



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



NÁHRADNÍ DÍLY PRO VELKOKUCHYŇ



V.N.D. s.r.o.

K silu 1966, 393 01 Pehřimov

Tel.: 565 301 850 | 565 301 851

Fax: 565 301 853

obchod@vnd.cz

www.vnd.cz



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



KATALOG

Legenda

délka výtoku	A	délka	L
délka připojení	AL	délka 1	L1
šířka	B	délka 2	L2
šířka 1	B1	délka 3	L3
šířka 2	B2	délka 4	L4
šířka 3	B3	rozteč děr	LA
přípevňovací rozteč	BA	šířka spony	LB
šířka vývodu	BA	délka spony	LL
přípevňovací rozměry	BM	průměr spony	Lø
průměr kola ventilátoru	D	průměr otvoru	Lø
montážní pozice	EP	pozice motoru	MP
délka příruby	F	průměr	ø
délka příruby 1	F1	výkon	P
délka příruby 2	F2	fáze	Ph
šířka příruby	FB	velikost klíče	SW
délka příruby	FL	síla materiálu	t
průměr příruby	Fø	ø připojení termočlánku	TA ø
průměr příruby 1	Fø1	omezení teplot	TB
průměr příruby 2	Fø2	průchodka termostatu	TD
frekvence	Freq.	ø průchodky termostatu	TD ø
velikost závitů	G	průměr jímky termostatu	TH ø
délka závitů	GL	počet jímek termostatu	THA
výška výtoku	H	délka jímky termostatu	THL
výška	H	pozice jímky termostatu	THP
výška 1	H1	šroubení termostatu	TV
výška 2	H2	rychlosti	V
výška 3	H3	balení	VPE
výška 4	H4	délka válce	WL
výška vývodu	HA	délka hřídele	WL
topné okruhy	HK	průměr hřídele	Wø
		ø připojení zapalovací svíčky	ZKA ø

Elektronické regulátory


Elektronické regulátory AKO	Str. 176
Elektronické regulátory Carel	Str. 188
Elektronické regulátory Dixell	Str. 189
Elektronické regulátory Dold	Str. 192
Elektronické regulátory Ektron	Str. 193
Elektronické regulátory Eliwell	Str. 194
Elektronické regulátory Evco	Str. 204
Elektronické regulátory Honeywell	Str. 210
Elektronické regulátory Jumo	Str. 210
Elektronické regulátory LAE	Str. 211
Elektronické regulátory Omron	Str. 215
Elektronické regulátory Pyxsys	Str. 215
Elektronické regulátory Störktronic	Str. 216
Elektronické regulátory Tecnologic	Str. 221
Elektronické regulátory Tempomatic	Str. 226
Příslušenství elektronických regulátorů	Str. 227
Záznamová příslušenství	Str. 228
Čidla	Str. 229



Elektronické regulátory AKO

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 58x25,4mm





1







Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Réle kompresoru	Výstupy (AC1)	Vstupy	Nadstandard
1	379357	AKO-13112	12V AC/DC	NTC	-50 až +99°C	2½	16A		Čidlo pokoj. teploty x	
1	379358	AKO-13123	230V AC	NTC	-50 až +99°C	2½	16A		x	

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 71x29mm






1

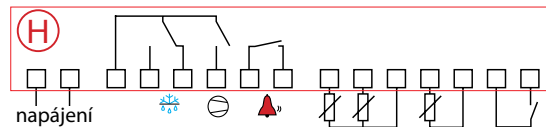

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Réle kompresoru	Výstupy (AC1)	Vstupy	Nadstandard
1A	379317	AKO-14112	12/24V AC/DC	NTC ¹ PTC	-50 až +99,9°C -50 až +150°C	3½	16A		Čidlo pokoj. teploty x	
1B	379318	AKO-14123	230V AC	NTC ¹ PTC	-50 až +99,9°C -50 až +150°C	3½	16A		x	
1A	379309	AKO-14129	230V AC	NTC ¹ PTC	-50 až +99,9°C -50 až +150°C	3½	18A		x	
1C	379367	AKOTIM-14TE	12V AC/DC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A		x x x	
1C	379373	AKOTIM-11TE	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A		x x x	
1D	379368	AKOTIM-14ARTEB	12V AC/DC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A		x x x	x x x
1D	379374	AKOTIM-11ARTEB	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A		x x x	x x x
1E	379319	AKO-14212	12V AC/DC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A 8A		x x	
1E	379314	AKO-14223	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A 8A		x x	
1F	379313	AKO-14212A	12V AC/DC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A 8A		x x x x	
1G	379369	AKOTIM-15TE	12V AC/DC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A 8A		x x x x	
1G	379375	AKOTIM-12TE	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A 8A		x x x x	
1H	379370	AKOTIM-15ARTEB	12V AC/DC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A 8A		x x x x	x x x
1H	379376	AKOTIM-12ARTEB	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A 8A		x x x x	x x x

¹ 1 NTC čidlo v dodávce

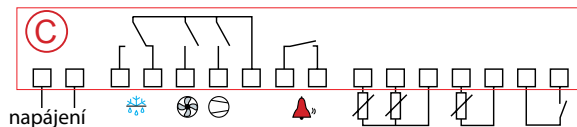



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)							Vstupy					Nadstandard		
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	HACCP	Skutečný čas Bzučák
1A	379320	AKO-14312	12V AC/DC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A								x	x			
1A	378110	AKO-14323	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A								x	x			
1B	379377	AKOTIM-13TE	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A								x	x	x	x	
1C	379337	AKO-14412	12V AC/DC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A			6A					x	x	x	x	
1C	379338	AKO-14423	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A			6A					x	x	x	x	
1C	379372	AKOTIM-16ARTEB	12V AC/DC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A			6A					x	x	x	x	x x x
1C	379378	AKOTIM-13ARTEB	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A			6A					x	x	x	x	x x x




¹ 1 NTC čidlo v dodávce

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 71x29mm



1






Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy		Nadstandard	
							Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)	Čidlo teploty 1	Čidlo teploty 2	HACCP	Skutečný čas Bzučák
1A	379325*	AKO-14712	12V AC/DC	PTC ¹	-50 až +150°C	3½	8A		x			
1B	379925*	AKO-14532	230V AC	mA	4-20mA	3½	8A	8A	x			
1C	379324*	AKO-14721	12V AC/DC	Pt100	-50 až +600°C	3½	8A	8A	x			
1D	379383*	AKO-14722	12V AC/DC	NTC ²	-50 až +100°C	3½	16A	8A	x	x		
1D	379384*	AKO-14723	230V AC	NTC ²	-50 až +100°C	3½	16A	8A	x	x		
1E	379926*	AKO-14724	12V AC/DC	NTC/PTC Pt100 Tc J,K	dle čidla	3½	8A	8A	x			
1E	379927*	AKO-14726	230V AC			3½	8A	8A	x			

*bez odtáv. funkce ¹ 1 PTC čidlo v dodávce ² 1 NTC čidlo v dodávce

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 150x30mm

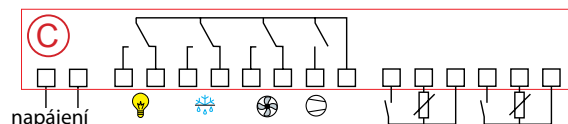

1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Číslo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)							Vstupy				Nadstandard				
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Svět./pomocné relé	Pomoc. relé 1	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Číslo pokoj. teploty	Číslo odtávání	Číslo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	HACCP	Skutečný čas
1A	379861	AKO-10123	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A			8A				x		x						
1B	379862	AKO-10223	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A	8A		8A				x	x	x	x					
1C	379863	AKO-10323	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A	8A	8A	8A				x	x	x	x					

¹ 1 NTC čidlo v dodávce


Regulátory chlazení dvoudílné

Mont. rozm. 71x29mm



1

2



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)							Vstupy				Nadstandard		
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Svět./pomocné relé	Pomoc. relé 1	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Čidlo pokoj.teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4
1	379322	AKO-1453				3½														
2	379323	AKO-15128	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	20A	8A	6A											






¹ 1 NTC čidlo v dodávce

Regulátory chlazení

Din-kolejnice



1

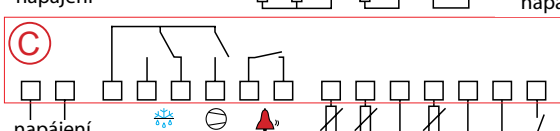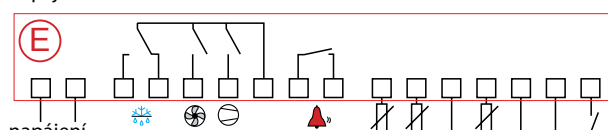



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Číslo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)							Vstupy				Nadstandard	
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Svět./pomocné relé	Pomoc. relé 1	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Číslo pokoj. teploty	Číslo odtávání	Číslo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3
1A	379360	AKOTIM-21TE	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A							x	x	x			
1B	379379	AKOTIM-22TE	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A	8A						x	x	x	x		
1C	379381	AKOTIM-22ARTEB	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A	8A				6A		x	x	x	x	x	x
1D	379361	AKOTIM-23TE	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A	8A	5A					x	x	x	x		
1E	379362	AKOTIM-23ATE	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A	8A	5A			5A		x	x	x	x		x
1E	379382	AKOTIM-23ARTEB	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A	8A	5A			5A		x	x	x	x	x	x

¹ 1 NTC čidlo v dodávce

Univerzální regulátory

Din-kolejnice

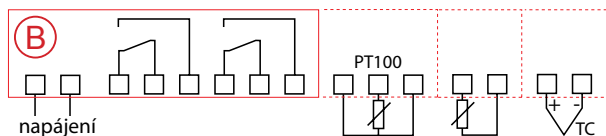




1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy		Nadstandard	
							Relé 1	Relé 2	Čidlo teploty 1	Čidlo teploty 2	HACCP	Skutečný čas Bzučák
1A	379385*	AKO-15223	230V AC	NTC ¹	-50 až +100°C	3½	16A	8A	x	x		
1B	379750*	AKO-15227	230V AC	NTC/PTC Pt100 Tc J,K	dle čidla	3½	8A	8A	x			

*bez odtáv. funkce ¹ 1 NTC čidlo v dodávce

Regulátory chlazení

Povrch. montáž 174x94x42mm

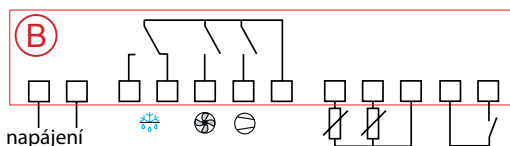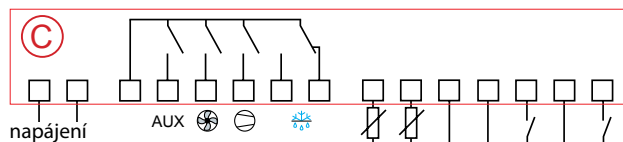

1


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)							Vstupy					Nadstandard	
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Svět./pomocné relé	Pomoc. relé 1	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Čidlo 3 / digit. vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4
1A	378042	AKO-14610	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A								x					
1B	378041	AKO-14632	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A						x	x	x			
1C	378052	AKO-14642	230V AC	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A	6A					x	x	x	x	x	x

¹ 1 NTC čidlo v dodávce

Regulátory chlazení


Povrch. montáž 230x230x90mm

Vestav. montáž 214x214mm

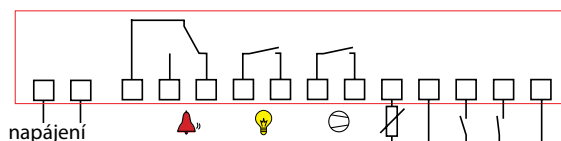


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)						Vstupy				Nadstandard					
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	378053	AKO-15613	230V AC	NTC ¹	-40 až 150°C	LCD	16A					16A	8A	x	x	x		x	x	x	x	
2	378054	AKO-156131	230V AC	NTC ¹	-40 až 150°C	LCD	16A					16A	8A	x	x	x		x	x	x	x	x

¹ 1 NTC čidlo v dodávce

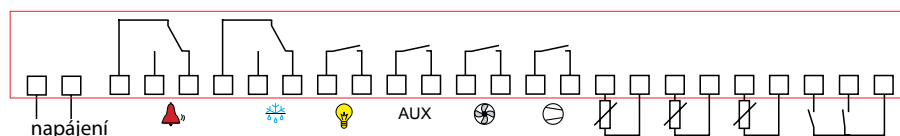

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)						Vstupy					Nadstandard						
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485	Tisk
1	378055	AKO-15633	230V AC	NTC ¹	-40 až 100°C	LCD	16A	16A	8A	16A	16A	8A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	378049	AKO-156331	230V AC	NTC ¹	-40 až 100°C	LCD	16A	16A	8A	16A	16A	8A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

¹ 1 NTC čidlo v dodávce



1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)								Vstupy								Nadstandard			
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Magnet. ventil. relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485		
1	378235	AKO-15640	230V AC	NTC ¹	-40 až 100°C	LCD	16A	16A	8A	0,5A	16A	8A	2A	x	x	x	x	x			x	x	x	x		

¹ 1 NTC čidlo v dodávce


Regulátory chlazení

Povrch. montáž 346x230x90mm

Vestav. montáž 330x214mm



1

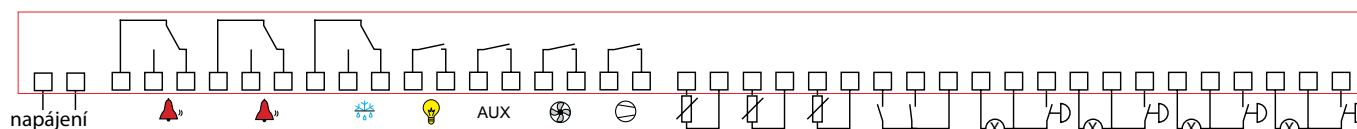

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)								Vstupy								Nadstandard					
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Relé alarmu 2	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Nouz. vypínač 1	Nouz. vypínač 2	Nouz. vypínač 3	Nouz. vypínač 4	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485	Tisk	
1	378050*	AKO-156332	230V AC	NTC ¹	-50 až 100°C	LCD	16A	16A	8A	8A	16A	8A	8A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



* nouzový spínač s osvětlením v dodávce ¹ 1 NTC čidlo v dodávce

Regulátory chlazení

Povrch. montáž



1

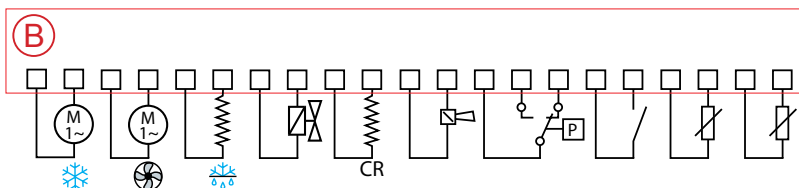
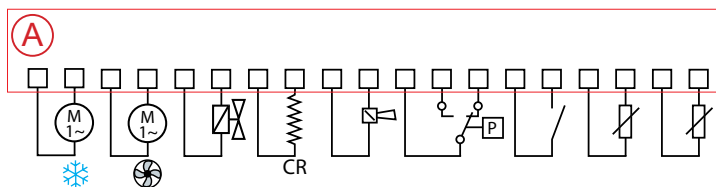


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (čísllice)	Výstupy (AC1)						Vstupy		
							Kompresor 1fáz.	Relé ventil. 1 fáz.	Odtáv. topení 1 fáz.	Magnet. ventil	Carter-topení	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3
1A	379600	AKO-17106	230V 1- fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	6A	4,8A		0,5A	4A	1A	x	x	x
1B	379610	AKO-17107	230V 1- fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	6A	4,8A	4100W	0,5A	4A	1A	x	x	x

¹ 2 NTC čidla v dodávce



1

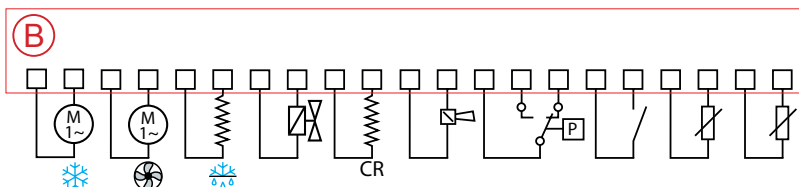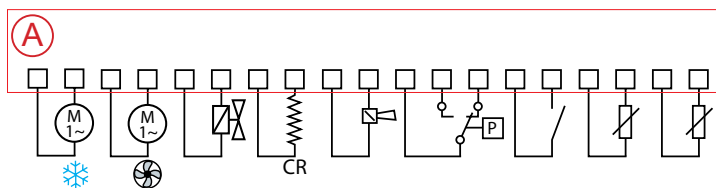



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (čísllice)	Výstupy (AC1)					Vstupy			
							Kompresor 1- fáz.	Relé ventil. 1- fáz.	Odtáv. topení 1- fáz.	Magnet. ventil	Carter-topení	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3
1A	379712	AKO-17109	230V 1- fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	9A	4,8A		0,5A	4A	1A	x	x	x
1A	379666	AKO-17112	230V 1- fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	12A	4,8A		0,5A	4A	1A	x	x	x
1B	379667	AKO-17110	230V 1- fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	9A	4,8A	4100W	0,5A	4A	1A	x	x	x
1B	379668	AKO-17113	230V 1- fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	12A	4,8A	4100W	0,5A	4A	1A	x	x	x

¹ 2 NTC čidla v dodávce


Povrch. montáž



1

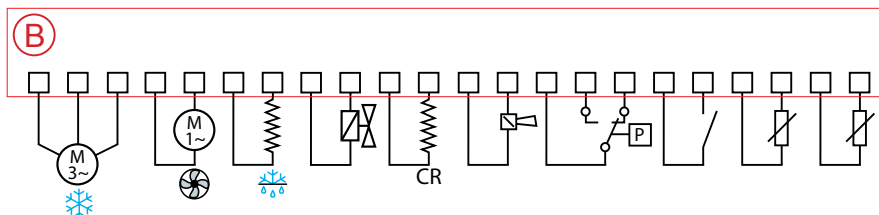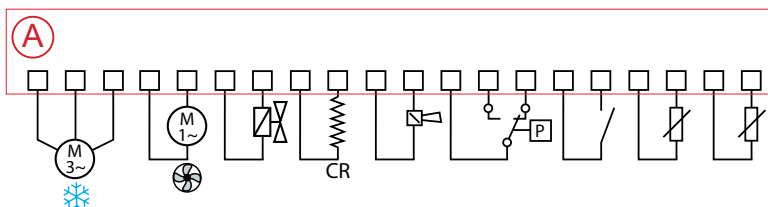

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)								Vstupy			
							Kompresor 3 - fáz.	Relé ventil. 1- fáz.	Relé ventil. 3 - fáz.	Odtáv. topení 1- fáz.	Odtáv. topení 3- fáz.	Magnet. ventil	Carter-topení	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1
1A	379669	AKO-17204	400V 3Fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	2,5-4A	4,8A				0,5A	4A	1A	x	x	x	
1A	379700	AKO-17206	400V 3Fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	4-6,3A	4,8A				0,5A	4A	1A	x	x	x	
1A	379670	AKO-17210	400V 3Fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	6,3-10A	4,8A				0,5A	4A	1A	x	x	x	
1A	379671	AKO-17214	400V 3Fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	10-16A	4,8A				0,5A	4A	1A	x	x	x	
1A	379673	AKO-17218	400V 3Fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16-20A	4,8A				0,5A	4A	1A	x	x	x	
1A	379675	AKO-17225	400V 3Fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	20-25A	4,8A				0,5A	4A	1A	x	x	x	
1B	379677	AKO-17304	400V 3Fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	2,5-4A	4,8A		4100W		0,5A	4A	1A	x	x	x	
1B	379720	AKO-17306	400V 3Fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	4-6,3A	4,8A		4100W		0,5A	4A	1A	x	x	x	
1B	379678	AKO-17310	400V 3Fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	6,3-10A	4,8A		4100W		0,5A	4A	1A	x	x	x	
1B	379680	AKO-17314	400V 3Fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	10-16A	4,8A		4100W		0,5A	4A	1A	x	x	x	

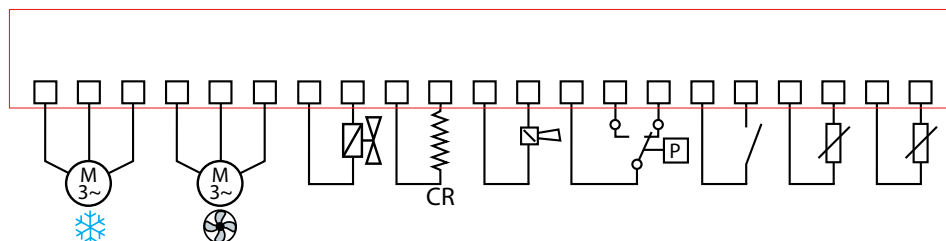¹ 2 NTC čidla v dodávce


Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)							Vstupy			
							Kompresor 3 - fáz.	Relé ventil. 1 - fáz.	Relé ventil. 3 - fáz.	Odtáv. topení 1 - fáz.	Odtáv. topení 3 - fáz.	Magnet. ventil	Carter-topení	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3
1	379611	AKO-17212	400V 3Fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	6,3-10A		1,6-2,5A			0,5A	4A	1A	x	x	x
2	379672	AKO-17216	400V 3Fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	10-16A		1,6-2,5A			0,5A	4A	1A	x	x	x
3	379674	AKO-17222	400V 3Fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	16-20A		2,5-4A			0,5A	4A	1A	x	x	x
4	379676	AKO-17229	400V 3Fáz.	NTC ¹	-50 až +99°C	3½	20-25A		2,5-4A			0,5A	4A	1A	x	x	x

¹ 2 NTC čidla v dodávce

Povrch. montáž



1

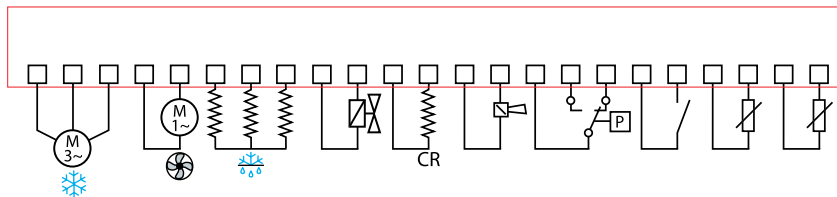


Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)							Vstupy		
							Kompresor 3 - fáz.	Relé ventil. 1 - fáz.	Relé ventil. 3 - fáz.	Odtáv. topení 1 - fáz.	Odtáv. topení 3 - fáz.	Magnet. ventil	Carter-topení	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání
1	379679	AKO-17311	400V 3Fáz.	NTC [†]	-50 až +99°C	3½	6,3-10A	4,8A			5500W	0,5A	4A	1A	x	x
2	379681	AKO-17315	400V 3Fáz.	NTC [†]	-50 až +99°C	3½	10-16A	4,8A			5500W	0,5A	4A	1A	x	x
3	379683	AKO-17318	400V 3Fáz.	NTC [†]	-50 až +99°C	3½	16-20A	4,8A			12500W	0,5A	4A	1A	x	x
4	379685	AKO-17325	400V 3Fáz.	NTC [†]	-50 až +99°C	3½	20-25A	4,8A			12500W	0,5A	4A	1A	x	x

[†] 2 NTC čidla v dodávce



2

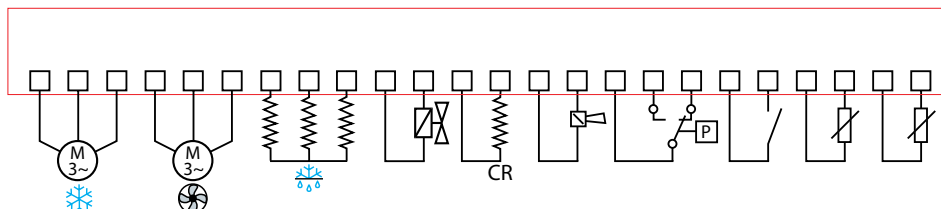

Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)							Vstupy		
							Kompresor 3 - fáz.	Relé ventil. 1 - fáz.	Relé ventil. 3 - fáz.	Odtáv. topení 1 - fáz.	Odtáv. topení 3 - fáz.	Magnet. ventil	Carter-topení	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání
1	379740	AKO-17312	400V 3Fáz.	NTC [†]	-50 až +99°C	3½	6,3-10A	1,6-2,5A			5500W	0,5A	4A	1A	x	x
2	379682	AKO-17316	400V 3Fáz.	NTC [†]	-50 až +99°C	3½	10-16A	1,6-2,5A			5500W	0,5A	4A	1A	x	x
3	379684	AKO-17322	400V 3Fáz.	NTC [†]	-50 až +99°C	3½	16-20A	2,5-4A			12500W	0,5A	4A	1A	x	x
4	379686	AKO-17329	400V 3Fáz.	NTC [†]	-50 až +99°C	3½	20-25A	2,5-4A			12500W	0,5A	4A	1A	x	x

[†] 2 NTC čidla v dodávce

Elektronické teploměry AKO

Mont. rozm. 58x25,5mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)
1	379359	AKO-13012	12V AC/DC	NTC	-50 až 99°C	2
2	379366	AKO-13023	230V AC	NTC	-50 až 99°C	2

Mont. rozm. 71x29mm




Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo		Rozsah měření	Displej (číslíce)
1	379315*	AKO-13012	12V AC/DC	NTC*	PTC	-50 až +99,9°C -50 až +150°C	2
2	379316*	AKO-13023	230VAC	NTC*	PTC	-50 až +99,9°C -50 až +150°C	2

* 1 NTC čidlo v dodávce

Záznamová zařízení AKO


Povrch. montáž 230x230x90mm

Vestav. montáž 214x214mm

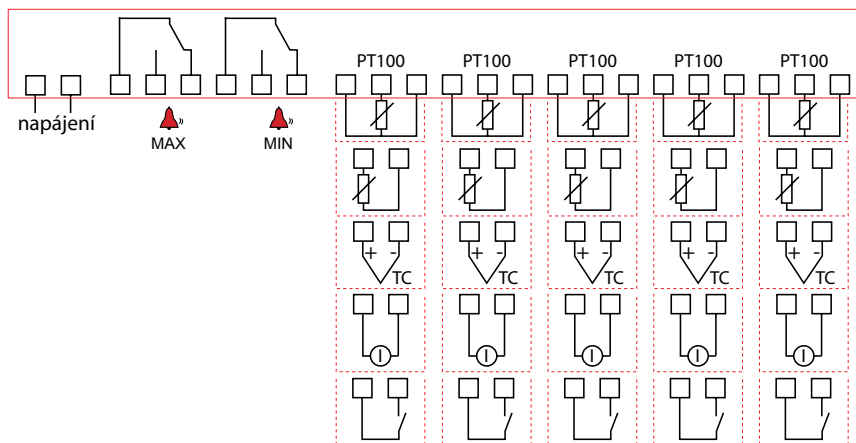

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej	Tisk	Vstupy	Relé alarmu 1	Relé alarmu 2	Rozhraní RS 485
1	378056	AKO-15750	100-240V AC	NTC ¹ Pt100 Pt1000	dle čidla	LCD	-	5	8A	8A	x
2	378057	AKO-15752	100-240V AC	Tc(J,K) 4-20mA		LCD	x	5	8A	8A	x


¹ 5 NTC čidel v dodávce

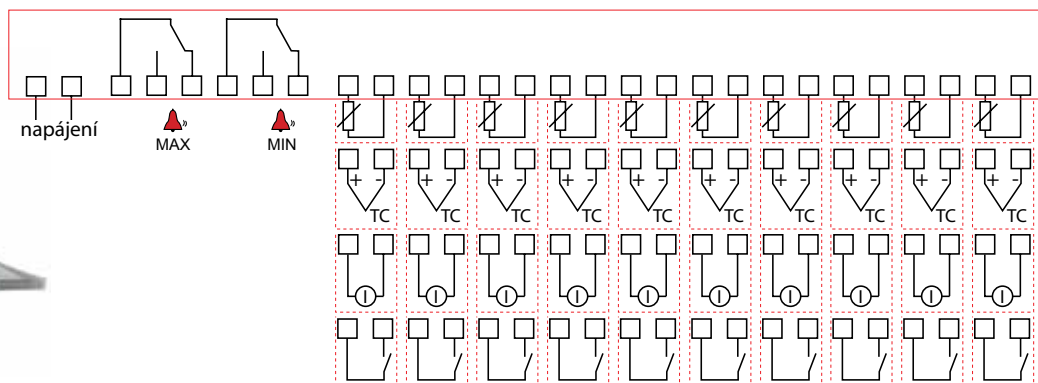

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej	Tisk	Vstupy	Relé alarmu 1	Relé alarmu 2	Rozhraní RS 485
1	378058	AKO-15740	100-240V AC	NTC ¹ Pt1000	dle čidla	LCD	-	10	8A	8A	x
2	378059	AKO-15742	100-240V AC	Tc(J,K) 4-20mA		LCD	x	10	8A	8A	x



¹ 5 NTC čidel v dodávce

Ovládání chlazení s alarmem

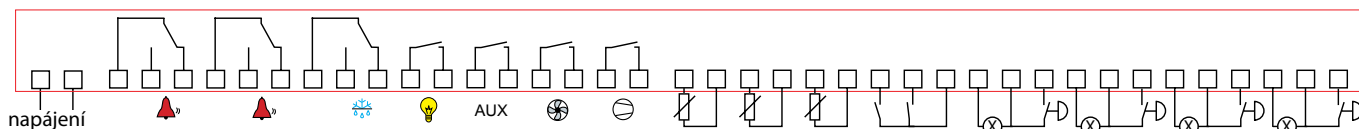

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslce)	Výstupy (AC1)								Vstupy								Nadstandard				
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Relé alarmu 2	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Nouz. vypínač 1	Nouz. vypínač 2	Nouz. vypínač 3	Nouz. vypínač 4	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485	Tisk
1	378050*	AKO-156332	230V AC	NTC ¹	-50 až 100°C	LCD	16A	16A	8A	8A	16A	8A	8A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* nouzový spínač s osvětlením v dodávce ¹ 1 NTC čidlo v dodávce

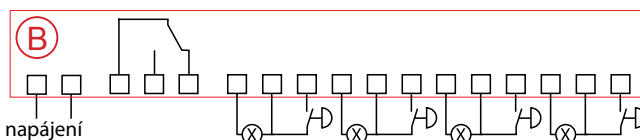

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Relé alarmu 1	Nouz. vypínač 1	Nouz. vypínač 2	Nouz. vypínač 3	Nouz. vypínač 4	Rozhraní RS 485
1A	378051*	AK-52063	230V AC	8A	x				x
1B	378063*	AK-52064	230V AC	8A	x	x	x	x	x

* nouzový spínač s osvětlením v dodávce







Obr.	Obj. č.	Typ	Popis
1	378062	AK-52062	nouzový spínač s osvětlením

Elektronické regulátory Carel


Regulátory chlazení

Mont. rozm. 71x29mm

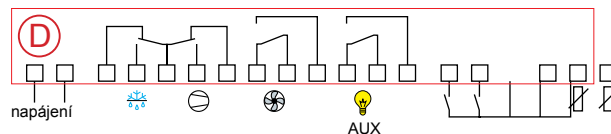


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)				Vstupy				Nadstandard	
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Světl./pomocné relé	Číslo pokoj. teploty	Číslo odtávání	Číslo teploty 3	Číslo teploty 4	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2
1A	378144	IR33S0ER00	230V AC	NTC 10K NTC 50K	-50 až 90°C -50 až 150°C	3	8A				x	x		x		
1B	378143	IR33S0LR00	12/24V AC			3	12A				x	x		x	x	
1C	378183	IR33Y00N00	12V AC/DC			3	12A	8A			x	x		x	x	
1D	378182	IR33C0LN00	12/24V AC			3	12A	8A	8A	8A	x	x		x	x	
1D	378181	IR33C0LB00	12/24V AC			3	12A	8A	8A	8A	x	x		x	x	
1D	378145	IR33C0HB00	115-230V AC			3	12A	8A	8A	8A	x	x		x	x	

Regulátory chlazení

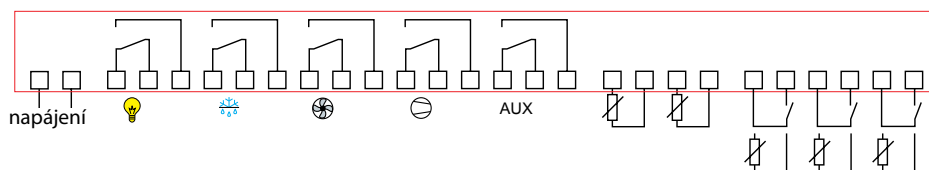

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (čísllice)	Výstupy (AC1)					Vstupy					Nadstandard			
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Svět.pomocné relé	Pomoc. relé 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3/Dig1	Čidlo teploty 4/Dig2	Čidlo teploty 5/Dig3	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	378176	MD33D5EN00	230V AC	NTC 10K NTC 50K PTC	-50 až 90°C -50 až 150°C -50 až 150°C	3	30A	16A	8A	16A	8A	x	x	x	x	x				x






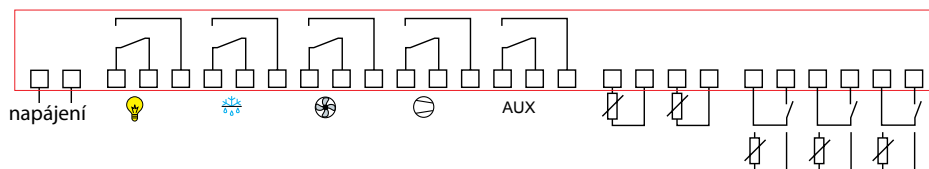


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)					Vstupy					Nadstandard		
							Relé kompresoru	Odčít. relé DEF	Relé ventil. FAN	Světl.pomocné relé	Pomoc. relé 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odčítání	Čidlo teploty 3/Dig1	Čidlo teploty 4/Dig2	Čidlo teploty 5/Dig3	HACCP	Skutečný čas	Bzúčák
1	378146	MD33D5FB00	230V AC	NTC 10K NTC 50K PTC	-50 až 90°C -50 až 150°C -50 až 150°C	3	30A	16A	8a	16A	8A	x	x	x	x	x	x	x	x

Elektronické regulátory Dixell

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 71x29mm





Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Číslo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)					Vstupy					Nadstandard				
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Relé alarmu	Pomoc. relé	Číslo pokoj. teploty	Číslo odtávání	Číslo teploty 3Dig1	Číslo teploty 4Dig2	Číslo teploty 5Dig3	Digitální vstup 1	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	378219*	XR10C-5N1C1	230V AC	NTC 10K PTC	-55 až 150°C	3½	20A					x					x	x	x	x	
1A	379981	XR20C-0N0C1	12V AC/DC			3½	20A							x					x	x	
2B	379661	XR20CX-0N0C0	12V AC/DC			3½	8A							x	x					x	
2B	379996	XR20CX-5N0C0	230V AC			3½	8A							x	x					x	
2A	378000	XR20CX-5N0C1	230V AC			3½	20A							x	x					x	
2C	379664	XR30CX-5N0C0	230V AC			3½	8A					8A		x	x					x	
2C	379665	XR30CX-5N0C1	230V AC			3½	20A					8A		x	x					x	
2D	378112	XR60CX-0N0C0	12V AC/DC			3½	8A	8A	8A					x	x	x				x	
2D	378224	XR60CX-5N0C0	230V AC			3½	8A	8A	8A					x	x	x				x	
2E	402144	XR60CX-5N0C1	230V AC			3½	20A	8A	8A					x	x	x				x	
2F	378221	XR70CX-5N0C3	230V AC			3½	16A	8A	5A	8A				x	x	x				x	

*bez odtáv. funkce

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 71x29mm



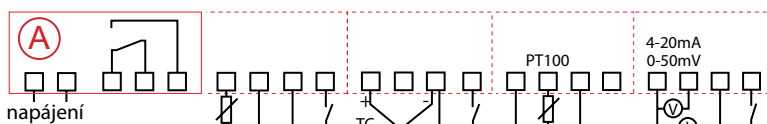


Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy			Nadstandard			
							Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)	Čidlo teploty 1	Čidlo teploty 2	Digitální vstup 1	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	378220*	XT110C-5C0TU	230V AC	NTC 10K PTC	dle čidla	3½	8A		x	x					
2B	378007*	XT111C-0C1TU	12V AC/DC	PT100 Tc J/K/S 0-10V/4-20mA		3½	8A	8A	x	x				x	

*bez odtáv. funkce



Regulátory chlazení

Mont. rozm. 150x30mm





1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)				Vstupy			Nadstandard			
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Digitální vstup 1	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	378228	XW20L-5N0C1	230V AC	NTC 10K PTC	-55 až 150°C	3½	20A	8A			x	x					
1B	379655	XW40L-5N0C1				3½	20A	8A	8A		x	x	x				
1C	378229	XW60L-5N0C1				3½	20A	8A	8A	8A	x	x	x				



1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)				Vstupy			Nadstandard			
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Digitální vstup 1	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	378222	XW20LS-5N0C1	230V AC	NTC 10K PTC	-55 až 150°C	3½	20A	8A			x	x					
1B	378223	XW60LS-5N0C1				3½	20A	8A	8A		x	x					

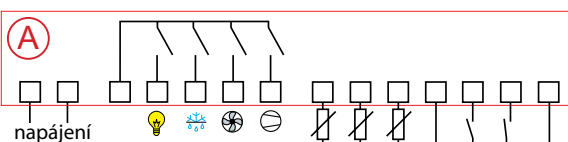

1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)						Vstupy					Nadstandard		
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Relé alarmu	Pomoc. relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	402036	XW260L-5N0C0	230V AC	NTC 10KOhm PTC	-55 až 150°C	3½	20A	8A	8A	16A			x	x	x	x	x			
1B	379657	XW271L-5N0C0				3½	20A	8A	8A	16A	8A	16A			x	x	x	x	x	

Regulátory chlazení dvoudílné



Mont. rozm. 55x70mm



1



2



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)				Vstupy					Nadstandard			
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	378226	V620-000C0	230V AC	NTC 10K PTC	-55 až 150°C	3½													
2A	379660	XW220K-5N2C0				20A	16A			x	x	x	x						
2B	378225	XW260K-5N2C0				20A	8A	8A	16A	x	x	x	x	x					



Mont. rozm. 150x30mm



1



2




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)				Vstupy					Nadstandard	
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	HACCP	Skutečný čas Bzučák Rozhraní RS 485
1	379658	T620-000C0	230V AC	NTC 10K PTC	-55 až 150°C	3½											
2A	379660	XW220K-5N2C0				20A	16A			x	x	x	x				
2B	378225	XW260K-5N2C0				20A 8A	8A	16A	x	x	x	x	x				

Elektronické regulátory Dold

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 92x92mm

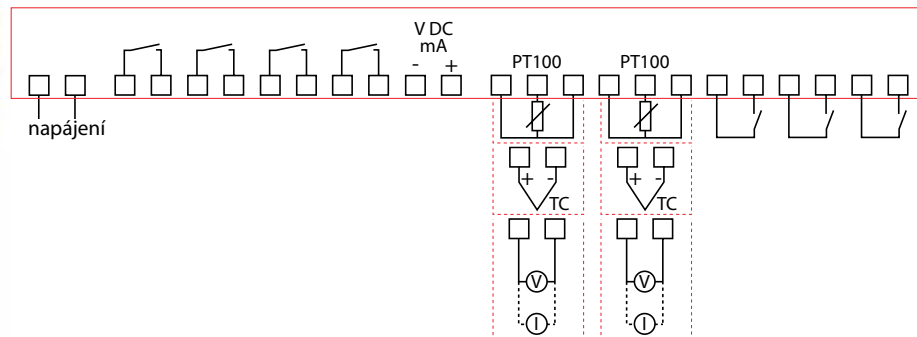


1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)				Vstupy			Nadstandard		
							Relé 1	Relé 2	Relé 3	Relé 4	Čidlo teploty 1	Čidlo teploty 2	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3
1	379919	DPG96C ASP675315	230V AC	Pt100 Tc J,K,S mA V DC	dle čidla 4-20mA 0-10V DC	2x4	8A	8A	8A	8A	x	x		x	x	x
												x				

Elektronické regulátory Ektron

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 71x29mm

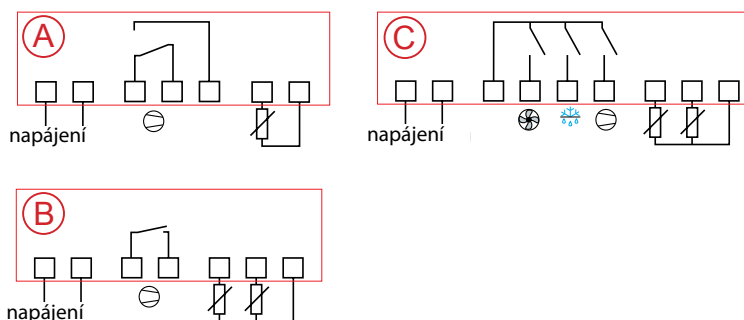


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)			Vstupy					Nadstandard			
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3/Dig1	Čidlo teploty 4/Dig2	Čidlo teploty 5/Dig3	Digitální vstup 1	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	379542*	TEK31-0010	12V AC	PTC	-50 až +120°	3	8A			x								
1B	378034	REK31ED-0021	230V AC			3	8A			x	x							
1C	402020	REK33-0020	12V AC	PTC	-50 až +95°C	3	16A	7A	7A	x	x							
1C	378118	REK33-1021	230V AC			3	16A	7A	7A	x	x							

*bez odtáv. funkce

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 102,5x35mm

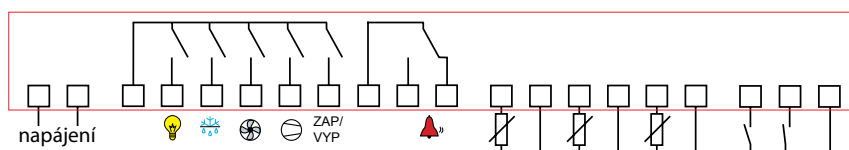

Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)						Vstupy					Nadstandard			
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Svět. relé	Zap/vyp relé	Relé alarmu	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3/Dig1	Čidlo teploty 4/Dig2	Čidlo teploty 5/Dig3	Digitální vstup 1	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	379541	REK65	230V AC	NTC	-50 až +120°C		30A	12A	8A	16A	8A	8A	x	x	x	x	x				x








Elektronické regulátory Eliwell

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 71x29mm



1









Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíček)	Výstupy (AC1)						Vstupy			Nadstandard		
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3
1A	379570	ID961 ID11C00TCA300 ID11D00TCA300	12V AC/DC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C	3½	8A						x					
1A	379571	ID961 ID11C00TCA700 ID11D00TCA700	230V AC			3½	8A						x					
1B	379644	ID961 ID16C00TCA300 ID16D00TCA300	12V AC/DC			3½	15A (1HP)						x					
1B	379645	ID961 ID16C00TCA700 ID16D00TCA700	230V AC			3½	15A (1HP)						x					
1C	379572	ID970 ID12C00TCD300 ID12D00TCD300	12V AC/DC			3½	8A	8A					x					
1C	379573	ID970 ID12C00TCD700 ID12D00TCD700	230V AC			3½	8A	8A					x					
1D	379574	ID971 ID22C00TCD300 ID22D00TCD300	12V AC/DC			3½	8A	8A					x	x				
1D	379575	ID971 ID22C00TCD700 ID22D00TCH700	230V AC			3½	8A	8A					x	x				
1E	379576	ID974 ID23C00TCD300 ID23D00TCD300	12V AC/DC			3½	8A	8A	5A				x	x				
1E	379577	ID974 ID23C00TCD700 ID23D00TCD700	230V AC			3½	8A	8A	5A				x	x				
1E	378135	ID974 ID2CD00TCH300	12V AC/DC			3½	15A (1HP)	8A	8A				x	x				
1E	379646	ID974 ID2CD00TCH700	230V AC			3½	15A (1HP)	8A	8A				x	x				
1F	378136	ID975 LX ID24DB0XCD300	12V AC/DC			3½	8A	8A	5A			5A	x	x	x			x
1G	379580	ID985 LX ID34DF0XCD300	12V AC/DC			3½	8A	8A	8A	5A			x	x	x	x	x	x

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 71x29mm



1

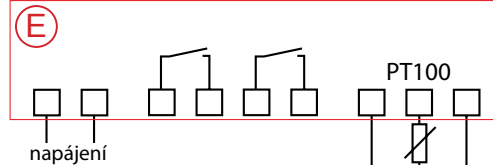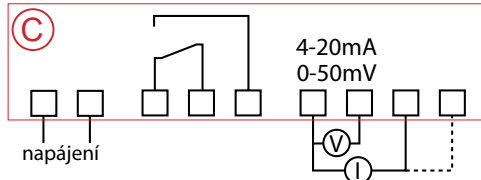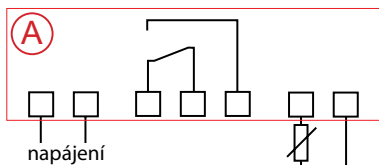
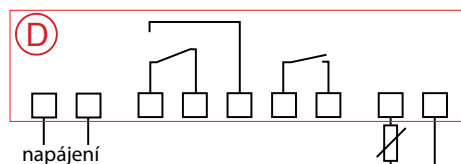




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Výstupy (AC1)		Vstupy	Nadstandard
						Displej (čísllice)	Relé 1 (AC1) Relé 2 (AC1)		
1A	379560*	IC901 IC11C00TCA300 IC11D00TCA300	12V AC/DC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C	2½	8A	x	
1A	379561*	IC901 IC11C00TCA700 IC11D00TCA700	230V AC			2½	8A	x	
1A	379558*	IC901 IC16C00TCA300 IC16D00TCA300	12V AC/DC			2½	15A	x	
1A	379559*	IC901 IC16C00TCA700 IC16D00TCA700	230V AC			2½	15A	x	
1A	379562*	IC902 IC11C00TCD300 IC11D00TCD300	12V AC/DC			3½	8A	x	
1A	379563*	IC902 IC11C00TCD700 IC11D00TCD700	230V AC			3½	8A	x	
1A	379689*	IC902 IC16D00TCD300	12V AC/DC			3½	15A	x	
1A	379690*	IC902 IC16D00TCD700	230V AC			3½	15A	x	
1B	379568*	IC912 IC11J00THD300	12V AC/DC	Pt100 Tc J,K,S	dle čidla	3½	8A	x	
1B	379567*	IC912 IC11J00THD500	24V AC			3½	8A	x	
1B	379606*	IC912 IC11J00THD700	230V AC			3½	8A	x	
1C	378137*	IC912 IC11I00TRN700	230V AC	mV/mA	0 až 10V 0 až 20mA	3½	8A	x	
1D	379565*	IC915 IC12C00THH300	12V AC/DC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C	3½	8A 8A	x	
1D	379569*	IC915 IC12C00TCH700	230V AC			3½	8A 8A	x	
1E	379885*	IC915 IC12P00THD400	12-24V AC	Pt100	-50 až +650°C	3½	8A 8A	x	

*bez odtáv. funkce

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 150x30mm

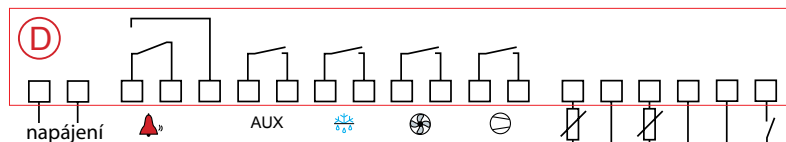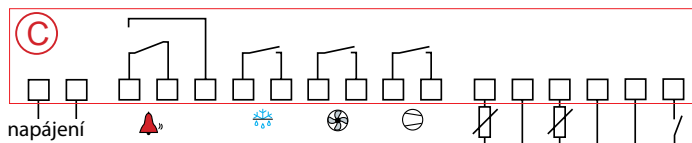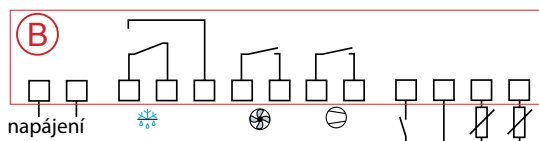




1

2

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslce)	Výstupy (AC1)	Vstupy	Nadstandard
1A	378142	IWC720 WC12DI0TQD700	230V AC	NTC	-50 až +110°C	3½	20A 8A	x x	
1B	378141	IWC730 WC23DI0TQD780				3½	20A 8A 8A	x x x	
2C	379884	IWC740 WC24DI0TCD790				3½	8A 12A 8A 8A	x x x	
2D	378139	IWC750 WC25DI0TCD790				3½	12A 12A 8A 8A 8A	x x x	

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 66,5x66,5mm

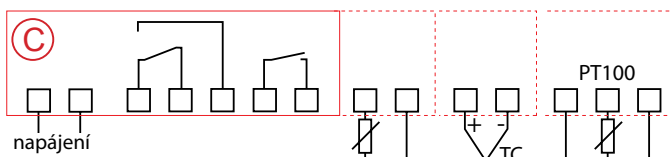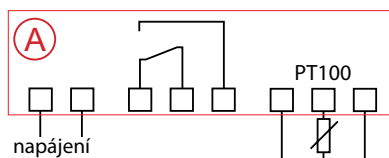


1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslce)	Výstupy (AC1)	Vstupy	Nadstandard
1A	378203*	EW7210 E7211E0XHD700	95 až 240V AC	PT100	-200 až +800°C	2x4	8A	x	
1B	378202*	EW7210 E7211A0XHD700	95 až 240V AC	Tc J,K,S,R,T	dle čidla	2x4	8A	x	
1C	378204*	EW7220 E7212P0XBH700	95 až 240V AC	NTC/PTC Pt 100/Pt 1000 Tc J,K,S,R,T	dle čidla	2x4	8A 8A	x	

*bez odtáv. funkce


Regulátory chlazení dvoudílné

Mont. rozm. 71x29mm

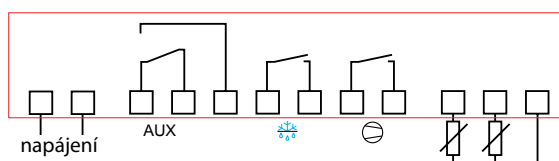


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)						Vstupy					Nadstandard			
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	379398	IS972 LX IS23DI0XCD000				3½											x				
2	379533	EWEM233 DS340000DC700	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C		15A	15A	8A				x	x							

propojovací kabel - strana 227

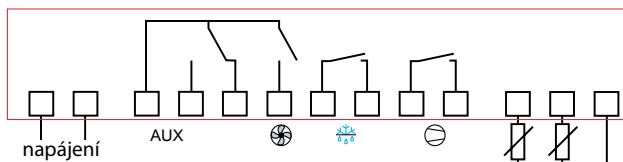


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)						Vstupy					Nadstandard		
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	HACCP	Skutečný čas
1	378138	IS974LX IS24DI0XCD000				3½										x				
2	378140	EWEM243 DS340000DC702	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C		15A	15A	8A	8A			x	x						

propojovací kabel - strana 227

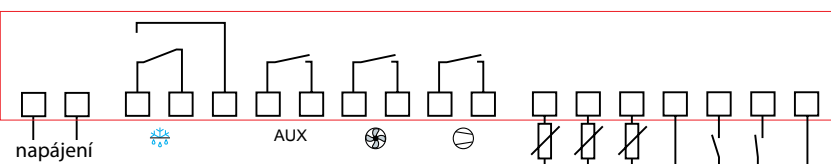



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)						Vstupy					Nadstandard			
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	378200	IWK WK1400100H000				3½															
2	378201	IWP 985 LX WD34DF1RCD700	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C		15A	8A	8A	8A			x	x	x	x	x		x	x	

propojovací kabel - strana 227

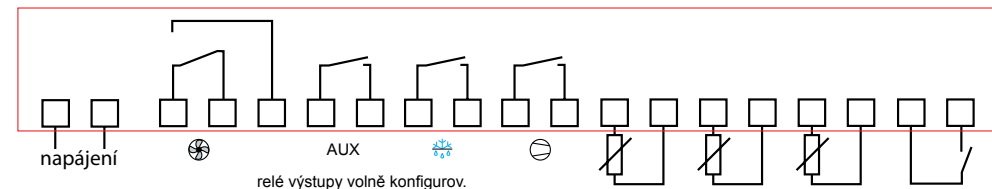



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)						Vstupy					Nadstandard	
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	HACCP
1	378200	IWK WK1400100H000				3½													
2	378215	IWP 740 WP34DF1PCH790	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C		15A	15A	8A	8A			x	x	x	x	x	x	x

propojovací kabel - strana 227

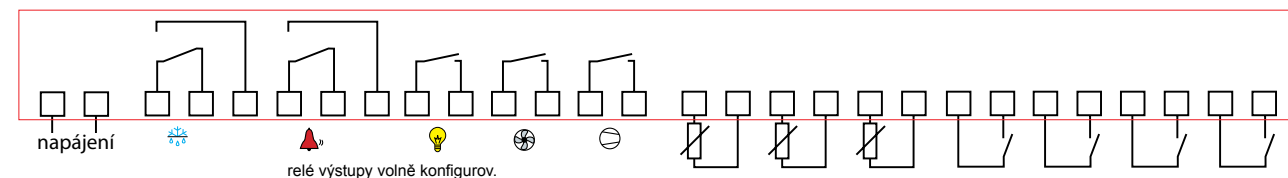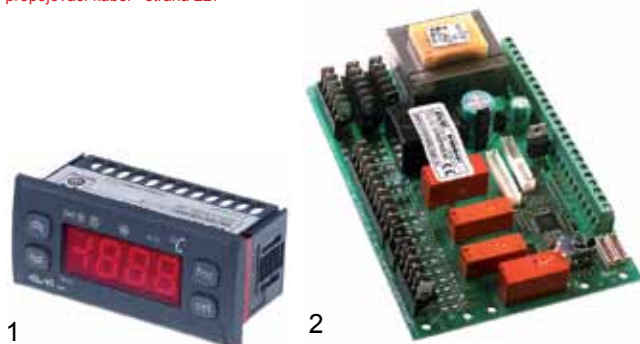

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Číslo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)							Vstupy				Nadstandard				
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Číslo pokoj. teploty	Číslo odtávání	Číslo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	HACCP	Skutečný čas Bzučák
1	379691	IWK WK1400100H081				3½																
2	378218	IWP 750 WP35DF1XCD780	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C		20A	15A	8A		8A	8A		x	x	x	x	x	x	x	x	x

propojovací kabel - strana 227

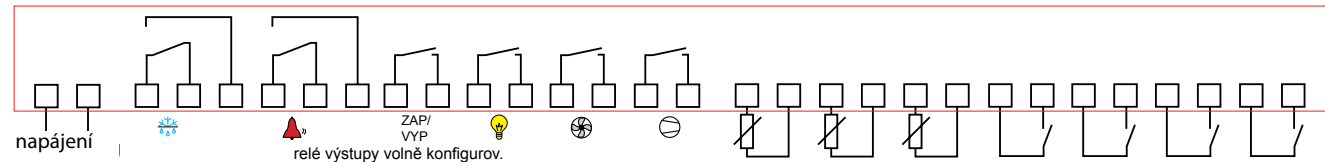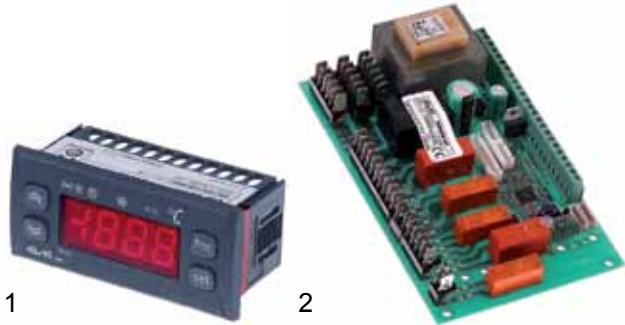


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)							Vstupy							Nadstandard								
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	HACCP	Skutečný čas	Bzučák						
1	379691	IWK WK1400100H081				3½																							
2	378211	IWP 760 WP36DF1XCD780	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C		20A	15A	8A		8A	8A	8A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

propojovací kabel - strana 227

Mont. rozm. 150x30mm



2

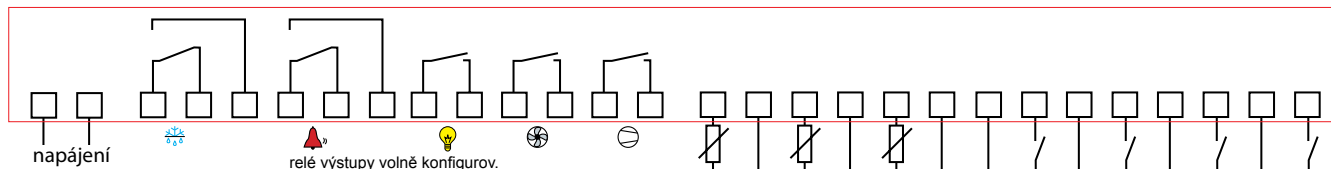


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (čísllice)	Výstupy (AC1)							Vstupy							Nadstandard				
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	HACCP	Skutečný čas	Bzučák		
1	378216	IWK WK2600100H080				3½																			
2	378218	IWP 750 WP35DF1XCD780	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C		20A	15A	8A		8A	8A		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

propojovací kabel - strana 227



2

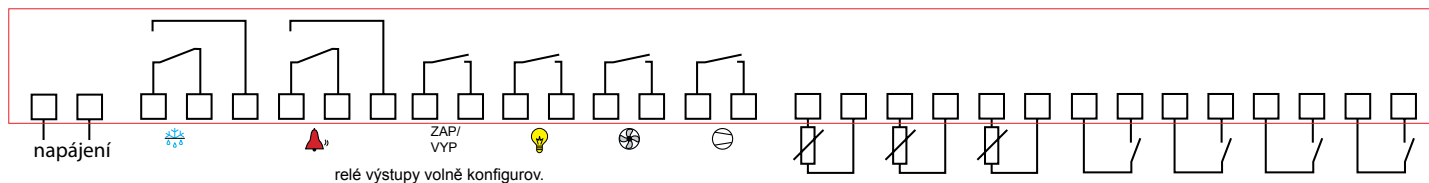


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (čísllice)	Výstupy (AC1)							Vstupy								Nadstandard							
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	HACCP	Skutečný čas	Bzučák						
1	378216	IWK WK2600100H080				3½																							
2	378211	IWP 760 WP36DF1XCD780	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C		20A	15A	8A		8A	8A	8A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

propojovací kabel - strana 227

Regulátory chlazení

Din-kolejnice

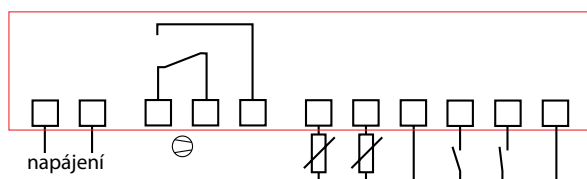


1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)						Vstupy				Nadstandard	
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Číslo pokoj. teploty	Číslo odtávání	Číslo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3
1	378205	EWDR 981 DR26DI0TCD700	100-240V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C	4	15A (1HP)						x	x	x			

Univerzální regulátory

Din-kolejnice

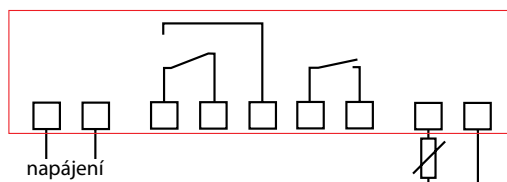


1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy	Nadstandard
							Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)		
1	378207*	DR4020 E412N0XBH700	95 až 240V AC	NTC/PTC Pt 1000	dle čidla	2x4	8A	8A	Čidlo teploty 1	HACCP Skutečný čas Bzučák
							x			

*bez odtáv. funkce

Povrch. montáž


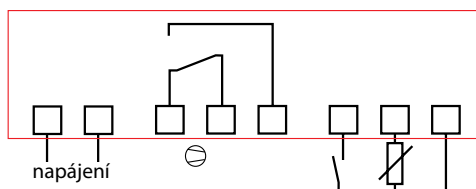


1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)						Vstupy			Nadstandard			
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	HACCP
1	378217	WM961/A WM1GD- L00BHH00	95 až 240V AC	NTC PTC	-50 až +109°C -50 až +150°C	4	12A							x		x			

Regulátory chlazení

Vnější míry 210x245x90mm

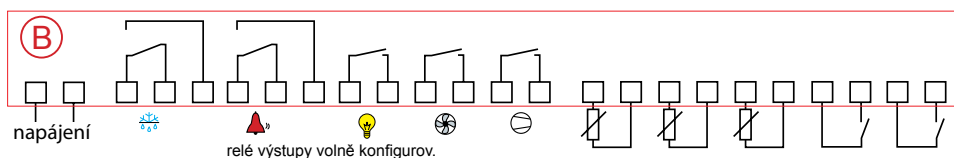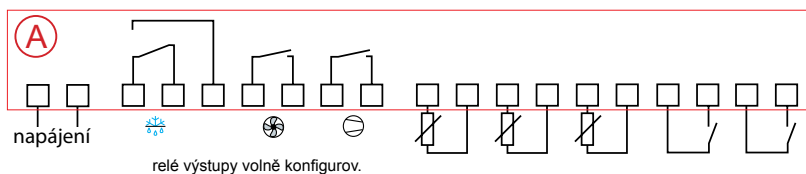

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (čísllice)	Výstupy (AC1)						Vstupy					Nadstandard	
							Relé kompresoru		Oddáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3
1A	378208	EWRC300 LX RCP3HDLX0H700	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +140°C	2x4	12A (2HP)	8A (1HP)	8A				x	x	x	x	x		x
1A	378209	EWRC300 LX RCP3HDTX0H700	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +140°C	2x4	12A (2HP)	8A (1HP)	8A				x	x	x	x	x	x	x
1B	378210	EWRC500 LX RCP3UDLX0H700	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +140°C	2x4	12A (2HP)	8A (1HP)	8A	8A	8A		x	x	x	x	x		x
1B	378115	EWRC500 LX RCP3UDTX0H700	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +140°C	2x4	12A (2HP)	8A (1HP)	8A	8A	8A		x	x	x	x	x		x

Elektronické teploměry



Vnější míry 71x29mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (čísllice)
1	379545	EM300 TM10D0000D300	12V AC/DC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +140°C	3½
2	378198	EM300LX TM10Z00X0M300	12V AC/DC	Pt100 Tc J,K	dle čidla	3½

Záznamová zařízení Eliwell

Vnější míry 210x245x90mm

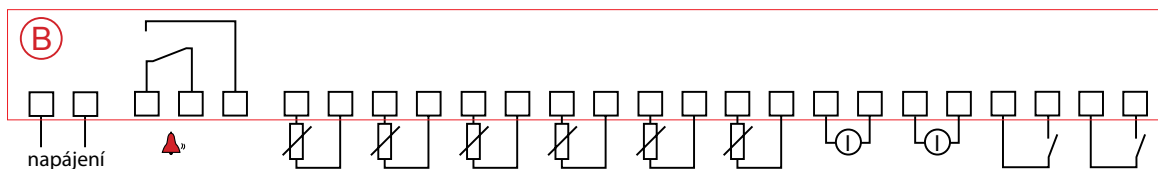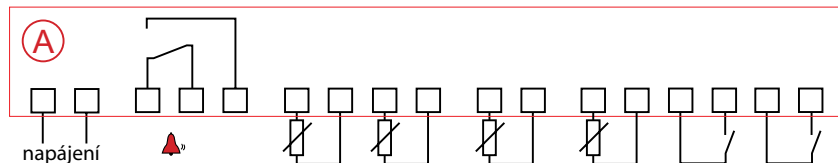

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Tisk	Displej	Vstup 1	Vstup 2	Vstup 3	Vstup 4	Vstup 5	Vstup 6	Vstup 7	Vstup 8	Vstup 9	Vstup 10	Digit. vstupy	Relé alarmu	Rozhraní RS232	Bzučák
1A	378213 ¹	Memory 1045 M1K04X02R0X00	230V AC	—	LCD displej	NTC	NTC	NTC	NTC							2	x	x	x
2A	378212 ¹	Memory 1040 L M1K04X02N1X00	230V AC	x	LCD displej	NTC	NTC	NTC	NTC							2	x		x
3A	378241 ¹	Memory 1040 M1K04X02R1X00	230V AC	x	LCD displej	NTC	NTC	NTC	NTC							2	x	x	x
1B	378239 ¹	Memory 1085 M1K08X02R0X00	230V AC	—	LCD displej	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC			2	x	x	x
3B	378242 ¹	Memory 1080 M1K08X02R1X00	230V AC	x	LCD displej	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC			2	x	x	x
3B	378243 ¹	Memory 1080 2AI M1K26X02R1X00	230V AC	x	LCD displej	4-20mA	4-20mA	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC			2	x	x	x
1B	378240 ¹	Memory 1085 2AI M1K26X02R0X00	230V AC	—	LCD displej	4-20mA	4-20mA	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC			2	x	x	x

¹ 2 NTC čidla v dodávce









Elektronické regulátory Evco

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 71x29mm



1

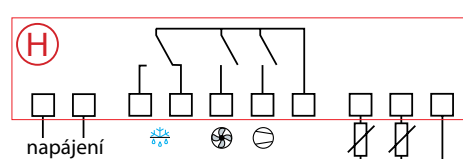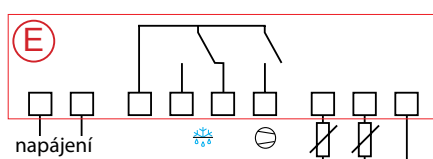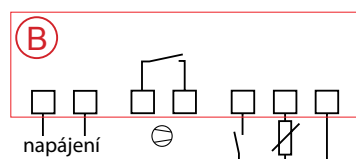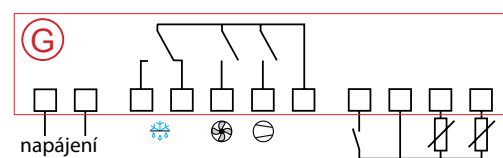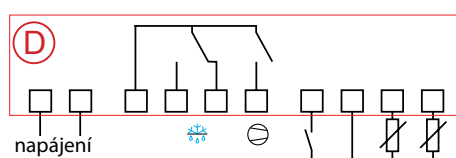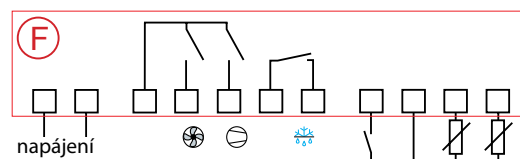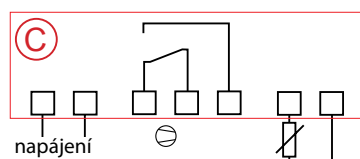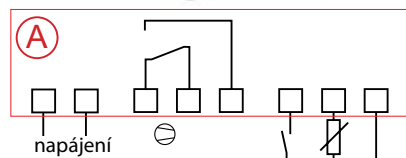



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)							Vstupy					Nadstandard	
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Čidlo 3/Digit. vs. 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4
1A	379647	EVKB21	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	2½	16A							x	x					
1B	379648	EVKB31	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	2½	30A							x	x					
1C	378126	EVK201 EVK201N7	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A							x						
1C	378147	EVK211 EVK211N3VXBS	12-24V AC/DC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A							x	x					
1C	378148	EVK211 EVK211N7VXBS	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A							x	x					
1D	378149	EVK212 EVK212N3VXBS	12-24V AC/DC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A 8A							x	x	x	x			
1E	378150	EVK202 EVK202N7VXBS	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A 8A							x	x	x				
1F	379649	EVKB33	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	2½	30A 8A 8A							x	x	x				
1G	378113	EVK213 EVK213N2	12-24V AC/DC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A 8A 8A							x	x	x				
1G	378153	EVK213 EVK212N3VXBS	12-24V AC/DC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A 8A 8A							x	x	x	x			
1H	378154	EVK203 EVK203N7VXBS	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A 8A 8A							x	x	x				

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 71x29mm



1

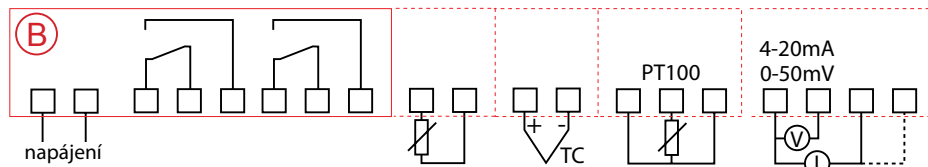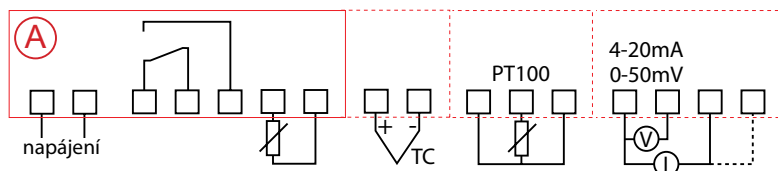

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)				Vstupy			Nadstandard		
							Relé 1	Relé 2	Relé 3	Relé 4	Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3
1A	378131*	EVK411 EVK411M2VHBS	12V AC/DC	NTC PTC TC J,K PT100/ Pt1000 mV mA	dle čidla	3½	16A				x					
1A	378134*	EVK411 EVK411M7VHBS	230V AC			3½	16A				x					
1B	378151*	EVK412 EVK412M3VXBS	12-24V AC/DC			3½	16A	8A			x					
1B	378152*	EVK412 EVK412M7VXBS	230V AC			3½	16A	8A			x					



* bez odtáv. funkce

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 150x30mm




1

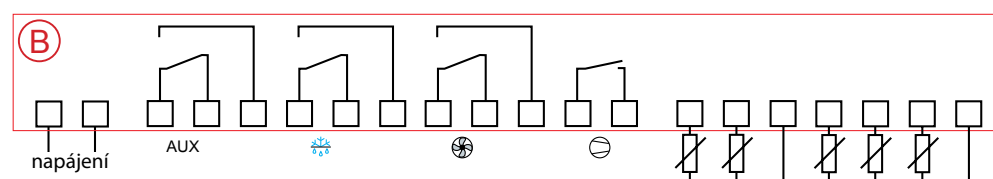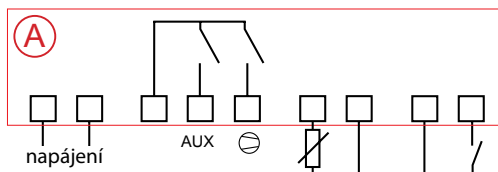

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)								Vstupy					Nadstandard	
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)		Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Čidlo 3/Digit. vs. 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4
1A	378155	EVS212 EVS212N7F	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	20A		8A					x	x						
1B	378156	EVS214 EVS214N7F	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A	8A	8A	8A				x	x	x	x				

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 45x45mm

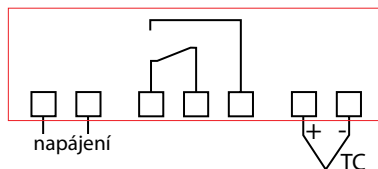


1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (čísllice)	Výstupy (AC1)				Vstupy			Nadstandard		
							Relé 1	Relé 2	Relé 3	Relé 4	Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3
1	378168*	EC4-132 EC4-132 J220 S001	230V AC	Tc J	0 až +700°C	3	8A	8A			x					



* bez odtáv. funkce

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 66,5x66,5mm

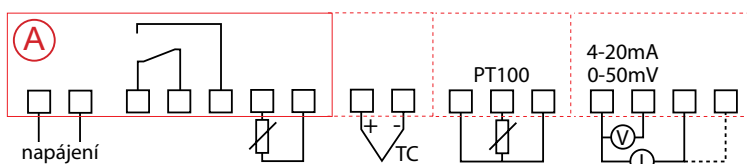

1



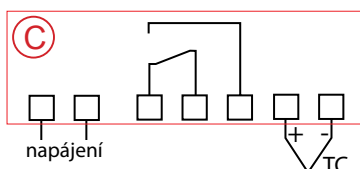
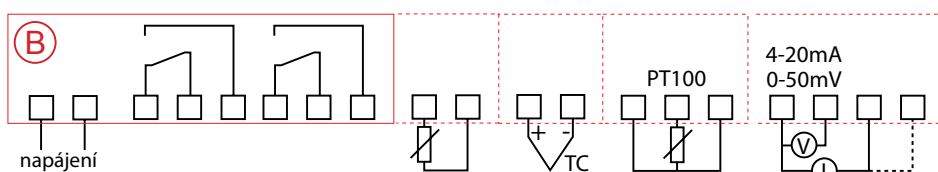


2

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (čísllice)	Výstupy (AC1)				Vstupy			Nadstandard		
							Relé 1	Relé 2	Relé 3	Relé 4	Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3
1A	378169 ¹	EV7401 EV7401M6	24/240V AC	PTC/NTC Pt100	dle čidla	4	8A				x					
1B	378170 ¹	EV7402 EV7402M6	24/240V AC	TcJ,K mA		4	8A	8A			x					
2C	378171 ^{1,2}	EV7611 EV7611J6	24/240V AC	TcJ	0 až +700°C	4	8A				x					

¹ bez odtáv. funkce ² s funkcí časovače

Mont. rozm. 92x92mm

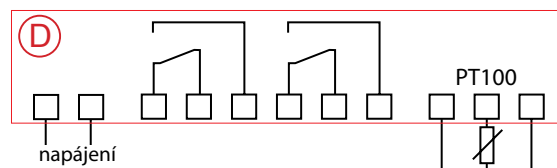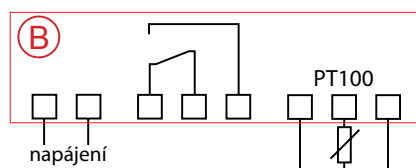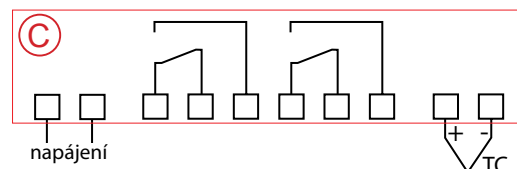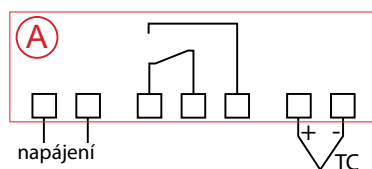

1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslce)	Výstupy (AC1)				Vstupy			Nadstandard		
							Relé 1	Relé 2	Relé 3	Relé 4	Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3
1A	378172*	RK400 RK400AJ7E001	24/240V AC	Tc J Tc K	0 až +700°C 0 až +999°C	3	8A				x					x
1B	378173*	RK400 RK400AC7E001	24/240V AC	Pt100	-50 až +600°C	3	8A				x					x
1C	378174*	RK401 RK401AJ7E001	24/240V AC	Tc J Tc K	0 až +700°C 0 až +999°C	3	8A	8A			x					x
1D	378175*	RK401 RK401AC7E001	24/240V AC	Pt100	-50 až +600°C	3	8A	8A			x					x

*bez odtáv. funkce


Regulátory chlazení

Mont. rozm. 66,5x138mm



1

2

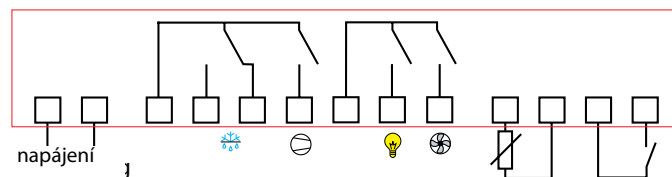

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Číslo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)							Vstupy					Nadstandard	
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Číslo pokoj. teploty	Číslo odtávání	Číslo teploty 3	Digitální vstup 1	Číslo 3/Digit. vs. 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4
1	379923	EK820 EK820AP7	230V AC	PTC	-50 až +150°C	2x3	16A	6A	6A	12A			x	x	x	x	x			x
2	378180	EK825 EK825AP7	230V AC	PTC	-50 až +150°C	2x3	16A	6A	6A	12A			x	x	x	x	x	x	x	x

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 66,5x138mm



1






2



3



4

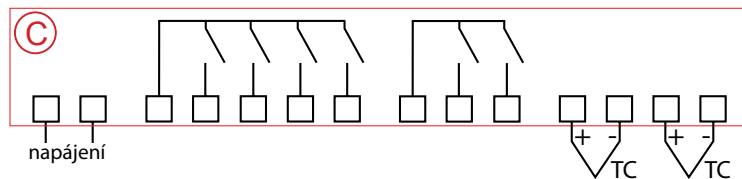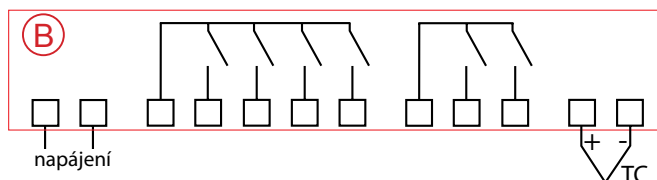
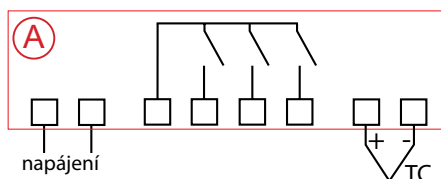


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)						Vstupy			Nadstandard			
							Relé horní	Relé dolní	Svět. relé	Relé parního regulátoru	Relé vstříkování páry	Relé odsávání	Čidlo teploty 1	Čidlo teploty 2	Čidlo teploty 3	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Časovač
1A	378177*	EK340 EK340AJ7	230V AC	Tc J Tc K	0 až +700°C 0 až +999°C	3	8A	8A	8A				x				x		
2A	379922*	EK342 EK342AJ7	230V AC	Tc J Tc K	0 až +700°C 0 až +999°C	3+2	8A	8A	8A				x				x	x	
3B	378178*	EK354 EK354AJ7	230V AC	Tc J Tc K	0 až +700°C 0 až +999°C	3+2	8A	8A	8A	16A	8A	8A	x				x	x	
4C	378179*	EK356 EK356AJ7	230V AC	Tc J Tc K	0 až +700°C 0 až +999°C	2x3+2	8A	8A	8A	16A	8A	8A	x	x			x	x	

*bez odtáv. funkce



Regulátory chlazení

Din-kolejnice

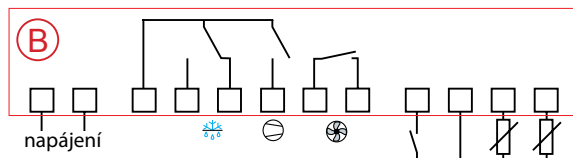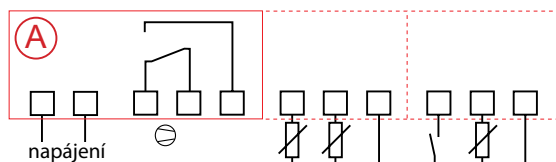

1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (čísllice)	Výstupy (AC1)				Vstupy				Nadstandard	
1A	378157	EV6221 EV6221P7VXBS	230V AC	NTC	-40 až +105°C	2½	16A					x		x		x
1B	378160	EV6223 EV6223P7VXBS		PTC	-50 až +150°C	2½	16A	8A	8A			x	x	x		x

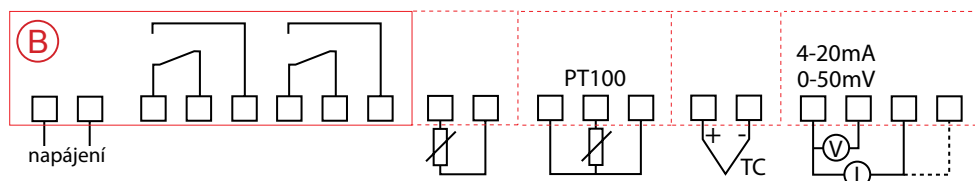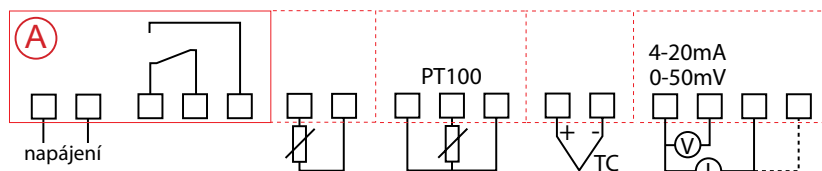

1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (čísllice)	Výstupy (AC1)				Vstupy				Nadstandard	
1A	378158*	EV6421 EV6421M7VHBS	230V AC	PTC/NTC Pt100	dle čidla	3½	16A					x				x
1B	378159*	EV6412 EV6412M7VXBS		TcJ,K mA		3½	16A	8A				x				x

* bez odtáv. funkce

Elektronické teploměry Evco



1

mont. 58x25,5mm



2


mont. 71x29mm

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (čísllice)	Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (čísllice)
1	379900	TM103N4	24V AC	NTC	-40 až 110°C	2½	2	378247	EVK100M7	230VAC	PTC/NTC Pt100 Pt1000 TcJ,K	dle čidla	3½
1	400754	TM103N7	230VAC	NTC	-40 až 110°C	2½							

Elektronické regulátory Honeywell

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 92x92mm



1


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy	Nadstandard
							Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)		
1	379876*	DC10N-R-20-JC1			0 až +300°C	3	10A		x	
2	379877*	DC10N-400	24/230V AC	Tc J	0 až +400°C	3	10A		x	
3	379878*	DC10N-500			0 až +500°C	3	10A		x	

* bez odtáv. funkce

Elektronické regulátory Jumo

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 92x92mm

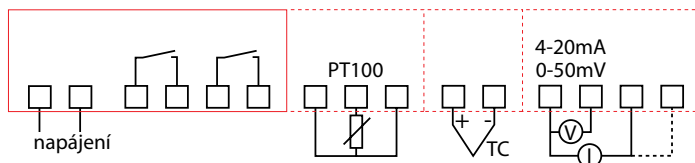

1


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy	Nadstandard
							Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)		
1	400989*	Jumoitron 88-888-000-23	110-240V AC	Pt100 Tc J,K,S mA/V	dle čidla	4	3A	3A	x	

* bez odtáv. funkce

Elektronické regulátory LAE

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 58x25,4mm







Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)	Vstupy	Nadstandard
1	379767*	MTR6T1RD	12V AC/DC	PTC ¹	-50 až +150°C	3	Relé 1 (AC1)	Čidlo teploty 1	HACCP Skutečný čas Bzučák Rozhraní RS 485

* bez odtáv. funkce ¹ 1 PTC čidlo v dodávce

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 71x29mm

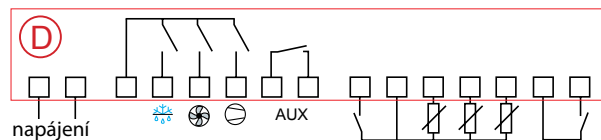



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)	Vstupy	Nadstandard
							Relé kompresoru Odtáv. relé DEF (AC1) Relé ventil. FAN (AC1) Pomoc. relé 1	Čidlo pokoj. teploty Čidlo odtávání Čidlo teploty 3 Digitální vstup 1 Digitální vstup 2	HACCP Skutečný čas Bzučák Rozhraní RS 485
1A	379762	AT1-5AS5E-G	230V AC	NTC 10K PTC ¹	-40 až +120°C -50 až +150°C	3	16A	x	x
1B	379763	AT1-5BS4E-BG	115-230V AC	NTC 10K PTC ²	-40 až +120°C -50 až +150°C	3	16A 7A	x x	x
1C	379764	AT2-5BS4E-AG	230V AC	NTC 10K PTC ²	-40 až +120°C -50 až +150°C	3	16A 7A 7A	x x x	
1D	379760	AR1-5C14W-BG	115-230V AC	NTC 10K PTC ³	-40 až +120°C -50 až +150°C	3	12A 7A 7A 7A	x x x x x	x x x x

¹ 1 PTC čidlo v dodávce ² 2 PTC čidla v dodávce ³ 3 PTC čidla v dodávce

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 71x29mm



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)	Vstupy	Nadstandard
							Relé 1 (AC1) Pomoc. relé 1	Čidlo teploty 1	HACCP Skutečný čas Bzučák Rozhraní RS 485
1A	379765	LTR-5TSRE	230V AC	PTC ¹	-50 až +150°C	3	16A	x	
1B	379768*	AC1-5TS2RW-B	115-230V AC	NTC 10K PTC ¹	-40 až +125°C -50 až +150°C	3	12A 7A	x	x

* bez odtáv. funkce ¹ 1 PTC čidlo v dodávce

Regulátory chlazení



Mont. rozm. 102,5x35mm



1



2

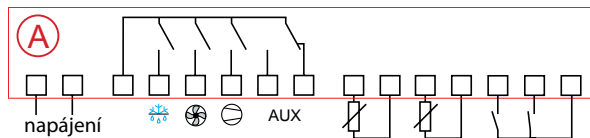


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)				Vstupy					Nadstandard			
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	378184	LCD32Q4E-C	230V AC	NTC 2K ¹	-30 až +30°C		20A	12A	8A	8A	x	x	x	x					x
2B	379772	AD-32Q24W-BG	230V AC	NTC 10K ²	-30 až +30°C		16A	16A	7A	7A	x	x	x	x					x

¹ 2 NTC čidla v dodávce ² 3 NTC čidla v dodávce

Mont. rozm. 180x80mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)					Vstupy				Nadstandard			
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Zap/vyp relé	Relé alarmu	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	379485	CDC801T1R4	230V AC	PTC ¹	-50 až 150°C		25A			3A	5A	5A	x	x					

¹ 1 PTC čidlo v dodávce


Dvoudílné, mont. rozm. 71x29mm



1



2

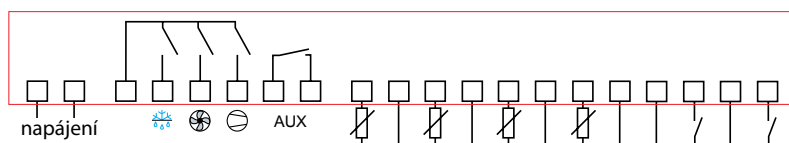

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)						Vstupy					Nadstandard			
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Zap/vyp relé	Pomoc. relé 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 4	Digitální vstup 1	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	379771	LCD-5S				3															
2	379770	LF28D3S4E-B	230V AC	NTC 2K ¹	-50 až +80°C		20A	12A	7A		7A		x	x	x	x	x				x

¹ 4 NTC čidla v dodávce


Dvoudílné, mont. rozm. 102,5x35mm



1



2

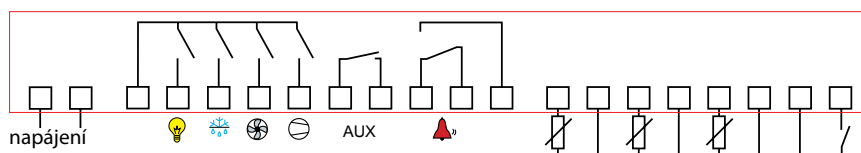


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)						Vstupy				Nadstandard		
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Relé alarmu	Pomoc. relé 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	HACCP	Skutečný čas
1	379483	SMD34RU				3													
2	379484	SSD90B35E-C	230V AC	PTC ¹	-50 až 150°C		20A	12A	8A	8A	8A	8A	x	x	x	x			x

¹ 3 PTC čidla v dodávce

Din-kolejnice



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)						Vstupy					Nadstandard		
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Pomoc. relé 2	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	379761	AR2-27C15E-BG	230V AC	NTC 10K PTC ¹	-40 až +125°C -50 až +150°C	3	15A	7A	7A	7A	7A	x	x	x	x	x		x	x	


¹ 3 PTC čidla v dodávce

Univerzální regulátory

Din-kolejnice



1





Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy		Nadstandard			
							Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)	Čidlo teploty 1	Čidlo teploty 2	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	379766*	AC1-27TS2RE-B	230V AC	NTC 10K PTC ¹	-40 až +125°C -50 až +150°C	3	16A	16A	x					x

* bez odtáv. funkce

¹ 1 PTC čidlo v dodávce

Povrch. montáž



1


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy	Čidlo teploty 1	Nadstandard			
							Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)			HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	379606*	MTR4T1RE	230V AC	PTC	-50 až +150°C	3	5A			x				
1B	379607*	MTC4T1RE	230V AC	PTC ¹	-50 až +150°C	3	5A	5A		x				

* bez odtáv. funkce

¹ 1 PTC čidlo v dodávce

Regulátory chlazení

Povrch. montáž




1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy	Čidlo teploty 1	Nadstandard			
							Relé kompresoru	Pomoc. relé 1			HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	379769	LDU2W2E-EG	230V AC	NTC2K ¹	-25 až +25°C	3	16A	8A		x		x	x	

¹ 1 PTC čidlo v dodávce

Elektronické regulátory Omron**Univerzální regulátory**

Mont. rozm. 45x45mm




1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy	Nadstandard
							Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)		
1	379055*	E5C2-R40L-D	230V AC	TC(L)	0 až +200°C		3A		x	

* bez odtáv. funkce

Elektronické regulátory Pyxsys**Univerzální regulátory**

Mont. rozm. 66,5x66,5mm



1


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy	Nadstandard
							Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)		
1	379857*	ATR150-2AB	24/230V AC	PTC Pt100 Tc J,K,S	dle čidla	4	8A		x	

* bez odtáv. funkce

Elektronické regulátory Störktronic

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 58x25,4mm




1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Relé 1	Výstupy (AC1)	Vstupy	Nadstandard
1	378109*	ST58-GB1TA.10	230V AC	PTC PT100	-50 až +130°C -80 až +400°C	3	5A		Čidlo teploty 1 x	HACCP Skutečný čas Bzučák Rozhraní RS 485

* bez odtáv. funkce

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 67,5x31,5mm


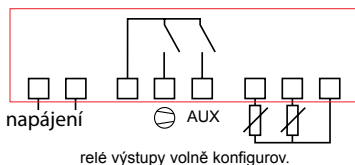


1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Relé kompresoru Relé 1	Výstupy (AC1)	Vstupy	Nadstandard
1	379626	ST710-KSKA.12	230V AC	PTC	-50 až +150°C	3	12A 8A		Čidlo pokoj. teploty Čidlo odtávání x x	HACCP Skutečný čas Bzučák Rozhraní RS 485 x

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 67,5x31,5mm



1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Relé 1	Výstupy (AC1)	Vstupy	Nadstandard
1A	378161*	ST710-JB1BA.10	230V AC	PT100	-80 až +400°C	3	12A		Čidlo teploty 1 Digitální vstup 1 x x	HACCP Skutečný čas Bzučák Rozhraní RS 485 x
1B	378162*	ST710-JB1JA.10	230V AC	PTC		3	12A		x x	



* bez odtáv. funkce

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 68x28mm



1






Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)					Vstupy		Nadstandard	
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Pomoc. relé 2	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1
1A	379703	ST70-36.11	12-24V AC/DC	PTC	-55 až +99°C	2½	5A					x			
1B	379704	ST70-36.13	12-24V AC/DC	PTC	-55 až +99°C	2½	5A	5A	5A			x	x		

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 68x28mm



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy		Nadstandard			
							Relé 1		Čidlo teploty 1		HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	379701*	ST70-31.10	12-24V AC/DC	PTC	-50 až +150°C	3	7A		x					
1B	379702*	ST70-31.10	12-24V AC/DC	Tc J Tc K	-99 až +700°C -99 až +999°C	3	7A		x					
1C	379599*	ST70-31.10	12-24V AC/DC	PT100	-80 až +590°C	3	7A		x					

* bez odtáv. funkce

Mont. rozm. 102,5x35mm





1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy		Nadstandard			
							Relé 1		Čidlo teploty 1		HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	378163*	ST121-JA1TA.10	12V AC/DC	PTC PT100	-50 až +130°C -80 až +400°C	3	16A		x					

* bez odtáv. funkce


Mont. rozm. 106x68mm

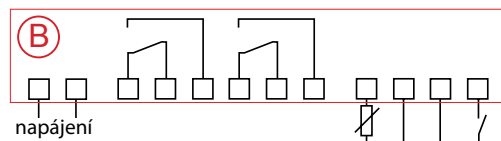

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)					Vstupy		Nadstandard			
							Relé 1					Čidlo teploty 1	Digitální vstup 1	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	378164*	ST501-JA1TA.10	230V AC	PTC PT100	-50 až +130°C -80 až +400°C	3	12A					x				x	
2B	379601**	ST501-QE1TA.09	230V AC	PTC PT100	-50 až +130°C -80 až +400°C	3	10A 8A					x	x			x	

* bez odtáv. funkce ** Regulátor fritézy

Mont. rozm. 159x65mm




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)					Vstupy			Nadstandard			
							Relé 1	Relé 2	Relé 3	Relé 4	Relé 5	Čidlo teploty 1	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	378244*	ST552 sklo	230V AC	Tc J PT100	dle čidla	3	8A	8A	8A	8A	8A	x	x	x		x	x	

* Regulátor fritézy

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 166x71mm

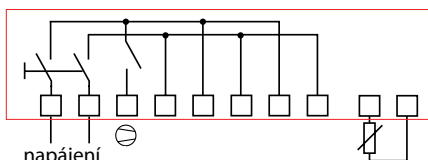

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)				Vstupy				Nadstandard		
							Relé kompresoru				Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	HACCP	Skutečný čas
1	379627	TRT174-01.01	230V AC	PTC	-55 až +99°C	2½	16A					x				x	x

Univerzální regulátory


Mont. ø60mm



1



2



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy	Nadstandard			
							Relé 1		Čidlo teploty 1	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	379304*	ST64-31.10	230V AC	PTC PT100	-50 až +130°C -80 až +400°C	3	16A		x				
1	379305*	ST64-31.10	230V AC	PTC	-50 až +140°C	3	16A		x				
2	379339*	ST73-31.10	230V AC	PT100	-60 až +400°C	3	16A		x				


* bez odtáv. funkce

Regulátory chlazení

Míry 166x161x71mm




1

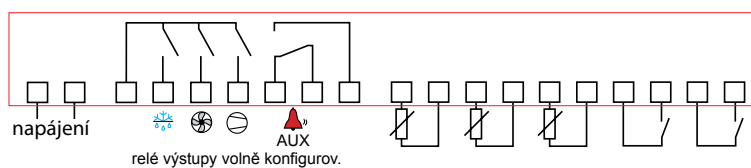

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)				Vstupy					Nadstandard			
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	378245	ST603-QN1LAR.112	230V AC	PTC	-50 až +150°C	3	16A	16A	16A	8A	x	x	x	x	x		x		x


Míry 186x161x121mm

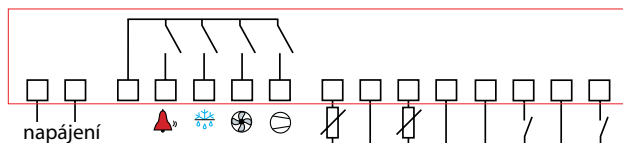

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (čísllice)	Výstupy (AC1)				Vstupy				Nadstandard			
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Hlavní spínač	
1	379295	TRW230-100.14	230V AC	PTC ¹	-55 až +99°C	2½	16A	8A	8A	8A		x	x	x	x			x

¹ 2 PTC čidla v dodávce

Míry 210x200x129mm

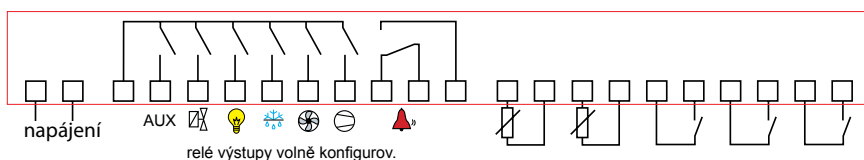

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (čísllice)	Výstupy (AC1)								Vstupy					Nadstandard	
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé	Svět. relé	Relé alarmu	Magnet. ventil. relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	HACCP	Skutečný čas
1	379296	TRW230-200.14	230V AC	PTC ¹	-55 až +99°C	2½	30A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	x	x	x	x	x			x

¹ 2 PTC čidla v dodávce

Elektronické teploměry Störktronic

Míry 68x28mm




Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (čísllice)
1	379992	ST70-01.01	12- 24V AC	Pt100	-99 až +199°C	3

Elektronické regulátory Tecnologic

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 58x25,4mm





1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Relé kompresoru	Výstupy (AC1)	Vstupy	Nadstandard
									Čidlo pokoj. teploty	HACCP Skutečný čas Bzučák
1	379264	E51-DNS	230V AC	NTC	-50 až +50°C	2½	8A		x	



Mont. rozm. 71x29mm



1




relé výstupy volně konfigurov.



relé výstupy volně konfigurov.



2



relé výstupy volně konfigurov.

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Relé kompresoru	Výstupy (AC1)	Vstupy	Nadstandard
								Odtáv. relé DEF (AC1) Relé ventil. FAN (AC1) Pomoc. relé 1 Svět. relé Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty Čidlo odtávání Čidlo teploty 3 Digitální vstup 1 Digitální vstup 2 Digitální vstup 3	HACCP Skutečný čas Bzučák
1A	378232	TLE20-DSK	230V AC	NTC PTC	-50 až +109°C -50 až +150°C	2½	16A		x	
2B	379993*	TLZ11 FS	12V AC/DC			4	16A		x x	
2B	379207*	TLZ11 HS	100-240V AC			4	16A		x x	
2B	379266	TLZ12 FS	12V AC/DC			4	16A		x x	
2B	379265	TLZ12 HS	100-240V AC			4	16A		x x	
2C	379209	TLY28 F	12V AC/DC			4	16A 8A	8A	x x x	
2C	379363	TLY28 H	100-240V AC			4	16A 8A	8A	x x x	
2D	379210	TLY29 F	12V AC/DC			4	16A 8A 8A		x x x	
2D	379329	TLY29 H	100-240V AC			4	16A 8A 8A		x x x	
2E	379991	TLY26 F	12V AC/DC			4	16A 8A 8A		x x x	



* bez odtáv. funkce

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 71x29mm



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Výstupy (AC1)		Vstupy	Nadstandard
						Displej (číslíce)	Relé 1 (AC1) Relé 2 (AC1)		
1A	379267*	TLK 38 FER	12V AC/DC	Tc (J, K, S)/mV/ PTC/NTC	dle čidla	4	8A	x	
1B	379223*	TLK 38 FERR	12V AC/DC			4	8A 8A	x	
1A	379486*	TLK 38 FCR	12V AC/DC	Tc (J, K, S)/mV/ PT100	dle čidla	4	8A	x	
1B	379224*	TLK 38 FCRR	12V AC/DC			4	8A 8A	x	

* bez odtáv. funkce

Mont. rozm. 45x45mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy	Nadstandard	
							Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)		HACCP	Skutečný čas Bzučák
1	379989*	TCPDE M2UJR31F0	24-240V AC/DC	Tc J	0 až +200°C		8A		x		
1	379256*	TCPDE MBUJR31F0	24-240V AC/DC	Tc J	0 až +250°C		8A		x		
1	379990*	TCPDE M3UJR31F0	24-240V AC/DC	Tc J	0 až +350°C		8A		x		


* bez odtáv. funkce



1




1

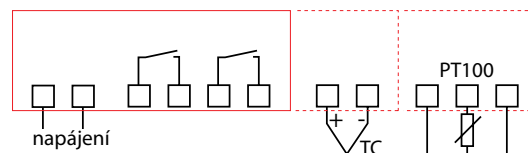

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy	Nadstandard	
							Relé 1 (AC1)	Čidlo teploty 1		HACCP	Skutečný čas Bzučák
1	379988*	TLK48 HCR	100-240V AC	Pt100 Tc J,K,S	dle čidla	4	8A		x		
2	379285*	TLK49 HCR	100-240V AC			2x4	8A		x		

* bez odtáv. funkce

Mont. rozm. 66,5x66,5mm

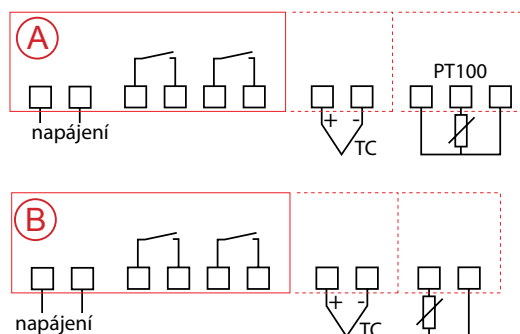


1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy	Nadstandard
							Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)		
1A	379227*	TLK72 HERR	100-240V AC	Pt100 Tc J,K,S 0 až 60mV	dle čidla	4	8A	8A	x	
1B	379228*	TLK72 HCRR	100-240V AC	NTC/ PTC Tc J,K,S 0 až 60mV	dle čidla	4	8A	8A	x	

* bez odtáv. funkce

Mont. rozm. 92x92mm



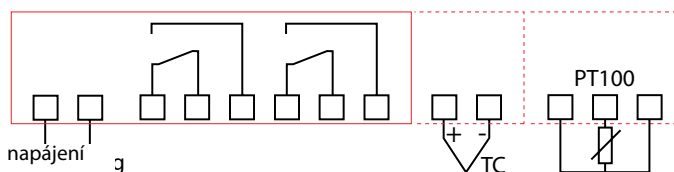


1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy	Nadstandard
							Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)		
1	379246*	TLK96 HERR S	100-240V AC	Pt100 Tc J,K,S 0 až 60mV	dle čidla	4	8A	8A	x	

* bez odtáv. funkce

Mont. rozm. ø60mm

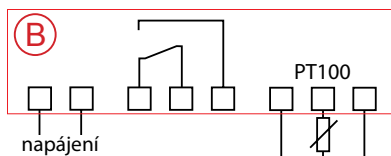



1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)	Vstupy	Nadstandard
							Relé 1 (AC1)	Čidlo teploty 1	
1A	379280*	TCF760 TDD	230V AC	PTC	-50 až +150°C	3	10A	x	
1B	379279*	TCF760 TED	230V AC	Pt100	-99 až +600°C	3	10A	x	
1C	379281*	TCF760 TCD	230V AC	Tc J	0 až +999°C	3	10A	x	

* bez odtáv. funkce

Regulátory chlazení

Povrch. montáž

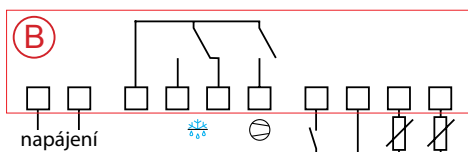

1


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)						Vstupy					Nadstandard	
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	HACCP
1A	378233	W09Y HR B	100-240V AC	NTC	-50 až +109°C		16A						x	x				x	
1B	378234	W09Y HRRRB	100-240V AC	PTC	-50 až +150°C		16A	8A	5A				x	x	x		x		

Univerzální regulátory

Din-kolejnice




1

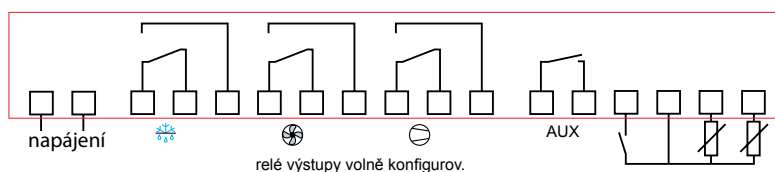

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)						Vstupy					Nadstandard	
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	HACCP
1	379240	TLY35 HS	100-240V AC	NTC PTC	-50 až +109°C -50 až +150°C	4	16A	8A	8A	8A			x	x	x				



1

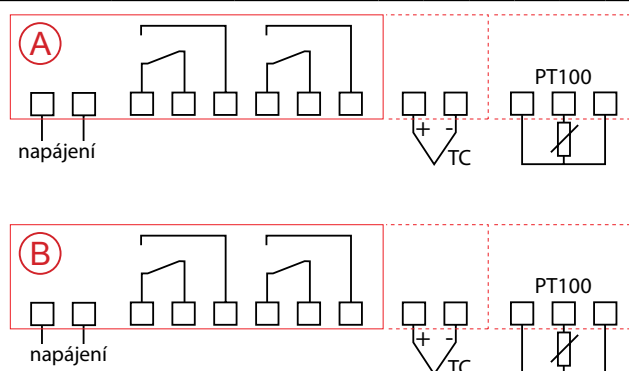

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)		Vstupy	Nadstandard
							Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)		
1A	379291*	TLK35 HERR	100-240V AC	Pt100 Tc J,K,S 0 až 60mV	dle čidla	4	8A	8A	Čidlo teploty 1	
1B	379290*	TLK35 HCRR	100-240V AC	NTC/ PTC Tc J,K,S 0 až 60mV	dle čidla	4	8A	8A		

* bez odtáv. funkce

Elektronické teploměry Tecnologic

Mont. rozm. 71x29mm




1

Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)
1	379200	TLV10F	12V AC/DC	NTC PTC	-50 až +109°C -50 až +150°C	4
2	379201	TLV10H	230V AC	NTC PTC	-50 až +109°C -50 až +150°C	4
3	379203	TLV36FC	12V AC/DC	Pt100 Tc J,K,S 0 až 60mV	dle čidla	4
4	379631	TLV36FE	12V AC/DC	NTC/ PTC Tc J,K,S 0 až 60mV	dle čidla	4

Elektronické regulátory Tempomatic

Mont. rozm. 66,5x49,5mm



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)	Výstupy (AC1)				Vstupy			Nadstandard		
							Relé 1	Relé 2	Relé 3	Relé 4	Čidlo teploty 1	Čidlo teploty 2	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	HACCP Skutečný čas Bzučák
1	379261	K400-3-300	230V AC	NTC(47kOhm)	-40 až +300°C	3	16A				x					

Elektronické teploměry Tempomatic

Mont. rozm. 66,5x49,5mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslíce)
1	379262*	K-400-4	230V AC	NTC(47kOhm)	-40 až +300°C	3

* 1 NTC čidlo v dodávce

Příslušenství elektr. regulátorů

Transformátory/části sítě



1



2



3



4

Obr.	Obj. č.	Výkon	Vstup	Výstup
1	379054	3VA	230V AC	12V AC
2	379195	5VA	230V AC	12V AC
2	401174	6VA	230V AC	12V AC
3	379196	10VA	230V AC	12V AC

Obr.	Obj. č.	Výkon	Vstup	Výstup
3	400583	10VA	230V AC	24V AC
4	400096	15VA	230V AC	12V AC
4	400126	20VA	230V AC	12V AC



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Výkon	Vstup	Výstup
1	379159	24VA	115-230V AC	24V DC
2	378114	18W	230V AC	12V DC

Obr.	Obj. č.	Výkon	Vstup	Výstup
3	378077	5VA	14-30V AC	12V DC

Spojovací kabely pro dvoudílné regulátory



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Výkon	Vstup	Výstup
1	379270	8	0,3m	AKO univerzální
1	379243	8	1,0m	AKO univerzální
1	379244	8	2,0m	AKO univerzální
2	379175	10	0,5m	Eliwell univerzální
2	379534	10	1,0m	Eliwell univerzální
2	379245	10	2,0m	Eliwell univerzální

Obr.	Obj. č.	Výkon	Vstup	Výstup
3	379177	3	0,5m	Eliwell (IWK) univerzální
3	379191	3	2,0m	Eliwell (IWK) univerzální
3	379190	3	4,0m	Eliwell (IWK) univerzální

Záznamová příslušenství

Termopapír



Obr.	Obj. č.	Vhodné pro	Obr.	Obj. č.	Vhodné pro
1	379189	AKO záznamová zařízení	2	379277	AKO záznamová zařízení

Konvertor/měnič/transmitter



Obr.	Obj. č.	Napájení	Vstup	Výstup	Rozsah měření	Obr.	Obj. č.	Napájení	Vstup	Výstup	Vhodné pro
1	379287	6-32V DC	Pt100	4-20mA	-50 až +350°C	3	379349	230V AC	AKO-Control	RS-485	AKO
2	378078	6-32V DC	Pt100	4-20mA	-50 až +350°C	4	401623	—	RS-485	USB	AKO univerzální

Různé



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	401621	AKO software AKOSYS	AKO	2	401632	alarm modul GSM se 4 vstupy	AKO univerzální

Další příslušenství

Kontrolní relé




Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	380816	třířázové kontrolní relé (pořadí fází/vypadek fáze)	univerzální

Čidla

Univerzální čidla



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379160	NTC 10kOhm	termoplast	-40 až +110°C	1,5 m	6x14mm
2	379169	NTC 10kOhm	termoplast	-40 až +110°C	2,0 m	6x14mm
3	379630	NTC 10kOhm	termoplast	-40 až +110°C	2,5 m	6x14mm
4	379161	NTC 10kOhm	termoplast	-40 až +110°C	3,0 m	6x14mm
5	379162	NTC 10kOhm	termoplast	-40 až +110°C	6,0 m	6x14mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379342	NTC 10kOhm	PVC	-20 až +80°C	1,5 m	6x23mm




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379860	NTC 10kOhm	PVC	-20 až +80°C	1,5 m	6x50mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379458	NTC 10kOhm	silikon	-40 až +110°C	1,5 m	6x30mm
2	379343	NTC 10kOhm	silikon	-40 až +110°C	3,0 m	6x30mm




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379557	NTC 10kOhm	silikon	-40 až +110°C	1,5 m	6x35mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379473	NTC 10kOhm	silikon	-40 až +110°C	2,5 m	6x40mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379784	NTC 2kOhm	PVC	-20 až +80°C	2,0 m	6x35mm
2	379780	NTC 10kOhm	PVC	-20 až +80°C	2,0 m	6x35mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	378194	NTC 10kOhm	PVC	-20 až +80°C	1,5 m	7x24,5mm
2	379057	NTC 10kOhm	PVC	-20 až +80°C	3,0 m	7x24,5mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379142	PTC 1kOhm	PVC	-20 až +80°C	1,5 m	6x30mm
2	379053	PTC 1kOhm	PVC	-20 až +80°C	3,0 m	6x30mm
3	379199	PTC 1kOhm	PVC	-20 až +80°C	5,0 m	6x30mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379052	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +150°C	1,5 m	6x40mm
2	378067	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +150°C	2,0 m	6x40mm
3	379064	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +150°C	3,0 m	6x40mm
4	378068	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +150°C	7,0 m	6x40mm
5	378069	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +150°C	15,0 m	6x40mm
6	378070	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +150°C	30,0 m	6x40mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379781	PTC 1kOhm	termoplast	-50 až +120°C	1,5 m	6x15mm
2	379782	PTC 1kOhm	termoplast	-50 až +120°C	3,0 m	6x15mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379783	PTC 1kOhm	PVC	-20 až +80°C	2,0 m	6x35mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	378074	J (FeCu-Ni)	vetrotex	-50 až +500°C	3,0m	3x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379062	J (FeCu-Ni)	vetrotex	-50 až +500°C	3,0m	4x50mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	378075	J (FeCu-Ni)	vetrotex	-50 až +500°C	3,0m	4,5x150mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379063	J (FeCu-Ni)	vetrotex	-50 až +500°C	1,9	6x50mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379693	J (FeCu-Ni)	vetrotex	-50 až +350°C	1,5m	6x100mm
2	379051	J (FeCu-Ni)	vetrotex	-50 až +350°C	3,0m	6x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379433	K (NiCr-Ni)	silikon	-200 až +1150°C	2,5m	1,5x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379434	K (NiCr-Ni)	silikon	-200 až +1150°C	2,5m	3x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Připojení	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379439	Pt100	2-vodič.	silikon	-50 až +180°C	2,5m	6x50mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Připojení	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379283	Pt100	3-vodič.	silikon	-50 až +200°C	2,0 m	6x60mm
2	378071	Pt100	3-vodič.	silikon	-50 až +200°C	10,0 m	6x60mm
3	379785	Pt100	2-vodič.	silikon	-50 až +200°C	1,5 m	6x100mm
4	379786	Pt100	2-vodič.	silikon	-50 až +200°C	3,0 m	6x100mm
5	379058	Pt100	3-vodič.	silikon	-50 až +200°C	3,0 m	6x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Připojení	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	378073	Pt100	3-vodič.	teflon	-70 až +200°C	2,0 m	6x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Připojení	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379293	Pt100	3-vodič.	vetrotex	-100 až +450°C	2,0m	4x50mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Připojení	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379130	Pt100	3-vodič.	vetrotex	-50 až +350°C	1,5 m	6x85mm
2	379131	Pt100	3-vodič.	vetrotex	-50 až +350°C	3,0 m	6x85mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Připojení	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379787	Pt100	2-vodič.	vetrotex	-50 až +350°C	1,5 m	6x100mm
2	379294	Pt100	2-vodič.	vetrotex	-50 až +350°C	3,0 m	6x100mm
3	379284	Pt100	3-vodič.	vetrotex	-50 až +350°C	1,5 m	6x100mm
4	379050	Pt100	3-vodič.	vetrotex	-50 až +350°C	3,0 m	6x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Připojení	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379437	Pt100	2-vodič.	silikon	-200 až +600°C	2,5m	1,9/1,5x300mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379438	Pt100	silikon	-50 až +600°C	2,5m	3x100mm

Univerzální čidla se šroubením



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379275	J (FeCu-Ni)	vetrotex	-100° až +450°C	2,m	1/4"-6x40mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Připojení	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379292	Pt100	2-vodič.	vetrotex	-100 až +600°C	2,0m	1/4"-6x40mm

Speciální čidla



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379393	Pt100	vetrotex	2	1/4"-6x15mm	Ambach	5024109875



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379394	Pt100	silikon	1,5m	ø8mm	Ambach	5024117582



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379111	J (FeCu-Ni)	vetrotex	0,6m	M20x1	Ambach	5024107685



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379651	NTC 25kOhm	—	0,3m	3/8"	Angelo Po	32Z3150



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379931	Pt100	vetrotex	0,8m	M10x1	Angelo Po	32Z6780



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379652	Pt100	skl. hedv.	1,4m	1/4"-6x40mm	Angelo Po	32Z3310



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379932	Pt100	silikon	1,5m	M10x1	Angelo Po	32Z6041



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379331	Pt1000	—	0,7m	M10x1	Angelo Po	32V5750



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400606	NTC 4,8kOhm	—	Faston 2,8mm	10x30mm	Animo	02219



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379551	NTC 2,2kOhm	PVC	3,0 m	6x17mm	Aristarco	4122 4213 4214



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379556	NTC 10kOhm	silikon	0,1m	1/8"	Astoria Wega	20306 WY20306



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379937	K (NiCr-Ni)	teflon	2,4m	4x120mm	Baron Olis	3103282 3103282



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379952	T-Cu-CuNi	silikon	1,0m	3x200	Bertos Foinox	25076800 3569



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402154	Pt100	silikon	1,5m	1/8"	Bertos Foinox	10411



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400803	J (FeCu-Ni)	skl. hedv.	2,4m	M8/5x20mm	Bourgeois	REGU104



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379099	J (FeCu-Ni)	vetrotex	1,4m	ø4,5mm	Ambach	5024107164



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379904	NTC 100kOhm	—	2,1m	7x25mm	Comenda Hoonved	120952 33174



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378006	NTC 40kOhm	teflon	0,25m	ø4mm	Comenda Hoonved	120960 35567



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379903	PTC 1kOhm	silikon	2,3m	6x60mm	Comenda	120913




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400024	NTC 100kOhm	—	0,1m	M10	Convotherm	5009050



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379414	K (NiCr-Ni)	teflon	4,0m	1,5x60mm	Convotherm	5002064




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379536	K (NiCr-Ni)	silikon	2,0m	1,5x230mm	Convotherm	5016003

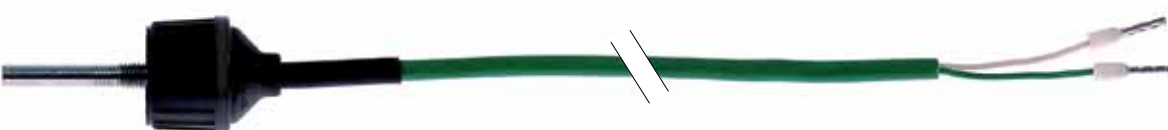

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379413	K (NiCr-Ni)	silikon	1,5m	M5-4x22mm	Convotherm	5002101
2	375412	K (NiCr-Ni)	silikon	2,0m	M5-4x22mm	Convotherm	5016014K
3	379800	K (NiCr-Ni)	silikon	3,0m	M5-4x22mm	Convotherm Convotherm	5002100 5002100K



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379440	K (NiCr-Ni)	silikon	1,6m	1,5x36mm	Convotherm	5002103
2	379751	K (NiCr-Ni)	silikon	2,8m	1,5x36mm	Convotherm	5002104

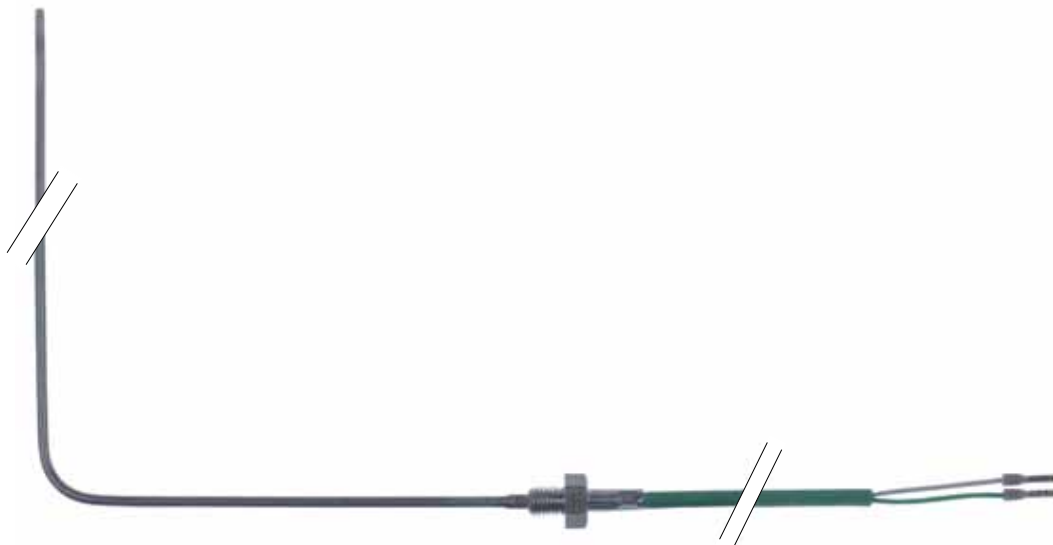

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402164	K (NiCr-Ni)	silikon	2,1m	M8-3x130/230mm	Convotherm Convotherm	5002102 5002102K



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379410	K (NiCr-Ni)	silikon	1,5m	M10-3x125mm	Convotherm	5001015



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379420	K (NiCr-Ni)	silikon	0,7m	M10-3x68mm	Convotherm	5001016



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379409	Pt100	polyurethan	0,7m	M10-3x65mm	Convotherm	5001035




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379104	Pt100	silikon	3,0m	M10/4,5x20mm	Convotherm	5009052




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379105	Pt100	silikon	2,4m	M14x1,5/3x335mm	Convotherm	5001023



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379432	Pt100	teflon	1,1m	4x60mm	Coven	EMSONTERTE

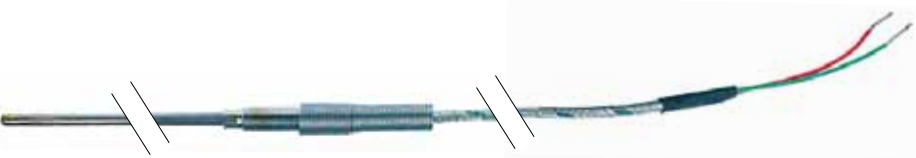

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379598	K (NiCr-Ni)	vetrotex	1,5m	3x200mm	Cuppone Cuppone	91310215 ME0000401

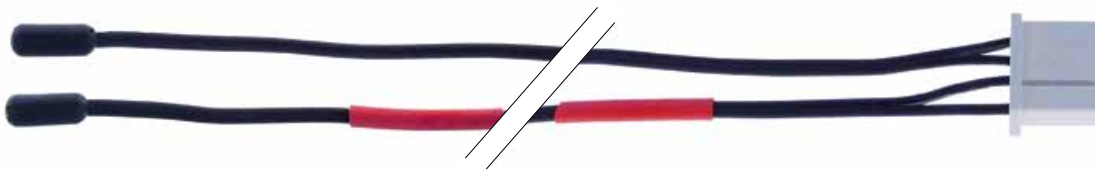

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378248	10kOhm	—	2,0m	6x14mm	Dihr Chromo	50562 50562



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379918	NTC 200kOhm	teflon	1,0m	4x42mm	Electrolux	006609



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402200	NTC 10kOhm	—	2,0m	6x20mm	Electrolux	092174
2	402201	NTC 10kOhm	—	3,0m	6x20mm	Electrolux	092175
3	379633	NTC 10kOhm	—	4,0m	6x20mm	Electrolux Electrolux	087832 092176




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402199	NTC 10kOhm	—	1,5m	6x20mm	Electrolux	092184
2	402155	NTC 10kOhm	—	2,0m	6x20mm	Electrolux	092177



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379147	NTC 10kOhm	—	Faston 6,3mm	M10x1	Electrolux Juno	214977
2	378012	PTC 2kOhm	—	Faston 6,3mm	M10x1	Electrolux Juno	0H9843 293567



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379146	J (FeCu-Ni)	vetrotex	2,0m	1/2" / 6x5mm	Electrolux Juno	0H6247 215729

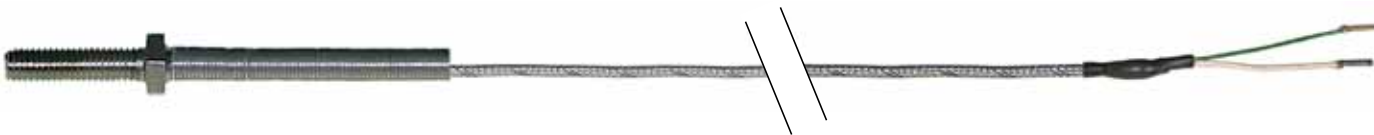

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379038	K (NiCr-Ni)	vetrotex	2,0m	M8	Electrolux Juno	



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379145	K (NiCr-Ni)	vetrotex	2,0m	3x100mm	Electrolux Juno	0H6269 215814



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379148	K (NiCr-Ni)	vetrotex	1,6m	M8	Electrolux Juno	0H6267 215807



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379090	Pt100	teflon	1,9m	3x100mm	Electrolux Juno	0H6491 236137



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379049	Pt100	teflon	2,0m	1/4"/5x100mm	Electrolux Juno	0H6482 236012



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379144	Pt100	silikon	1,9m	3x40mm	Electrolux Juno	0H6481 236011



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400067	Pt100	—	Faston 6,3mm	M10x1	Electrolux Juno Juno	0H6477 212678 236003



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379092	K (NiCr-Ni)	silikon	2,6m	4x20mm	Electrolux Therma	0K5058 18025415



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379427	K (NiCr-Ni)	skl. hedv. teflon. potah	2,6m	4x20mm	Electrolux Therma	0K5058 18025415



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379098	K (NiCr-Ni)	skl. hedv.	2,1m	M6/M10	Electrolux Therma	0K5623 19011203



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379902	NTC 4,8kOhm	—	Faston 6,3mm	10x30mm	Electrolux Zanussi	049643 049643



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402197*	NTC 10KOhm	PVC	2,0m	9x30mm	Electrolux Zanussi	087654 087654
2	402198*	NTC 10KOhm	PVC	3,0m	9x30mm	Electrolux Zanussi	088405 088405

* pol. nahrazena




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402196	NTC 10KOhm	PVC	1,5m	9x30mm	Electrolux Zanussi	087699 087699
2	402194*	NTC 10KOhm	PVC	2,0m	9x30mm	Electrolux Zanussi	087692 087692

* pol. nahrazena



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379107	Pt100	kapton	1,4m	5x50mm	Electrolux Zanussi	058669 058669

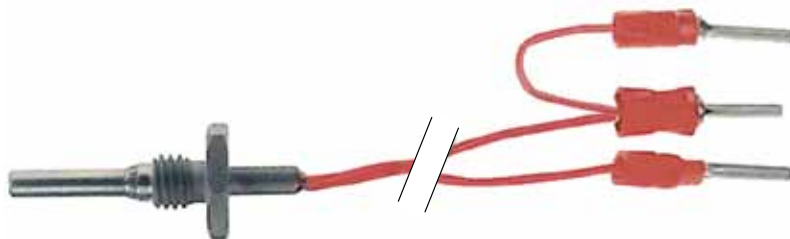

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379921	Pt100	teflon	1,5m	M8-4x20mm	Electrolux Zanussi	058953 058953



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379924	Pt100	teflon	1,5m	M8	Electrolux Zanussi	058953 058953



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379100	Pt1000	silikon	1,8m	4x70mm	Electrolux Juno Zanussi	002615 215727 002615



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379404	Pt1000	skl. hedv.	1,6m	4x60mm	Electrolux	0K8490



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400910*	NTC 10KOhm	silikon	0,35m	4,5x30mm	Elettrobar	231014

* 2 kusy v balení



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379101	NTC 10KOhm	PVC	0,35m	4,5x30mm	Elettrobar	231014




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379086	K (NiCr-Ni)	silikon	1,2m	1x30mm	Eloma Eloma	E0433 361003
2	379087	K (NiCr-Ni)	silikon	1,65m	1x30mm	Eloma Eloma Eloma	E0436 361004 570621



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379088	Pt100	silikon	1,1m	3,2x28mm	Eloma	E0431



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400082	NTC 10kOhm	—	Faston 6,3mm	10x30mm	Faema	3761-117825

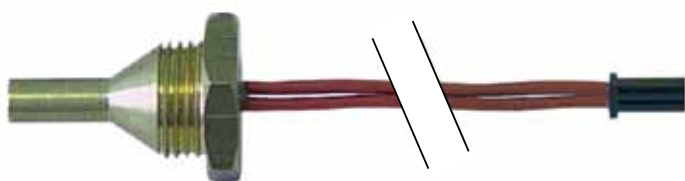

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400083	—	—	0,12m	1/2"-10x22mm	Faema	3761-132007



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379550	NTC 10kOhm	silikon	0,35m	6x30mm	Fagor	Z233007



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379554	PTC 10Ohm	silikon	0,05m	ø13x4mm	Fagor	R073008000



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400874	J (FeCu-Ni)	teflon	1,5m	3x70mm	Fagor	R663090
2	400873	J (FeCu-Ni)	teflon	2,5m	3x70mm	Fagor	R663089




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379525	K (NiCr-Ni)	teflon	1,0m	3x70mm	Fagor	T323011
2	379528	K (NiCr-Ni)	teflon	1,6m	3x70mm	Fagor	T323024



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379930	K (NiCr-Ni)	vetrotex	3,2m	3x103mm	Fornitalia	65/65Z25



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378035	NTC 10kOhm	termoplast	1,5 m	6x14mm	Friulinox Friulinox	995789 995792

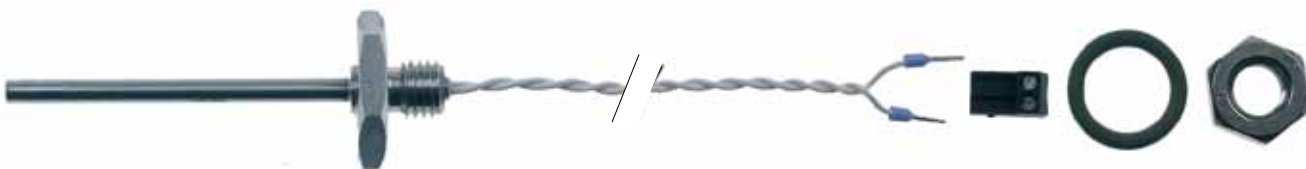

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400773	Pt100	teflon	0,5m	M10	Gastrofrit	306025.030



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400261	Pt100	vetrotex	1,0m	6x80mm	Gico Gico	62771000 A00317



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378009	K (NiCr-Ni)	teflon	1,0m	3x200mm	Gierre	TER137



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379462	J (FeCu-Ni)	vetrotex	0,7m	6x200mm	Giorik	6000106



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379906	PTC 2kOhm	silikon	3,5m	5x30mm	Hobart Hobart	229512-2 378584



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379907	Pt1000	silikon	1,5m	6x50mm	Hobart	298543-2



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401804	NTC 2KOhm	PVC	1,2m	8x84mm	Icematic Scotsman	33701015/0 –



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402139	NTC 2,2kOhm	PVC	1,0m	5x60mm	Icematic Scotsman	33580101 CM33580101



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402133	NTC 10kOhm	PVC	1,5m	6x60mm	Icematic Scotsman	– H-1262047501



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402134	NTC 10kOhm	PVC	1,2m	5x40mm	Icematic Scotsman	– H-1262047500



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379628	NTC 10kOhm NTC 10kOhm	PVC	PVC 0,4m 0,55m	6,5x45mm 6,5x45mm	Icematic Scotsman	– 00341021 200341001
2	402138	NTC 10kOhm NTC 10kOhm	PVC	PVC 0,6m 0,6m	6,5x45mm 6,5x45mm	Icematic Scotsman	– 11054501 11054520
3	379564	NTC 10kOhm NTC 10kOhm	PVC	PVC 0,7m 1,3m	6,5x45mm 6,5x45mm	Icematic Scotsman	25702401 CM25702401



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402008	PTC 2kOhm	PVC	1,2m	6x50mm	Icematic Scotsman	– 62040402



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402005	PTC 2kOhm	PVC	1,5m	5x60mm	Icematic Scotsman	62040405 —



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402006	PTC 2kOhm	PVC	1,5m	5x60mm	Icematic Scotsman	62040406 —



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402007	PTC 2kOhm	PVC	1,8m	5x60mm	Icematic Scotsman	62040401 —



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378231	PTC 2kOhm	PVC	1,9m	5x60mm	Icematic Scotsman	33580066/1 CM33580066



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402191	PTC 2kOhm	termoplast	1,8m	5x20mm	Icematic Scotsman	62040411 —



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378047	NTC 100kOhm	termoplast	0,9m	5x20mm	Inoxtrend Whirlpool	C8248-00 483286002455



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379596	Pt100	teflon	0,6m	4x60mm	Inoxtrend	RRC2471-00



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379801	—	—	—	8x140mm	Italforni	59500001



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401892	NTC 10kOhm	termoplast	1,5 m	6x14mm	Kastel	K01473



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401891	NTC 10kOhm	termoplast	2,0 m	6x14mm	Kastel	K01472



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379110	w	vetrotex	1,5m	4x150/50	Küppersbusch	174470



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379594	L (FeCu-Ni)	vetrotex	1,9m	M10X1/4x13mm	Küppersbusch	174420



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379912	Pt100	teflon	1,1m	6x440mm	Küppersbusch	995935002



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379913	Pt100	—	0,5m	4,5x13mm	Küppersbusch	995935002



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379911	Pt100	—	0,5m	4,5x13mm	Küppersbusch	161615



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379168	Pt100	teflon	2,0m	M5x30mm	Küppersbusch	161608



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379999	Pt1000	—	0,1m	M5x30mm	Küppersbusch	161633



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379143	Pt100	vetrotex	5,0m	3/6x90mm	Lainox Lainox Lainox	R50305111 R65325000 R65325020



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378040	NTC 10kOhm	termoplast	1,5m	6x14mm	Linea Blanca	A039062



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400714	NTC 100kOhm	PVC	3,0m	7x25mm	Mach	A039062



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379388	J (FeCu-Ni)	kapton	0,7m	4x250mm	Mareno	CM295900



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379387	Pt100	teflon	0,85m	4x350mm	Mareno	1957600



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379389	Pt100	teflon	1,9m	4x30/3x160mm	Mareno	1567015



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379151	NTC 10kOhm	PVC	2,0m	4x30mm	Meiko	180681



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379152	PTC 1kOhm	PVC	2,2m	1/4"	Meiko	0180682



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379153	PTC 1kOhm	silikon	2,2m	6x35mm	Meiko	9500236




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379154	PTC 1kOhm	PVC	1,5m	4,5x5mm	Meiko	0180684



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379152	K (NiCr-Ni)	silikon	2,2m	1/4"/7x35mm	Meiko	0180682



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379150	K (NiCr-Ni)	silikon	1,7m	4x50mm	Meiko	0180680

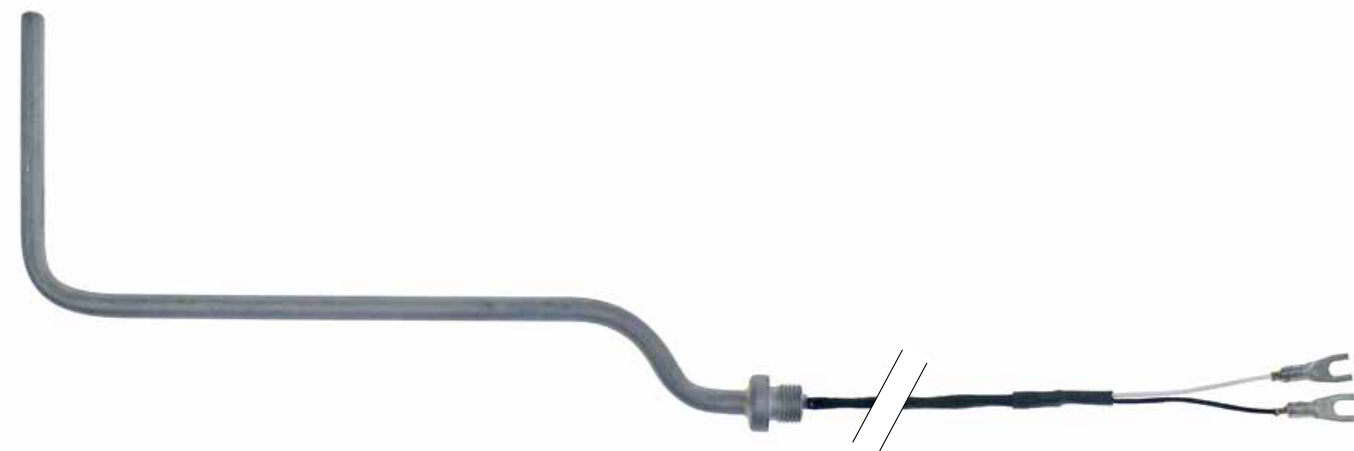

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379997	J (FeCu-Ni)	teflon	1,4m	M10x1	MKN	203602



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378120	K (NiCr-Ni)	teflon	1,6m	M8x1/1,5x18mm	MKN	203991
2	378121	K (NiCr-Ni)	teflon	3,2m	M8x1/1,5x18mm	MKN	203689



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378122	K (NiCr-Ni)	silikon	1,5m	M10x1/3,5x13mm	MKN	203693
2	378123	K (NiCr-Ni)	silikon	2,3m	M10x1/3,5x13mm	MKN	203990



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379973	—	—	—	10x100mm	Moretti	66080820



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379975	—	—	—	10x100mm	Moretti	66081910
2	379974	—	—	—	10x150mm	Moretti	66080980
3	379972	—	—	—	10x255mm	Moretti	66081040



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Připojení	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402078	NTC 10kOhm	—	Faston 6,3mm	1/4"	N&W	094872



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379451	K (NiCr-Ni)	silikon	1,5m	2x250mm	OEM	ED06500
2	379454	K (NiCr-Ni)	silikon	2,5m	2x250mm	OEM	ED06600




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400416	PTC 2kOhm	silikon	0,7m	3/8"	Rancilio	34070174



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379078	K (NiCr-Ni)	silikon	1,85m	1,5x2mm	Rational Rational Rational Rational Rational Rational	3014.0165 3014.1011 3014.1012 3014.1013 3014.1014 40.00.291 40.01.094



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379873	K (NiCr--Ni)	silikon	1,65m	1,,5x180mm	Rational	40.00.292
2	379430	K (NiCr--Ni)	silikon	1,65m	1,,5x140mm	Rational	40.01.095



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379077	K (NiCr-Ni)	silikon	2,6m	2x40mm	Rational Rational Rational Rational Rational Rational Rational	8720.1002 3014.0161 3014.1006 3014.1007 3014.1008 3014.1009 3014.1010 3014.1016




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379121	K (NiCr-Ni)	silikon	0,25m	2x100mm	Rational	3014.1000
2	379076	K (NiCr-Ni)	silikon	2,0m	2x100mm	Rational Rational	8720.1003 3014.0160
3	379124	K (NiCr-Ni)	silikon	2,2m	2x100mm	Rational Rational Rational Rational Rational	3014.1001 3014.1002 3014.1003 3014.1004 3014.1005



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379425	K (NiCr-Ni)	silikon	2,0m	3x280mm	Rational	3014.0157



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379429	K (NiCr-Ni)	silikon	1,7m	ø 10,5mm	Rational	3014.1020

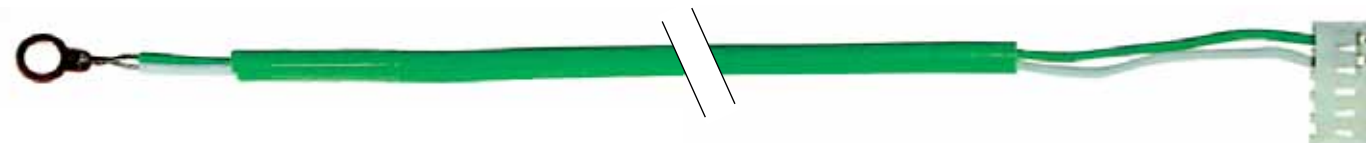

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379870	K (NiCr-Ni)	silikon	1,75m	ø 4,2mm	Rational Rational	40.00.399 40.00.290



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379869	K (NiCr-Ni)	silikon	2,5m	2x70mm	Rational Rational Rational	40.00.287 40.00.398 87.00.058



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379070	Pt100	silikon	1,75m	4x90mm	Rational	3014.0150 3014.0152



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379075	Pt100	silikon	1,5m	M6/4x100	Rational	3014.0151



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379125	Pt100	silikon	2,6m	3,2x100	Rational	3014.0156



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401656	NTC 47kOhm	teflon	0,2 m	1/8"	Reneka	9209004



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379472	PTC 1kOhm	PVC	4,0 m	6x50mm	Rieber	33064504




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379880	NTC 900kOhm	silikon	0,4m	6x80/170mm	Salvis	178881
2	379879	NTC 900kOhm	silikon	0,65m	6x80/170mm	Salvis	178611



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379882	K (NiCr-Ni)	skl. hedv.	4x20mm	Salvis Franke	1G943000 1G943000



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379521	—	—	0,22m	3,5x9mm	Sharp	FH-HZA070WRE0



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379405	Pt100	silikon	2,0	6x32	Scholl	70,30,03



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378129	K (NiCr-Ni)	vetrotex	2,1m	M8/3x5mm	Silko	100167



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378031	PTC 1kOhm	—	0,95m	6x100	Smeg Smeg	697870109 697870047




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378032	PTC 1kOhm	—	0,95m	6x100	Smeg	697870037



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378011	Pt100	silikon	2,0m	3x150mm	Sogeco Sogeco	03-SNC-1H SONDA021



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379149	NTC 47kOhm	skl. hedv.	1,45m	6x35mm	Tempomatic	300FN




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401626	NTC 10kOhm	silikon	0,1m	0ø22mm	Thermoplan	95.60.00
2	401627	NTC 10kOhm	silikon	0,24m	0ø22mm	Thermoplan	99.60.00



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379002	NTC 10kOhm	silikon	0,3m	ø 3mm	Thermoplan	92.16.23



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401344	NTC 10kOhm NTC 10kOhm	silikon silikon	0,6m 0,8m	ø 3mm ø 3mm	Thermoplan	95.16.23

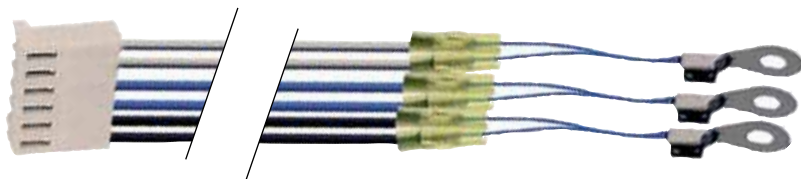

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401478	NTC 10kOhm NTC 10kOhm NTC 10kOhm	silikon silikon silikon	0,6m 0,8m 0,8m	ø 3mm ø 3mm ø3mm	Thermoplan	99.16.23




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379894	K (NiCr-Ni)	kapton	1,0m	1,5x155mm	TurboChef	102065



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379896	K (NiCr-Ni)	kapton	0,1m	2,5x10mm	TurboChef	700-1199




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379643	Pt100	—	0,3m	5x150mm	Turbo Chef	HHC-6517

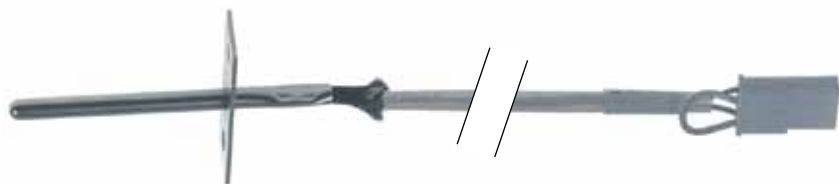

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379642	Pt100	—	0,3m	5x50mm	Turbo Chef	HHC-6517-2



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400661	NTC 12kOhm	PVC	1,1m	ø7mm	Winterhalter Winterhalter Winterhalter	3125043 3125044 80003803
2	400666	NTC 12kOhm	PVC	1,7m	ø7mm	Winterhalter Winterhalter	3125051 80003804



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379066	—	—	—	M3	Wiesheu	34897



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379040	K (NiCr-Ni)	silikon	0,3m	2x82mm	Wiesheu	36096
2	379067	K (NiCr-Ni)	silikon	1,0m	2x82mm	Wiesheu	36287



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379047	Pt500	teflon	1,0m	1/4"/6x73mm	Wiesheu	33904



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379083	Pt500	teflon	1,0m	1/2"/6x120mm	Wiesheu	34988




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379944	Pt1000	vetrotex	1,7m	6x180mm	Zanolli Zanolli Zanolli	TERM0019 TERM0022 TERM0049

Čidla teploty jádra


Univerzální čidla



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)
1	378066	NTC 10kOhm	silikon	-50 až +100°C	—	—	1,5m	9x80mm	4-6x100mm
2	379640	PTC 1kOhm	silikon	-50 až +100°C	—	—	2,4m	9x80mm	4-6x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)
1	379687	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	2,2m	8x100/130mm	4/6x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)
1	379549	PTC 1kOhm	termoplast	-40 až +100°C	—	—	3,5m	8x120/130mm	4/6x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)
1	379529	J (FeCu-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,0m	10x60mm	3,4x120mm
2	379553	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,0m	10x60mm	3,4x120mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)
1	379122	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	M12	—	1,9m	10x100mm	3,2x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)
1	379436	Pt100	silikon	-50 až +200°C	---	---	4m	10x130mm	4x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)
1	379435	Pt100	teflon	-50 až +200°C	---	---	4m	20x105mm	4x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)
1	379344	Pt100	silikon	-40 až +120°C	—	—	5,0m	15x85mm	4x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)
1	379103	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	4,0m	15x85mm	4x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)
1	379116	Pt100	teflon	-40 až +250°C	1/4"	—	3,1	12x90mm	4x82mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)
1	379112	Pt100	teflon	-40 až +250°C	M12	—	2,85m	10x80mm	3,2x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)
1	379109	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,5m	9x60mm	4x100mm




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)
1	379639	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	1,3m	15x95mm	6x160mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)
1	379985	Pt500	teflon	-40 až +250°C	—	—	3,0m	15x85mm	4x100mm

Speciální čidla

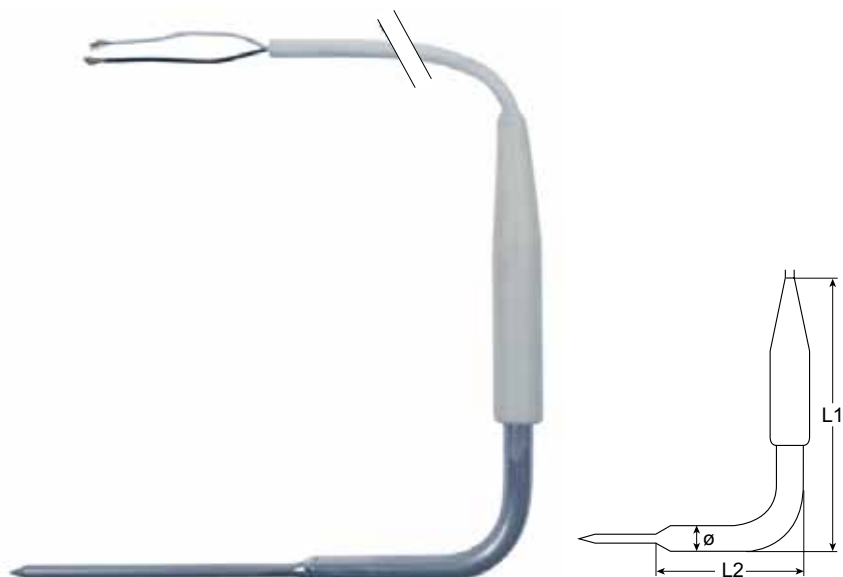

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378186	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	3,8m	10x150/70mm	5x100mm	Angelo Po Angelo Po Angelo Po	32V0010 32V0441 32V8600



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379890	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M16x1,5mm	0,8m	1,6m	8,5x100mm	4x100mm	Angelo Po	32Z6010



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379891	Pt100	silikon	-40 až +120°C	—	—	1,85m	12x100mm	3,5-5,5x100mm	Angelo Po	32Z6830



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379933	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,6m	15x90mm	2,5x100mm	Angelo Po Angelo Po	32Z1983 32Z1982



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401966	Pt1000 vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	—	1,5m	13x75mm	3x100mm	Angelo Po	6300644



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379939	Pt100	teflon	-40 až +250°C	zástrčka	—	1,25m	10x120/90	4x100mm	Baron Olis	3103280 3103280



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379662	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	1,8m	8x120/130	4/6x100mm	Bertos Foinox	70402A



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379488	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	1,1m	8x120/130	4-6x100mm	Bertos Foinox	70405A
2	379350	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	1,7m	8x120/130	4/6x100mm	Bertos Foinox	70404



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379948	J (FeCu-Ni)	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/8"	0,45m	1,86m	10x80mm	3,5x100	Berto's Foinox	25918900 3566
2	379951	J (FeCu-Ni)	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/8"	0,75m	2,1m	10x80mm	3,5x100	Berto's Foinox	25919500 3567



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379945	Pt100	teflon	-40 až +250°C	zástrčka	—	0,5m	10x80mm	3,5x100	Berto's Foinox	25919100 10402
2	379946	Pt100	teflon	-40 až +250°C	zástrčka	—	0,7m	10x80mm	3,5x100	Berto's Foinox	25919300 10401



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379947	Pt100	teflon	-40 až +250°C	zástrčka	—	1,2m	10x80mm	3,5x100	Berto's Foinox	— 10405



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379113	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M10x1,5	0,6m	2,6m	8x20mm	4x110mm	Bourgeois Hobart	—



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379428	K (NiCr-Ni) 3-bod. čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	—	4,0m	11x75mm	3x100mm	Convotherm	5013022K



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379555	K (NiCr-Ni) 4-bod. čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	—	3,3m	12x85mm	4x100mm	Convotherm	5013001



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379139	K (NiCr-Ni) 4-bod. čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	—	3,3m	15x85mm	4x100mm	Convotherm Convotherm	5002068 5002068K



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379416	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M15x1,5	0,7	3,0m	12x85	3x100mm	Convotherm Convotherm	5002066 5002066K
2	379417	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M15x1,5	1,1m	3,0m	12x85	3x100mm	Convotherm Convotherm	5002067 5002067K





Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379103	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	4,0m	15x85mm	4x100mm	Convotherm	5002062



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379431	Pt100	teflon	-40 až +250°C	1/4"	---	3m	12x85mm	4x100mm	Coven	EMSONSPEC




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379640	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	2,4m	9x80mm	4-6x100mm	Dexion	019064-00

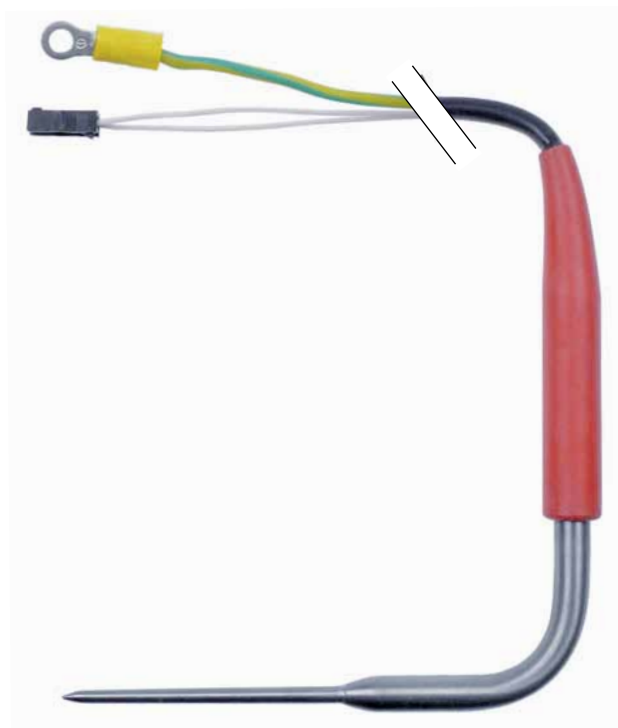


Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401944	NTC 10kOhm	silikon	-50 až +100°C	--	--	3,0m	10x150/70mm	5x80mm	Electrolux Zanussi	088348 088348





Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378185	PTC1kOhm	silikon	-40 až +120°C	--	--	3,0m	13,5x90mm	3,5-5x100mm	Electrolux Zanussi	083582 083582



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379620	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	--	--	4,0m	10x150/60	4,5x80mm	Electrolux Zanussi	088044 088044

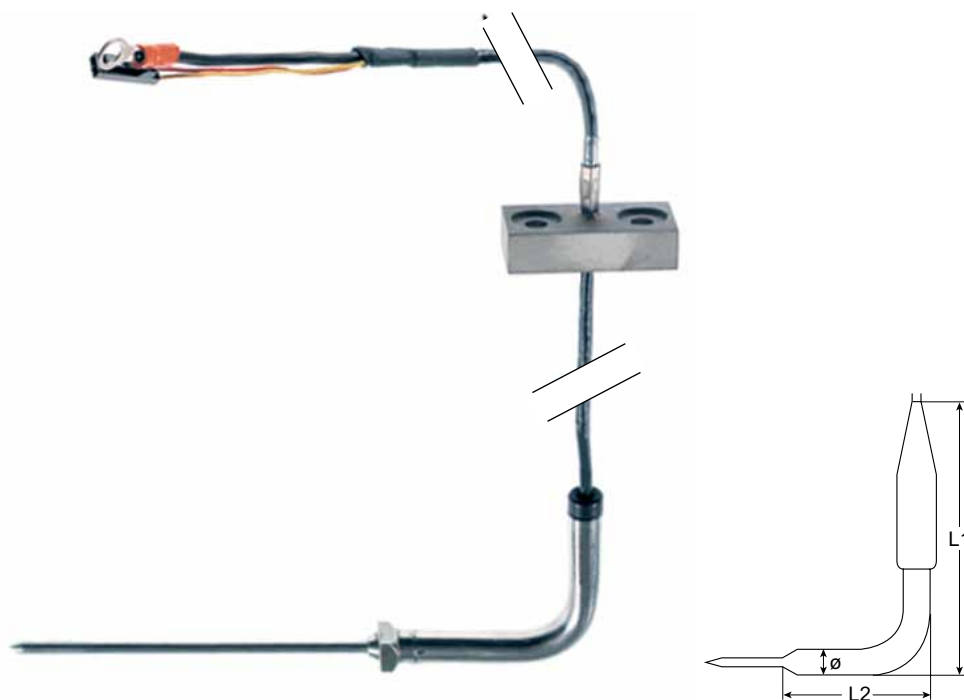

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379967	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	1,5m	3,1m	9x50/60mm	3,5x93mm	Electrolux Juno Zanussi	0C0225 0C0225 0C0225

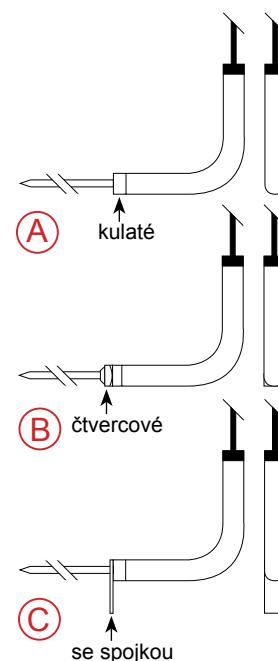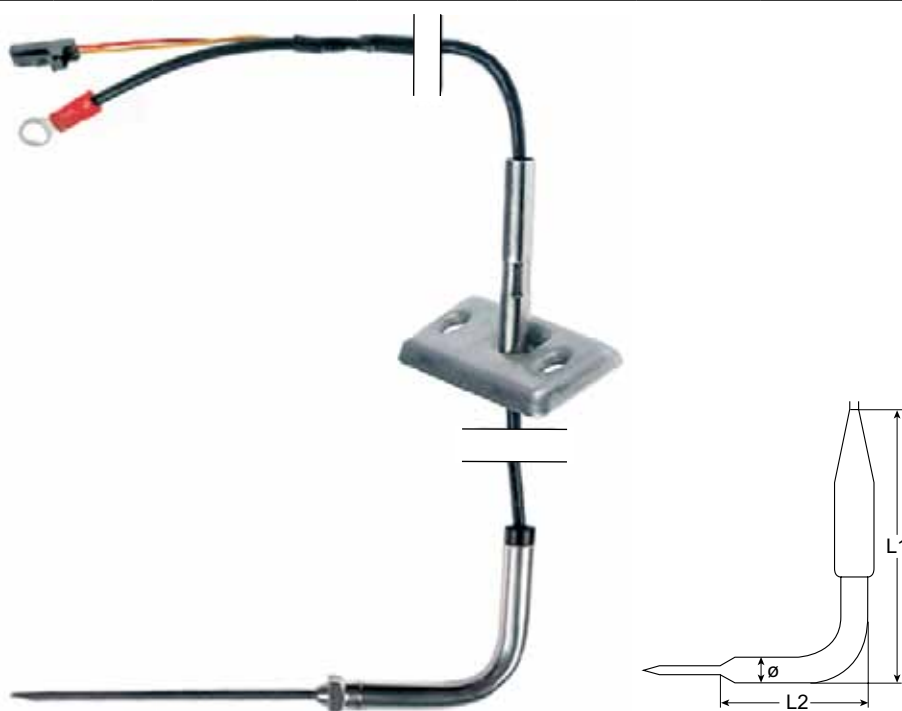

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1B	379958	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	1,0m	2,5m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux	006983
2C	379969	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	1,0m	2,5m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux	0C1164
3B	379956	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	1,0m	2,5m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux	006982
4B	379957	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	1,1m	2,6m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux	007063
5B	379955	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	1,1m	2,6m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux	007109
6C	379960	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	1,1m	2,6m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux	0C0956
7A	379959	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	1,35m	3,2m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux	0C1383
8A	379970	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	1,35m	3,2m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux Electrolux	0C1404 007093
9C	379968	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	1,6m	3,9m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux	0C1146




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401549	Pt100	teflon	-40 až +250°C	speciál.	0,36m	1,8m	8x70mm	4,5x80mm	Electrolux Juno	0H6131 212773
2	379091	Pt100	teflon	-40 až +250°C	speciál.	0,48m	1,3m	8x70mm	4,5x80mm	Electrolux Juno	0H6492 236138
3	379096	Pt100	teflon	-40 až +250°C	speciál.	0,62m	1,5m	8x70mm	4,5x80mm	Electrolux Juno	0H6493 236139 236147
4	379097	Pt100	teflon	-40 až +250°C	speciál.	1,1m	2,5m	8x70mm	4,5x80mm	Electrolux Juno	0H6494 236140



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379978	Pt100	CrNi oc. trubka	-40 až +300°C	speciál.	0,7m	1,6m	9x45mm	5x100	Electrolux Juno	0H6489 236135
2	379979	Pt100	CrNi oc. trubka	-40 až +300°C	speciál.	1,2m	2,0m	9x45mm	5x100	Electrolux Electrolux Juno	0H6494 0H6490 236136



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379037	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	0,47m	2,17m	9x90mm	4x100mm	Electrolux Zanussi	059002 059002
1	379961	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	0,9m	2,8m	9x80mm	4x100mm	Electrolux Electrolux Zanussi Zanussi	002330 058199 002330 058199

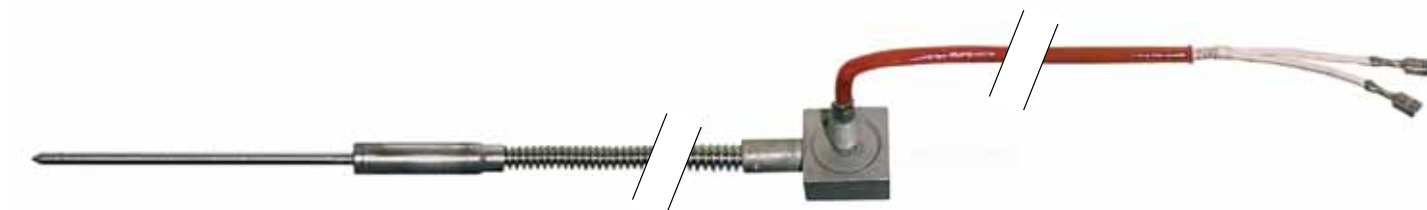



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. I	Délka kab. G	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379060	Pt1000	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M8	0,5m	2,0m	10x45mm	4,2x100mm	Electrolux Zanussi	002673 002673
2	379061	Pt1000	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M8	1,0m	2,5m	10x45mm	4,2x100mm	Electrolux Electrolux Juno Zanussi Zanussi	003853 003094 236149 003853 003094
3	379407	Pt1000	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M8	1,0m	2,7m	10x45mm	4,2x100mm	Electrolux Zanussi	0K8488 0K8488



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379095	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	0,9m	1,45m	9x85mm	4x100mm	Electrolux Zanussi	055472 055472



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379977	Pt1000	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	—	0,95m	2,6m	10x50mm	4x96mm	Electrolux Juno Zanussi	006174 006174 006174
2	379965	Pt1000 vícebodové čidlo	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	—	0,95m	2,6m	10x100mm	5x100	Electrolux Juno Zanussi	006526 006526 006526
3	379406	Pt1000	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	—	0,46m	2,0m	10x50mm	4x96mm	Electrolux Juno Zanussi	006192 006192 006192

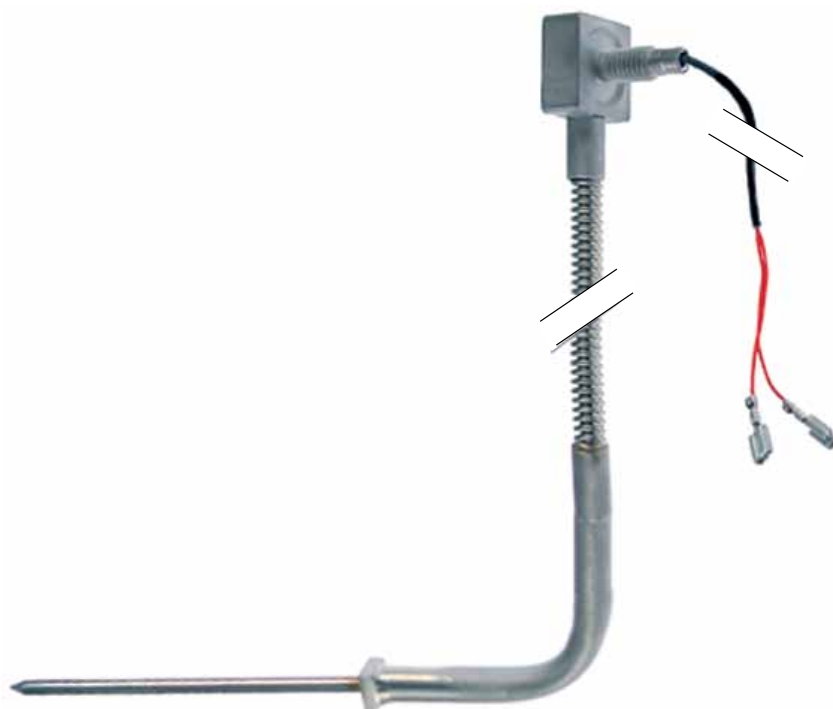

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/ L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379976	Pt1000	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M8	1,2m	3,2m	9x60/60	4x96mm	Electrolux Juno Zanussi	002821 002821 002821
2	379954	Pt1000 vícebodové čidlo	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M8	1,2m	3,2m	9x60/60	5x100	Electrolux Juno Zanussi	006527 006527 006527



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379116	Pt100	teflon	-40 až +250°C	1/4"	—	3,1m	12x90mm	4x82mm	Eloma Eloma Eloma Eloma	873421 316027 361015 361016



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379692	Pt100	teflon	-40 až +250°C	1/4"	0,8m	1,8m	12x90	4x82mm	Eloma Eloma	783668 361026



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379089	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	—	2,0m	1,9m	15x85mm	4x100mm	Eloma Eloma	316010 V0602



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379549	PTC 1kOhm	silikon	-50 až +100°C	—	—	3,5m	8x120/130mm	4/6x100mm	Fagor	6021350027



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	397875*	J (FeCu-Ni)	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	—	0,35m	1,5m	8x60mm	3x90mm	Fagor	R663015
2	397876	J (FeCu-Ni)	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	—	0,46m	1,65m	8x60mm	3x90mm	Fagor	R673001
3	397877	J (FeCu-Ni)	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	—	1,0m	2,2m	8x60mm	3x90mm	Fagor	R093000

* pol. nahrazena




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379529	J (FeCu-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,0m	10x60	3,4x120	Fagor	R673076



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379552	K (NiCr-Ni)	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	—	0,45m	1,65m	8x50mm	3x90mm	Fagor	T113007



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379553	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,0m	10x60mm	3,4x120mm	Fagor	T113088

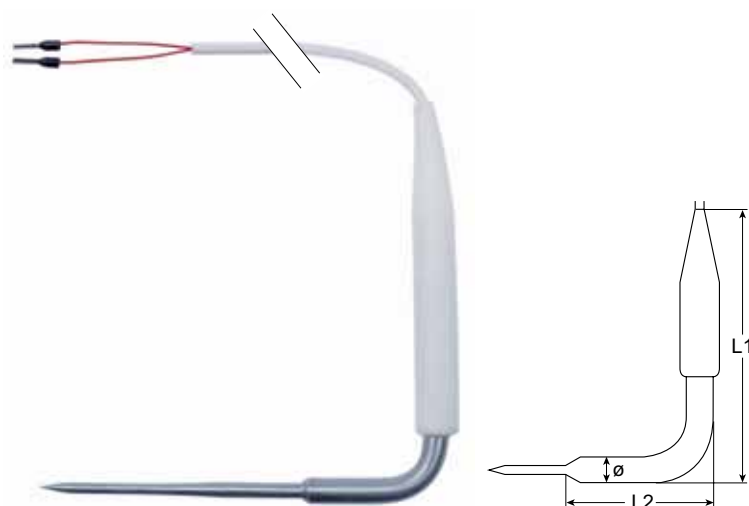

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401756	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	4,5m	10x150/50	4/6x100mm	Friulinox Polaris	996070 167231



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379587*	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	6,0m	10x170/75mm	4x100	Friulinox	FR996452


* vyhříváné



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400263	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,0m	10x90mm	4x100mm	Gico Erre2	6277041000 6277041000




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379549	PTC 1kOhm	termoplast	-40 až +100°C	—	—	3,5m	8x120/130	4/6x100mm	Ilsa Icematic	31155 33580149

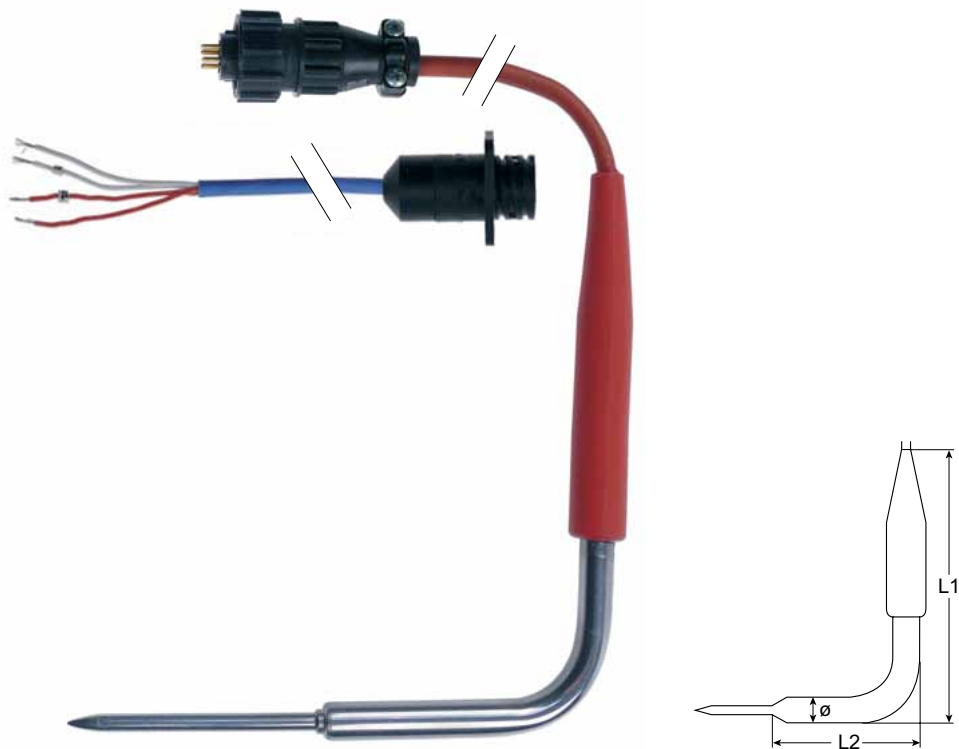

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379547*	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	1,2m	10x150/80mm	5x70mm	Ilisa	30600

* vyhřívané

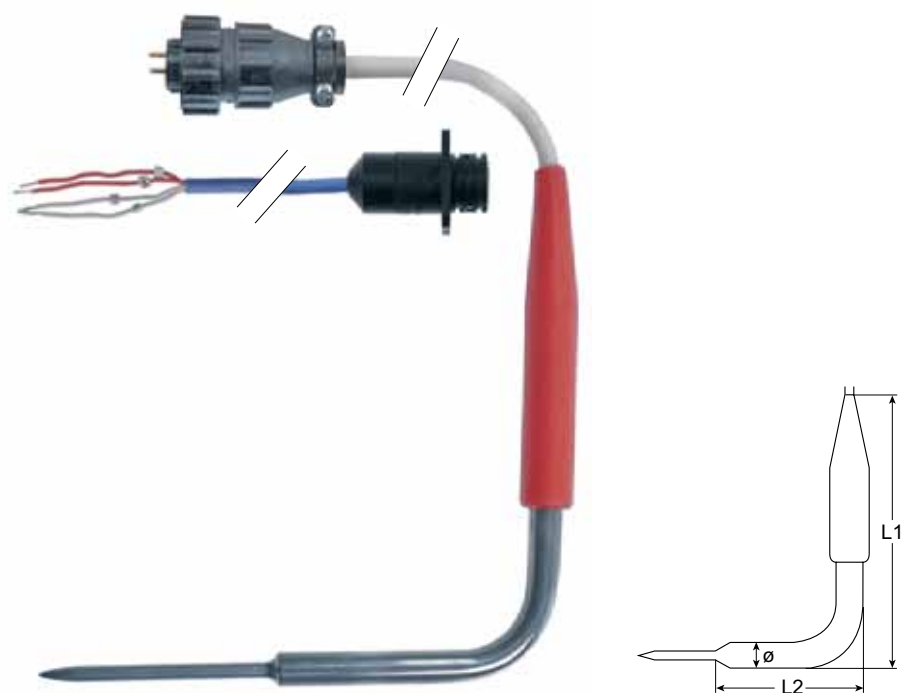


Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379548	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	1,2m	10x150/80mm	5x70mm	Ilisa	30599



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379003	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,7m	15x80mm	4x100mm	Inoxtrend Inoxtrend	C8250-00 C8250-12



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379597	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	1,7m	10x80mm	4x100mm	Inoxtrend	RRC2209-00

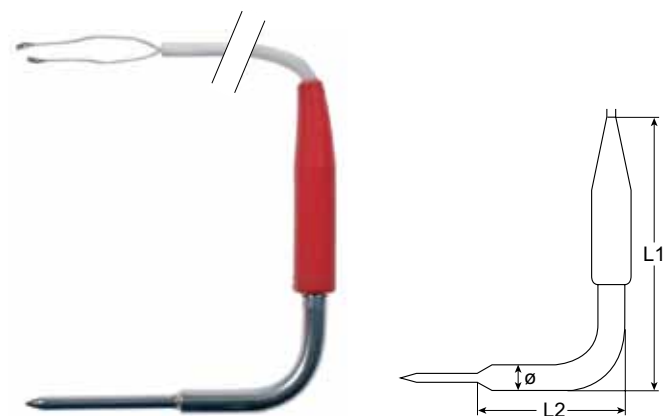

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378237	Pt100	silikon	-40 až +120°C	—	—	1,7m	6x70/35	3,5x35mm	Irinex	3803051



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378238	Pt100	silikon	-40 až +120°C	zástrčka	—	1,3m	10x150/85	4,5x70mm	Irinex	3805010




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379109	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,5m	9x60mm	4x100mm	Küppersbusch Küppersbusch Küppersbusch	174461 174464 781897009





Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379898	Pt100 (4-bod. čidlo)	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,0m	ø 9mm	4x100mm	Küppersbusch	161628
2	379899	Pt1000 (4-bod. čidlo)	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,0m	ø 9mm	4x100mm	Küppersbusch	161634




Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.	Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	693496	úchyt černý	Küppersbusch	60811	2	693497	úchyt bílý	Küppersbusch	60812



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379663	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	3,0m	10x80/70mm	4x100mm	Lainox	RA930010

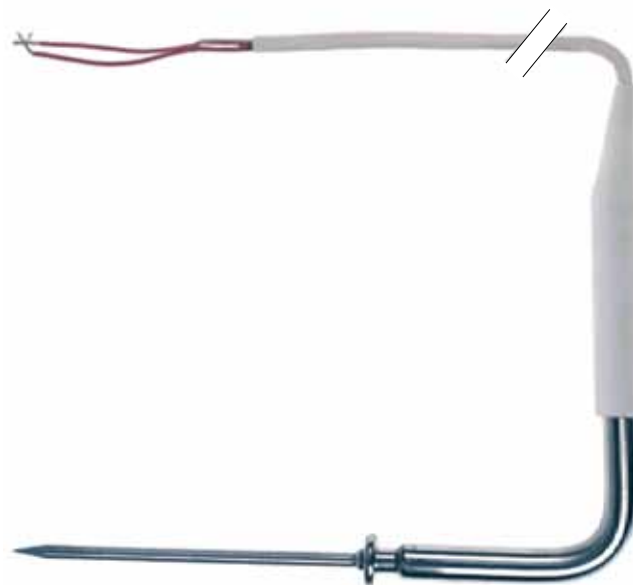

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379544	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	3,6m	16x125mm	4x100mm	Lainox Mareno	RA930013 SIRA930013

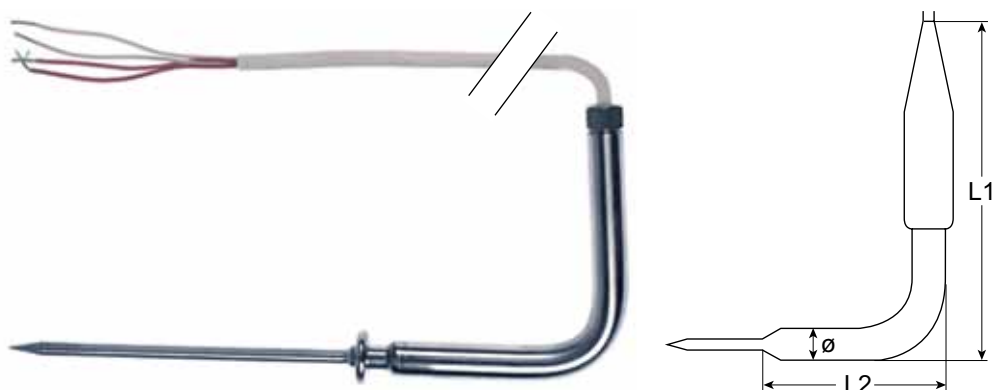

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401693*	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	3,0m	10x80/70mm	4x100mm	Lainox	SIRA930002


* vyhřívané



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379132	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/8"	0,9m	2,5m	9x85mm	4x100mm	Lainox Lainox	R65320180 R50305121
2	379133	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/8"	1,4m	2,8m	9x85mm	4x100mm	Lainox Lainox	R65320190 R50305122




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379134	Pt100	teflon	-40 až +250°C	zástrčka	—	1,0m	15x83mm	4x100mm	Lainox	R65320900

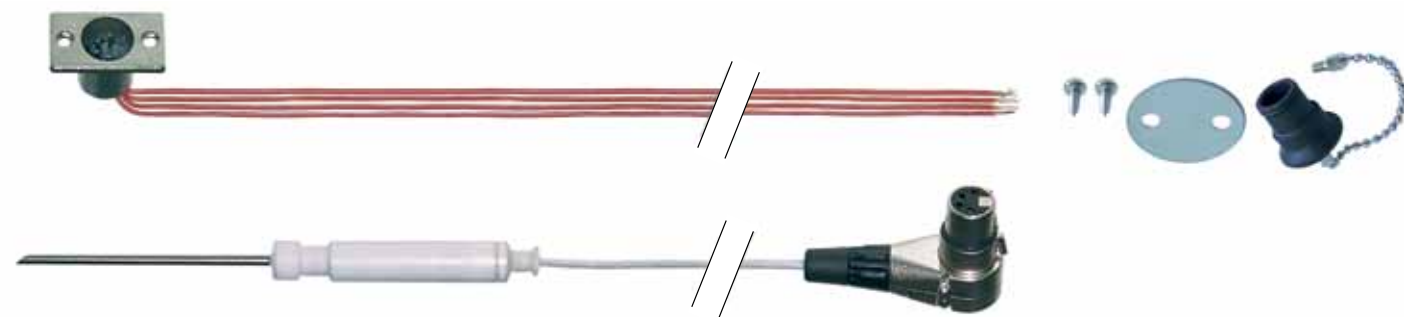


Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379135	Pt100	teflon	-40 až +250°C	zástrčka	—	1,0m	15x83mm	4x100mm	Lainox	R65320690 R65320700 R65320730 R65320740 R65320770 R65320780 R65320810 R65320820 R65320850 R65320860 R65325200 R65325210 R65325220 R65325230 R65325240 R65325250 R65325800



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379137	Pt100	teflon	-40 až +250°C	1/8"	0,45m	1,55m	9x80mm	4x100mm	Mareno	5158100
2	379138	Pt100	teflon	-40 až +250°C	1/8"	1,15m	2,15m	9x80mm	4x100mm	Mareno	5154600

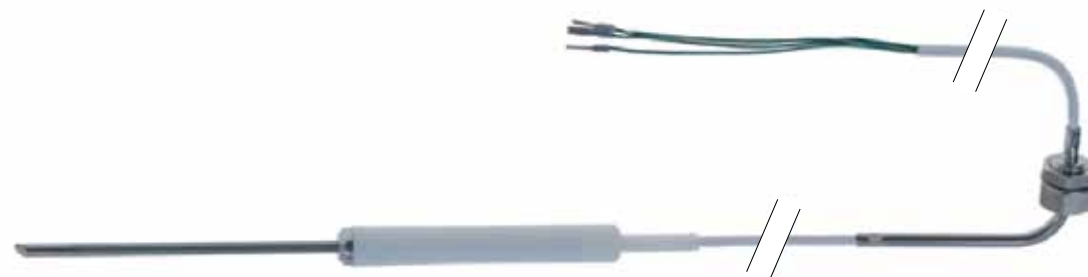


Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378124	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	1/4"	0,85m	1,5m	12x90	4x100	MKN	203697
2	378125	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	1/4"	1,2m	1,9m	12x90	4x100	MKN	203688



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379079	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	0,67m	1,35m	10x50mm	3,2x100	Rational	3035.0700
2	379080	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	0,3m	1,35m	10x50mm	3,2x100	Rational	3035.0701
3	379081	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	1,3m	2,7m	10x50mm	3,2x100	Rational	3035.0702




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379122	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	M12	—	1,9m	10x100mm	3,2x100	Rational Rational Rational Rational Rational	3035.0708 3035.0709 3035.0710 3035.0711 3035.0712 3035.0713



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379129	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	M12	—	1,9m	10x100mm	3,2x100	Rational Rational Rational Rational Rational	3035.0714 3035.0715 3035.0716 3035.0717 3035.0717ET



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379872	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	M16	—	2,2m	10x40mm	3x100mm	Rational Rational Rational	40.02.102 40.02.102P 40.02.103
2	379871	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	M16	—	2,2m	10x40mm	3x100mm	Rational Rational Rational	40.02.100 40.02.100P 40.02.101

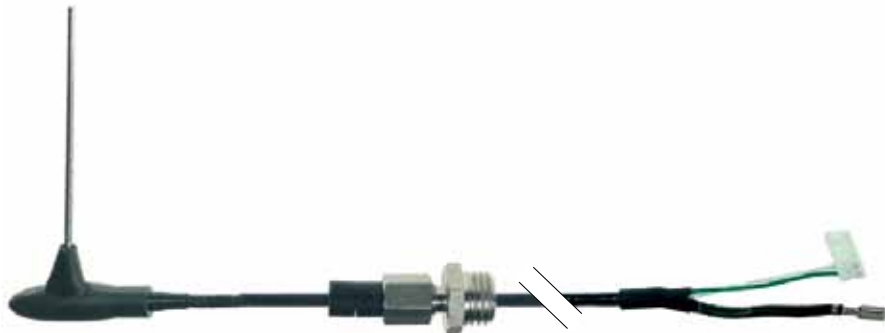

Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379865	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	M16	—	2,3m	T-úchyt	3x100mm	Rational Rational Rational Rational Rational	40.00.296 40.00.297 40.00.608 40.00.608P 40.01.603
2	379866	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	M16	—	2,3m	T-úchyt	3x100mm	Rational Rational Rational Rational Rational	40.00.293 40.00.294 40.00.604 40.00.606 40.00.606P



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379867	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	M16	—	2,2m	10x40mm	3x100mm	Rational Rational	40.01.943 87.00.097
2	379868	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	M16	—	2,2m	10x40mm	3x100mm	Rational Rational	40.01.942 87.00.096



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379072*	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	0,45m	1,45m	10x50mm	3,2x100mm	Rational	3035.0623
2	379073*	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	0,67m	1,6m	10x50mm	3,2x100mm	Rational	3035.0607
3	379074*	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	1,2m	2,85m	10x50mm	3,2x100mm	Rational	3035.0608

* pol. nahrazena



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379112	Pt100	teflon	-40 až +250°C	M12	—	2,85m	10x80mm	3,2x100mm	Rational Rational Rational Rational	3035.0703 3035.0627 3035.0604 3035.0605



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378010	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/8"	0,55m	1,4m	10x90mm	4x100	Sogeco	SONDA001 03-SNS-1HA



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378108*	Pt100	teflon	-40 až +250°C	1/4"	—	3,0m	15x85mm	4x100mm	Wiesheu	34370

* pol. nahrazena



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378103	Pt100	teflon	-40 až +250°C	1/4"	—	3,0m	15x85mm	4x100mm	Wiesheu	



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379059*	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/4"	0,85m	2,5m	15x85mm	4x100mm	Wiesheu Wiesheu	38648 34201
2	379082*	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/4"	1,25m	2,5m	15x85mm	4x100mm	Wiesheu	34062
3	379068*	Pt500	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/4"	1,55m	2,45m	15x85mm	4x110mm	Wiesheu	36078
4	379069*	Pt500	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/4"	1,25m	2,45m	15x85mm	4x110mm	Wiesheu	33905
5	379085*	Pt500	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/4"	0,85m	2,45m	15x85mm	4x110mm	Wiesheu	34184

* pol. nahrazena



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. I	Délka kab. G	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379985	Pt500	teflon	-40 až +250°C	—	—	3,0m	15x85mm	4x100mm	Wiesheu	

Čidla vlhkosti



Pol.	Obj. č.	% r.H	Napájení	Rozsah měření	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378076	5-95%	8-24V DC	4-20mA	1,5m	20x180mm	univerzální	



Pol.	Obj. č.	% r.H	Napájení	Rozsah měření	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379174	0-100%	8-35V DC	4-20mA	—	50x35x120mm	univerzální	


Čidla tlaku



Pol.	Obj. č.	PA	Napájení	Rozsah měření	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379118	0-7bar	8-28V DC	4-20mA	2,0m	7/16"	univerzální	
2	379119	0-30bar	8-28V DC	4-20mA	2,0m	7/16"	univerzální	

Příslušenství čidel

Bajonet. adaptér

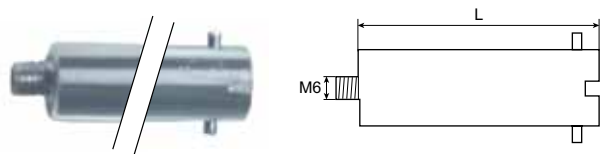

Pol.	Obj. č.	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.	Pol.	Obj. č.	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379093	18	Electrolux Electrolux	0G2154 OKI1656	4	378128	59	Electrolux	OKE127
2	378127	32	Electrolux	OK5057	5	379881	66	Salvis	113100109
3	379094	39	Electrolux	0G2155					

Montážní desky



1



2

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.	Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	691097	deska horní	Fagor	T133037	2	691098	deska dolní	Fagor	T133036

Zástrčky a zásuvky



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378016	zásuvka 4-pol. kabel 1m	Lainox	R65320920
2	379938	zásuvka 4-pol.	Mareno	3103285
3	378017	kryt zásuvky	Lainox Mareno	R65321020 3103290

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
4	378116	zásuvka 3-pol.	univerzální	
5	378117	zástrčka 3-pol.	univerzální	

Prodlužovací kabely čidel (metr. zboží)



Obr.	Obj. č.	Typ kabelu	Pozn.	Typ čidla
1	379351	PVC	2x0,35mm²	NTC
2	379352	silikon	2x0,35mm²	NTC
3	379163	PVC	3x0,5mm², stíněný	NTC
4	379353	PVC	2x0,35mm²	PTC
5	379354	silikon	2x0,35mm²	PTC

Obr.	Obj. č.	Typ kabelu	Pozn.	Typ čidla
6	379355	silikon	3x0,35mm²	PT100
7	379356	vetrotex	3x0,35mm²	PT100
8	379401	vetrotex	2x0,5mm²	J
9	379402	vetrotex	2x0,5mm²	K

Regulátory otáček pro digestoře



Pol.	Obj. č.	Vstup	Výstup	Výkon (W)	max. (A)	Zátěž. proud (A)
1	379625	230V/50Hz	115-230V/50Hz	1200	12	10
2	401658	230V/50Hz	46-138V/ 115-230V	1500	12	7,5

Pol.	Obj. č.	Vstup	Výstup	Výkon (W)	max. (A)	Zátěž. proud (A)
3	401659	230V/50Hz	46-138V/ 115-230V	2500	18	12