



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



NÁHRADNÍ DÍLY PRO VELKOKUCHYŇ



V.N.D. s.r.o.

K silu 1966, 393 01 Pehřimov

Tel.: 565 301 850 | 565 301 851

Fax: 565 301 853

obchod@vnd.cz

www.vnd.cz



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



KATALOG

Legenda

délka výtoku	A	délka	L
délka připojení	AL	délka 1	L1
šířka	B	délka 2	L2
šířka 1	B1	délka 3	L3
šířka 2	B2	délka 4	L4
šířka 3	B3	rozteč děr	LA
přípevňovací rozteč	BA	šířka spony	LB
šířka vývodu	BA	délka spony	LL
přípevňovací rozměry	BM	průměr spony	Lø
průměr kola ventilátoru	D	průměr otvoru	Lø
montážní pozice	EP	pozice motoru	MP
délka příruby	F	průměr	ø
délka příruby 1	F1	výkon	P
délka příruby 2	F2	fáze	Ph
šířka příruby	FB	velikost klíče	SW
délka příruby	FL	síla materiálu	t
průměr příruby	Fø	ø připojení termočlánku	TA ø
průměr příruby 1	Fø1	omezení teplot	TB
průměr příruby 2	Fø2	průchodka termostatu	TD
frekvence	Freq.	ø průchodky termostatu	TD ø
velikost závitů	G	průměr jímky termostatu	TH ø
délka závitů	GL	počet jímek termostatu	THA
výška výtoku	H	délka jímky termostatu	THL
výška	H	pozice jímky termostatu	THP
výška 1	H1	šroubení termostatu	TV
výška 2	H2	rychlosti	V
výška 3	H3	balení	VPE
výška 4	H4	délka válce	WL
výška vývodu	HA	délka hřídele	WL
topné okruhy	HK	průměr hřídele	Wø
		ø připojení zapalovací svíčky	ZKA ø

Magnetické ventily

Plastové magnetické ventily

Strana 384

Mosazné magnetické ventily

Strana 389

Příslušenství

Strana 397

Plynové magnetické ventily

Strana 398

Magnetické ventily pro chlazení

Strana 400



Plastové magnetické ventily

Magnetické ventily MÜLLER

Magnetické ventily přímé

Technická data:

Teplota média: 90°C
Doba sepnutí: 100%
Jmen. napětí: 220-240V AC

Made in Germany



Obr.	Obj. č.	Přívod	Odvod	Jmen. šířka
1	370005	1/2"	1/2"	DN10
2	370007	3/4"	3/4"	DN10
3	370173	3/4"	3/4"	DN17

Magnetické ventily zahnuté



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Jmen. šířka
1	370074	jednod.	3/4"	11,5	DN10
1	370001	jednod.	3/4"	14,5	DN10
2	370094	dvojitě	3/4"	11,5	DN10
2	370003	dvojitě	3/4"	14,5	DN10
3	370000	trojitě	3/4"	14,5	DN10


Magnetické ventily přímé



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Jmen. šířka
1	370117	jednod.	3/4"	11,5	DN10
1	370002	jednod.	3/4"	14,5	DN10
2	370158	dvojitě	3/4"	11,5	DN10
2	370004	dvojitě	3/4"	14,5	DN10
3	370172	trojitě	3/4"	11,5	DN10
3	370008	trojitě	3/4"	14,5	DN10

Magnetické ventily přímé s kabel. zapojením


Délka kabelu (2m)

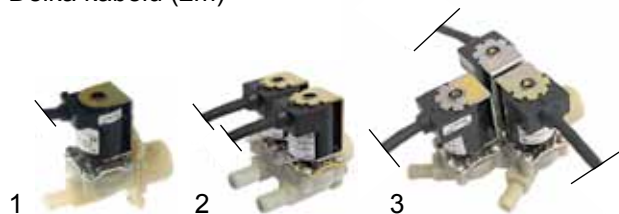

Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Jmen. šířka
1	370368	jednod.	3/4"	11,5	DN10
2	370065	dvojitě	3/4"	11,5	DN10
3	370006	trojitě	3/4"	11,5	DN10

Magnetické ventily zahnuté s kabel. zapojením

Délka kabelu (2m)

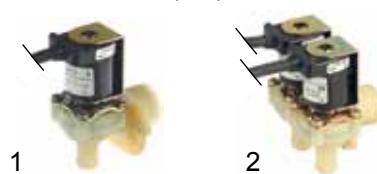

Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Jmen. šířka
1	370070	jednod.	3/4"	14,5	DN10
2	370369	dvojitě	3/4"	14,5	DN10

Magnetické ventily - tělo zahnuté



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Jmen. šířka
1	370193	jednod.	3/4"	11,5	DN10
1	370126	jednod.	3/4"	14,5	DN10
2	370194	dvojitě	3/4"	11,5	DN10
2	370128	dvojitě	3/4"	14,5	DN10
3	370130	trojitě	3/4"	14,5	DN10

Magnetické ventily přímé - tělo



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Jmen. šířka
1	370133	jednod.	3/4"	11,5	DN10
1	370127	jednod.	3/4"	14,5	DN10
2	370195	dvojitě	3/4"	11,5	DN10
2	370129	dvojitě	3/4"	14,5	DN10
3	370132	trojitě	3/4"	11,5	DN10
3	370131	trojitě	3/4"	14,5	DN10



Pol.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod	Jmen. šířka
1	370179	jednod.	3/4"	3/4"	DN17

Magnetické cívky




Obr.	Obj. č.	Zapojení	Napětí
1	371017	plochá zástrčka 6,2mm	230V AC
1	371037	plochá zástrčka 6,2mm	24V AC
2	371010	kabel 2m	230V AC
3	371038	přístrojová zástrčka	230V AC

Náhradní díly



Obr.	Obj. č.	Popis
1	371090	zásuvka
2	371011	sada na opravu
3	371009	pružina

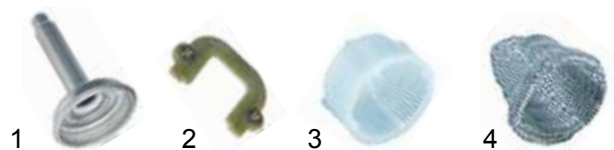

0,5	Obj. č.	Popis
1	501161	držák pro magnet. cívku
2	371002	držák příruby
3	371122	plastové sítko
4	501064	drátěné sítko

Regulátor průtoku (vstup. strana)



Technická data:
 Typ: MR04
 Rozsah tlaku: 1 až 10bar
 Atest: KTW
 Montážní míra: ø 19mm
 Jmenovitý průtok: při 4bar

Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva	Tolerance
1	371200	5,0	červená	± 15%
2	371201	8,0	černá	± 15%
3	371202	10,0	bílá	± 15%
4	371203	12,0	oranžová	± 15%
5	371204	14,0	sv. modrá	± 15%
6	371205	15,0	fialová	± 15%
7	371206	16,0	šedá	± 15%
8	371207	18,0	hnědá	± 15%
9	371208	20,0	zelená	± 15%



Technická data:
 Typ: MR06
 Rozsah tlaku: 1 až 10bar
 Atest: KTW
 Montážní míra: ø 19mm
 Jmenovitý průtok: při 4bar

Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva	Tolerance
1	371210	0,5	žlutá	± 50%
2	371211	1,0	růžová	± 30%
3	371212	1,4	sv. modrá	± 25%
4	371213	1,9	černá	± 25%
5	371214	2,5	zelená	± 20%
6	371215	3,0	fialová	± 20%
7	371216	3,5	tm. modrá	± 20%
8	371217	9,0	oranžová	± 20%

Regulátor průtoku
pro zahnutý výstup DN10

Technická data:
 Typ: MR05
 Rozsah tlaku: 1 až 10bar
 Atest: KTW
 Montážní míra: ø 9,5mm
 Jmenovitý průtok: při 4bar

Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva	Tolerance
1	371270	0,5	žlutá	± 50%
2	371271	1,0	růžová	± 30%
3	371272	1,4	sv. modrá	± 25%
4	371273	1,9	černá	± 25%
5	371274	2,5	zelená	± 20%
6	371275	3,0	fialová	± 20%
7	371276	3,5	tm. modrá	± 20%
8	371277	5,0	červená	± 20%
9	371278	8,0	bílá	± 20%
10	371279	9,0	oranžová	± 20%

Regulátor průtoku
pro přímý výstup DN10

Technická data:
 Typ: MR07
 Rozsah tlaku: 1 až 10bar
 Atest: KTW
 Montážní míra: ø 10mm
 Jmenovitý průtok: při 4bar

Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva	Tolerance
1	371280	0,5	žlutá	± 50%
2	371281	1,0	růžová	± 30%
3	371282	1,4	sv. modrá	± 25%
4	371283	1,9	černá	± 25%
5	371284	2,5	zelená	± 20%
6	371285	3,0	fialová	± 20%
7	371286	3,5	tm. modrá	± 20%
8	371287	5,0	červená	± 20%
9	371288	8,0	bílá	± 20%
10	371289	9,0	oranžová	± 20%

Magnetické ventily TP

Magnetické ventily plastové DN10

Technická data

Teplota média:	90°C	90°C	60°C
Okolní teplota:	60°C	25°C	60°C
Doba sepnutí:	40%	100%	100%

Magnetické ventily zahnuté



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	370015	jednod.	¾"	11,5	230V AC
1	370030	jednod.	¾"	11,5	24V AC
1	370016	jednod.	¾"	14	230V AC
1	370031	jednod.	¾"	14	24V AC
2	370019	dvojité	¾"	11,5	230V AC
2	370109	dvojité	¾"	11,5	24V AC
2	370020	dvojité	¾"	14	230V AC
2	370110	dvojité	¾"	14	24V AC
3	370023	trojité	¾"	11,5	230V AC
3	370113	trojité	¾"	11,5	24V AC
3	370024	trojité	¾"	14	230V AC
3	370114	trojité	¾"	14	24V AC

Magnetické ventily přímé



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	370017	jednod.	¾"	11,5	230V AC
1	370029	jednod.	¾"	11,5	24V AC
1	370118	jednod.	¾"	11,5	24V DC
1	370018	jednod.	¾"	14	230V AC
1	370032	jednod.	¾"	14	24V AC
2	370021	dvojité	¾"	11,5	230V AC
2	370111	dvojité	¾"	11,5	24V AC
2	370022	dvojité	¾"	14	230V AC
2	370112	dvojité	¾"	14	24V AC
3	370025	trojité	¾"	11,5	230V AC
3	370115	trojité	¾"	11,5	24V AC
3	370026	trojité	¾"	14	230V AC
3	370116	trojité	¾"	14	24V AC

Příslušenství pro magnetické ventily TP

Magnetické cívky



Pol.	Obj. č.	Napětí
1	371013	230V AC
2	371035	24V AC

Regulátor průtoku (vstup. strana)



Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva	Tolerance
1	371220	3,0	červená	± 15%
2	371221	5,5	žlutá	± 15%
3	371222	6,0	šedá	± 15%
4	371223	10	bílá	± 15%
5	371224	12	modrá	± 15%
6	371225	16	světle hnědá	± 15%
7	371226	20	brilliant. červená	± 20%

Regulátor průtoku (výst.strana)



Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva	Tolerance
1	371230	0,25	červená	± 25%
2	371231	0,45	fialová	± 25%
3	371232	0,6	oranžová	± 25%
4	371233	0,8	bílá	± 25%
5	371234	1,0	modrá	± 25%
6	371235	1,2	tmavě hnědá	± 25%
7	371236	1,5	světle hnědá	± 25%
8	371237	2,5	žlutá	± 25%
9	371238	3,4	tmavě zelená	± 25%
10	371239	5,0	černá	± 20%
11	371240	8,0	modrá	± 20%

Magnetické ventily EATON (Invensys)

Magnet. ventily plastové DN10

Technická data			
Teplota média:	90°C	90°C	60°C
Okolní teplota:	60°C	25°C	60°C
Doba sepnutí:	40%	100%	100%

Magnetické ventily zahnuté



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	372015	jednod.	3/4"	11,5	230V AC
1	372016	jednod.	3/4"	14	230V AC
2	372019	dvojitě	3/4"	11,5	230V AC
2	372020	dvojitě	3/4"	14	230V AC
3	372023	trojitě	3/4"	11,5	230V AC
3	372024	trojitě	3/4"	14	230V AC

Magnetické ventily přímé



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	372017	jednod.	3/4"	11,5	230V AC
1	372018	jednod.	3/4"	14	230V AC
2	372021	dvojitě	3/4"	11,5	230V AC
2	372022	dvojitě	3/4"	14	230V AC
3	372025	trojitě	3/4"	11,5	230V AC
3	372026	trojitě	3/4"	14	230V AC

Magnetické ventily přímé s kabel. zapojením
(délka kabelu 2m)


Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	370370	jednod.	3/4"	11,5	230V AC
2	370371	dvojitě	3/4"	11,5	230V AC
3	370372	trojitě	3/4"	11,5	230V AC

Magnetické ventily jednod. s kódovanou cívkou



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	370267	jednod.	3/4"	11,5	230V AC
2	370268	jednod.	3/4"	11,5	230V AC
3	370355	jednod.	3/4"	11,5	230V AC

Magnetické ventily dvojité přímé s kódovanou cívkou

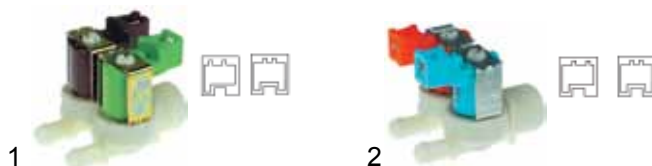


Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod	Napětí
1	370266	dvojitě	3/4"	11,5mm	230V AC
2	370269	dvojitě	3/4"	11,5mm	230V AC

Magnetické cívky



Obr.	Obj. č.	Popis	Zapojení
1	371131	230V AC	-
1	371132	24V AC	-
2	371081	230V AC	s kabelem (2m)

Magnetické cívky s kódovaným zapojením



Obr.	Obj. č.	Popis
1	371133	230V AC
2	371134	230V AC
3	371174	230V AC
4	371175	230V AC

Regulátor průtoku (vstup. strana)



Technická data:

Typ:	EATON (Invensys)
Rozsah tlaku:	0 až 10bar
Tolerance:	±15/25%

Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva
1	371241	5,5	žlutá
2	371242	9,0	modrá
3	371243	10,0	bílá
4	371244	12,0	šedá
5	371245	15,0	šedá

Regulátor průtoku (výstup. strana)



Technická data:

Typ:	EATON (Invensys)
Rozsah tlaku:	0 až 10bar
Tolerance:	±15/25%

Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva
1	371250	0,25	bílá
2	371251	0,5	žlutá
3	371252	1,2	modrá
4	371253	2,5	hnědá
5	371254	3,3	fialová
6	371255	5,0	černá

Magnetické ventily ELBI

Magnetické ventily plastové DN10

Technická data

Teplota média:	90°C	90°C	60°C
Okolní teplota:	60°C	25°C	60°C
Doba sepnutí:	40%	100%	100%

Magnetické ventily zahnuté



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	373015	jednod.	3/4"	11,5	230V AC
1	373016	jednod.	3/4"	14	230V AC
2	373019	dvojité	3/4"	11,5	230V AC
2	373020	dvojité	3/4"	14	230V AC
3	373023	trojité	3/4"	11,5	230V AC

Magnetické ventily přímé



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	373017	jednod.	3/4"	11,5	230V AC
1	373018	jednod.	3/4"	14	230V AC
2	373021	dvojité	3/4"	11,5	230V AC
2	373022	dvojité	3/4"	14	230V AC
3	373025	trojité	3/4"	11,5	230V AC

Magnetické cívky



Technická data:

Typ:	EATON (Invensys)
Rozsah tlaku:	0-10bar
Tolerance:	±15%

Pol.	Obj. č.	Napětí
1	371016	230V AC
2	371014	24V AC

Regulátor průtoku (vstup. strana)



Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva
1	371064	5,5	hnědá
2	371065	12,0	hnědá
3	371066	16,0	hnědá

Regulátor průtoku (výst.strana)



Technická data:

Typ:	EATON (Invensys)
Rozsah tlaku:	0 až 10bar
Tolerance:	±15/25%

Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva
1	371060	0,25	zelená
2	371056	0,35	žlutá
3	371260	0,5	červená
4	371261	1,2	čirá
5	371057	2,0	bílá
6	371262	2,5	oranžová
7	371263	4,7	šedá
8	371058	5,5	tmavě hnědá

Magnetické ventily RPE

Magnetické ventily plastové DN10

Technická data

Teplota média:	90°C	90°C	60°C
Okolní teplota:	60°C	25°C	60°C
Doba sepnutí:	40%	100%	100%

Magnetické ventily zahnuté



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	374015	jednod.	3/4"	11,5	230V AC
1	374016	jednod.	3/4"	14	230V AC
2	374019	dvojité	3/4"	11,5	230V AC
2	374020	dvojité	3/4"	14	230V AC
3	374027	čtverné	3/4"	11,5	230V AC

Magnetické ventily přímé



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod	Napětí
1	374017	jednod.	3/4"	11,5mm	230V AC
2	374021	dvojité	3/4"	11,5mm	230V AC
3	374025	trojité	3/4"	11,5mm	230V AC



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod	Napětí
1	370123	jednod.	1/2"	1/2"	230V AC
2	370009	jednod.	3/4"	3/4"	230V AC

Magnetické cívky



Pol.	Obj. č.	Napětí
1	371015	230V AC

Mosazné magnetické ventily

Magnetické ventily MÜLLER

Magnetické ventily 2-cestné

s regulací
průtoku

Obr.	Obj. č.	Vstup	Výstup	Použití	Celk. délka (mm)	Napětí
1	370035	3/4" vnější	1/2" vnitřní	voda	57	230V AC
2	370036	3/4" vnější	1/2" vnitřní	voda	57	230V AC
3	370037	1/8" vnitřní	M16x1 vnější	pára	-	230V AC
4	370069	1/8" vnitřní	1/8" vnitřní	voda	30	230V AC

Magnetické ventily ELBI

Magnetické ventily 2-cestné



Obr.	Obj. č.	Vstup	Výstup	Celk. délka (mm)	Napětí
1	370092	1/2" vnitřní	1/2" vnitřní	78	230V AC
2	370091	3/4" vnější	1/2" vnitřní	78	230V AC
2	370102	3/4" vnější	1/2" vnitřní	78	24V AC
3	370103	3/4" vnější	1/2" vnitřní	78	230V AC
4	370090	3/4" vnitřní	1/2" vnitřní	94	230V AC

Magnetické cívky



Pol.	Obj. č.	Napětí
1	371016	230V AC

Magnetické ventily OLAB



Obr.	Obj. č.	Vstup	Výstup	Napětí
1	370166	3-cestné	1/8"	24V DC
2	370095	2-cestné	1/8"	230V AC

Magnetické ventily SIRAI

Magnetické ventily 2-cestné



Technická data:

Výr. série: L180-B
P min: 0,35bar
P max: 12bar
Teplota média: -10° až 90°C
Membrána: NBR (voda)
Zásuvka: kompaktní

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Napětí	Cívka	Membrána
1	370046	3/8"	11,5	60	230V AC	Z610A	L180 3/8"
2	370328	3/8"	11,5	60	24V AC	Z610A	L180 3/8"
3	370047	1/2"	13,5	66	230V AC	Z610A	L180 1/2"
4	370329	1/2"	13,5	66	24V AC	Z610A	L180 1/2"
5	370052	1/2"	13,5	66	24V DC	Z610A	L180 1/2"
6	370048	3/4"	18,0	79	230V AC	Z610A	L180 3/4"
7	370252	3/4"	18,0	79	24V AC	Z610A	L180 3/4"
8	370049	1"	24,0	105	230V AC	Z610A	L180 1"
9	370330	1"	24,0	105	24V AC	Z610A	L180 1"
10	370305	1/2"	13,5	66	24V DC	ZB10A	L182 1/2"



Technická data:

Výr. série: L140-B
P min: 0,35bar
P max: 12bar
Teplota média: -10° až 90°C
Membrána: NBR (voda)
Zásuvka: kompaktní

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Napětí	Cívka	Membrána
1	370239	1/2"	10	41	230V AC	Z610A	L140 1/2"
2	370320	1/2"	10	41	24V AC	Z610A	L140 1/2"
3	370472	1/2"	10	41	24V AC	Z615A	L140 1/2"



Technická data:

Výr. série: L145-R
P min: 0,4bar
P max: 8bar
Teplota média: -60° až 170°C
Membrána: PTFE (pára)
Cívka: Z614A
Zásuvka: kompaktní

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Napětí	Membrána
1	370077	3/8"	10	60	230V AC	L145 3/8-1/2"
2	370321	3/8"	10	60	24V AC	L145 3/8-1/2"
3	370322	1/2"	10	66	230V AC	L145 3/8-1/2"
4	370318	1/2"	10	66	24V AC	L145 3/8-1/2"



Technická data:

Výr. série: L145-R
P min: 0,4bar
P max: 8bar
Teplota média: -60° až 170°C
Membrána: PTFE (pára)
Cívka: Z534A
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Napětí	Cívka
1	370323	3/4"	16,0	79	230V AC	L145 3/4"
2	370324	3/4"	16,0	79	24V AC	L145 3/4"
3	370085	1"	18,5	105	230V AC	L145 1"
4	370311	1"	18,5	105	24V AC	L145 1"



Technická data:

Výr. série: L153-D
P min: 0,1bar
P max: 8bar
Teplota média: -10° až 140°C
Membrána: EPDM (pára/voda)
Cívka: viz. tabulka
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Napětí	Cívka	Membrána
1	370264	1/2"	11,5	66	230V AC	Z134A	L 153 1/2"
2	370314	1/2"	11,5	66	24V AC	Z134A	L 153 1/2"
3	370079	3/4"	17,0	79	230V AC	Z134A	L153 3/4"
4	370325	3/4"	17,0	79	24V AC	Z134A	L153 3/4"
5	370326	1"	22,0	105	230V AC	Z914A	L153 1"
6	370327	1"	22,0	105	24V AC	Z914A	L153 1"



Technická data:

Výr. série: L120-Vo2
P min: 0bar
P max: 20bar
Teplota média: -10° až 155°C
Membrána: FPM
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Napětí	Membrána
1	370064	1/8"	2,2	32	24V AC	Z110A



Technická data:

Výr. série: L121
P min: 0,1bar
P max: 8bar
Teplota média EPDM: -60° až 140°C
Teplota média Viton: -60° až 140°C
Membrána: PTFE (pára)
Cívka: Z614A
Celk. délka (mm): 42mm
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	Cívka
1	370084	1/4"	3,2	230V AC	EPDM	ZA34A
2	370087	1/4"	3,2	24V AC	EPDM	ZA34A
3	370228	1/4"	2,2	230V AC	Viton	ZA30A
4	370229	1/4"	2,2	24V AC	Viton	ZA30A



Technická data:

Výr. série: L139-B
P min: 0bar
P max: 8bar
Teplota média: -10° až 90°C
Membrána: NBR (voda)
Cívka: Z110A
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	Cívka
1	370332	1/4"	4,5	230V AC	40	Z110A



Technická data:

Výr. série: L171-D
P min: 0bar
P max: 7bar
Teplota média: 10° až 100°C
Membrána: EPDM (voda)
Cívka: Z610A
Zásuvka: kompakt

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	Cívka
1	370083	1/4"	3,0	230V AC	42	Z610A
2	370086	1/4"	3,0	24V AC	42	Z610A



Technická data:

Výr. série: L177-B
P min: 0bar
P max: 30bar
Teplota média: 10° až 90°C
Membrána: NBR (voda)
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	Cívka
1	370082	1/8"	2,2	230V AC	26,5	Z610A



Technická data:

Výr. série: L134-D
P min: 0bar
P max: 10bar
Teplota média: -10° až 140°C
Membrána: EPDM (voda&pára)
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Jmen. šířka	Napětí	Cívka
1	370201	3,5	230V AC	Z530A

Magnetické ventily 3-cestné



Technická data:

Výr. série: L334-V
P min: 0bar
P max: 10bar
Teplota média: -20° až 140°C
Membrána: FKM
Cívka: viz. tabulka
Zásuvka: kompakt

Pol.	Obj. č.	Jmen. šířka	Napětí	Cívka
1	370080	2,2	230V AC	ZA30A
2	370081	2,2	24V AC	ZA30A
3	370227	1,6	24V DC	ZA30E

**Technická data:**

Výr. série: L377-B
 P min: 0bar
 P max: 10bar
 Teplota média: -10° až 90°C
 Membrána: NBR (voda)

Pol.	Obj. č.	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	Cívka
1	370210	1,6	230V AC	26,5	Z610A

Příslušenství pro magnetické ventily SIRAI

Magnetické cívky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Typ	Výkon	Otvor
1	371071	230V AC	Z610A	10VA	10mm
1	371070	24V AC	Z610A	10VA	10mm
1	371069	24V DC	Z610A	6W	10mm
1	371159	230V AC	Z614A	10VA	10mm
1	371158	24V AC	Z614A	10VA	10mm
1	371099	24V DC	ZB10A	5,5VA	10mm
2	371176	230V AC	ZA34A	14VA	14mm
2	371177	24V AC	ZA34A	14VA	14mm
2	371047	230V AC	ZA30A	14VA	14mm
2	371048	24V AC	ZA30A	14VA	14mm
2	371049	24V DC	ZA30E	12W	14mm
3	371074	230V AC	Z530A	14VA	12mm
3	371067	230V AC	Z534A	14VA	12mm
3	371068	24V AC	Z534A	14VA	12mm
4	371077	230V AC	Z110A/ Z114A/ Z134A	24VA	14mm
4	371178	24V AC	Z110A/ Z114A/ Z134A	24VA	14mm
4	371078	24V DC	Z110A/ Z114A/ Z134A	13W	14mm
5	371161	230V AC	Z914A	27VA	16mm
5	371162	24V AC	Z914A	27VA	16mm

Membrány

Obr.	Obj. č.	Výr. řada
1	371170	L180 3/8"
1	371171	L180 1/2"
1	371172	L180 3/4"
1	371173	L180 1"
2	371163	L140 1/2"
3	371164	L145 3/8-1/2"
3	371165	L145 3/4"
3	371166	L145 1"
4	371167	L 153 1/2"
4	371168	L153 3/4"
4	371169	L153 1"

Kompakt M&M

Magnetické ventily 2-cestné

**Technická data:**

Výr. série: B204/205/206
 P min: 0,3bar
 P max: 16bar
 Teplota média: -10° až 90°C
 Membrána: NBR (voda)
 Cívka: 2700
 Zásuvka: kompakt

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)
1	370073	3/8"	12	230V AC	67
2	370075	1/2"	12	230V AC	67
3	370076	3/4"	25	230V AC	82

**Technická data:**

Výr. série: D-287/288/289/
290/292/293
 min: 0bar
 P max: 16bar
 Teplota média: -10° až 130°C
 Membrána: FKM (voda)
 Cívka: viz. tabulka
 Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	Cívka
1	370120	1/4"	15	24V AC	75	7200
2	370042	3/8"	15	230V AC	75	7700
3	370043	1/2"	15	230V AC	75	7700
4	370044	3/4"	15	230V AC	85	7700
5	370045	1"	15	230V AC	85	7700

**Technická data:**

Výr. série: D-265/266
 min: 0,1bar
 P max: 16bar
 Teplota média: -10° až 130°C
 Membrána: FKM (voda)
 Cívka: 7700
 Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)
1	370041	3/8"	10,5	230V AC	54
2	370040	1/2"	10,5	230V AC	54

**Technická data:**

Výr. série: B-297
 min: 0bar
 Celk. délka (mm): 30mm
 Teplota média: -10° až 130°C
 Membrána: FKM (voda)
 Cívka: viz. tabulka
 Zásuvka: kompakt

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	P max.	Cívka
1	370096	1/8"	2,5	230V AC	5bar	2700
2	370097	1/8"	2,5	24V AC	5bar	2700
3	370167	1/8"	1,5	24V DC	15bar	2250



Technická data:

Výr. série: D-249
P min: 0bar
P max: viz. tabulka
Teplota média: -20° až 130°C
Membrána: FKM (voda)
Cívka: viz. tabulka
Celk. délka (mm): 38
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	P max.	Cívka
1	370098	1/4"	3,0	230V AC	8bar	8700
2	370099	1/4"	3,0	24V AC	8bar	82M
3	370104	1/4"	3,0	24V DC	4bar	82D
4	370100	1/4"	4,0	230V AC	2bar	8700
5	370101	1/4"	4,0	24V AC	2bar	82M



Technická data:

Výr. série: B-240
P min: 0bar
P max: 18bar
Teplota média: -20° až 130°C
Membrána: FKM (voda)
Cívka: 2700
Zásuvka: kompakt

Pol.	Obj. č.	Vel. přírby	Jmen. šířka	Napětí
1	370068	32x32mm	1,5	230V AC

Magnetické ventily 3-cestné



Technická data:

Výr. série: B-320
P min: 0bar
P max: 15bar
Teplota média: -20° až 130°C
Membrána: FKM (voda)
Cívka: 7700
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Jmen. šířka	Napětí
1	370213	1,5	230V AC



Technická data:

Výr. série: B-301
P min: 0bar
P max: 15bar
Teplota média: -10° až 130°C
Membrána: FKM (voda)
Cívka: viz. tabulka
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Vel. přírby (mm)	Jmen. šířka	Napětí	Cívka	Poznámka
1	370207	32x32	1,5	230V AC	7700	Schlauchnippel
2	370284	32x32	1,5	230V AC	7700	1/8"
3	370285	32x32	1,5	24V AC	7200	1/8"



Technická data:

Výr. série: B-397
P min: 0bar
P max: 10bar
Teplota média: -20° až 130°C
Membrána: FKM (voda)
Cívka: 2700
Zásuvka: kompakt

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)
1	370214	1/8"	1,5	230V AC	30



Technická data:

Výr. série: D-363
P min: 0bar
P max: 5bar
Teplota média: -10° až 130°C
Membrána: EPDM (voda/pára)
Cívka: 7200
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)
1	370108	1/4"	2,5	24V AC	40



Obr.	Obj. č.	Napětí	Typ	Výkon	Otvor (mm)
1	371022	230V AC	2700	10VA	10
1	371023	24V AC	2200	10VA	10
2	371026	230V AC	7700	18VA	15
2	371027	24V AC	7200/7201	18VA	15
3	371024	230V AC	8700	12VA	15
3	371025	24V AC	82M	12VA	15
3	371080	24V DC	82D	10W	15

Magnetické ventily SCHEM PARKER

Magnetické ventily 2-cestné



Technická data:

Výr. série: VE-146
P min: 0bar
P max: viz. tabulka
Teplota média: -20° až 130°C
Membrána: FKM (voda)
Cívka: viz. tabulka
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	P.Max	Cívka
1	370521	1/8"	1,5	230V AC	40bar	ZB09
2	370206	1/8"	2,5	230V AC	15bar	ZB09
3	370066	1/8"	2,5	24V AC	15bar	ZB09
4	370218	1/8"	2,5	24V DC	12bar	ZB12
5	370303	1/8"	3,0	230V AC	10bar	ZB09
6	370067	1/4"	3,0	230V AC	10bar	ZB09
7	370034	1/4"	3,0	24V AC	10bar	ZB09
8	370221	1/4"	3,0	24V DC	8bar	ZB12



Technická data:

Výr. série: VE-140
P min: 0bar
P max: 30bar
Teplota média: -10° až 140°C
Membrána: Roby
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	Cívka
1	370220	1/8"	2,5	230V AC	30	ZB09



Technická data:

Výr. série: VE-125
P min: 0bar
P max: 10bar
Teplota média: 20° až 130°C
Membrána: FKM (voda)
Cívka: ZB09
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Vel. přírby	Jmen. šířka	Napětí
1	370202	32x32mm	2,5	230V AC

Magnetické ventily 3-cestné



Technická data:

Výr. série: VE-128
P min: 0bar
P max: 10bar
Teplota média: -20° až 140°C
Membrána: Ruby
Cívka: viz. tabulka
Zásuvka: DIN

Obr.	Obj. č.	Vel. příruby (mm)	Jmen. šířka	Napětí	Cívka	Tělo
1	370057	32x32	1,2	230V AC	ZB09	vnější kužel
1	370050	32x32	1,2	24V AC	ZB09	vnější kužel
1	370058	32x32	1,2	24V DC	ZB12	vnější kužel
1	370055	32x32	1,2	230V AC	ZB09	vnitřní kužel
1	370056	32x32	1,2	24V AC	ZB09	vnitřní kužel
2	370060	32x32	1,2	230V AC	YB09	vnější kužel s kabelem



Technická data:

Výr. série: VE-141
P min: 0bar
P max: 10bar
Teplota média: -20° až 130°C
Membrána: FKM (voda)
Cívka: ZB9
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí
1	370234	1/8"	1,2	230V AC
2	370212	1/8"	2,0	230V AC
3	370059	1/4"	2,0	230V AC
4	370219	1/4"	2,0	24V AC


Příslušenství pro magnetické ventily SCEM PARKER

Tělo ventilu



Obr.	Obj. č.	Popis	Poznámka
1	370062	magnetické ventily - tělo 3-cestné	vnější kužel
2	370063	magnetické ventily - tělo 3-cestné	vnitřní kužel

Magnetické cívky

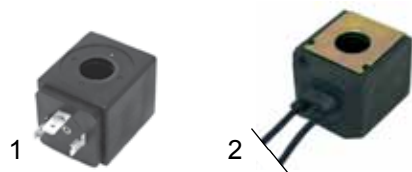

Obr.	Obj. č.	Napětí	Typ	Výkon	Otvor (mm)
1	371029	230V AC	ZB09	9W	14
1	371036	24V AC	ZB09	9W	14
1	371030	24V DC	ZB12	12W	14
1	371082	110V / 60Hz	ZB09UL	9W	14
2	371033	230V AC	YB09	9W	14
2	371098	230V AC	YB14	14W	14

Magnetické ventily LUCIFER

Magnetické ventily 2-cestné



Technická data:

Výr. série: 7321(PM133)
P min: 0,10bar
P max: 20bar
Teplota média: 90°C
Membrána: NBR (voda)
Cívka: viz. tabulka
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Napětí	Cívka
1	371179	3/8"	12	69	230V AC	DZ06 S6
2	371180	3/8"	12	69	24V AC	DZ02A2
3	371181	1/2"	12	72	230V AC	DZ06 S6
4	371182	1/2"	12	72	24V AC	DZ02A2
5	371183	3/4"	20	100	230V AC	DZ06 S6
6	371184	3/4"	20	10	24V AC	DZ02A2
7	371179	3/8"	12	69	230V AC	DZ06 S6



Technická data:

Výr. série: 7321(PM143)
P min: 0,1bar
P max: 10bar
Teplota média: 140°C
Membrána: EPDM (vod. pára)
Cívka: viz. tabulka
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Napětí	Cívka
1	371185	3/8"	12	69	230V AC	DZ06 S6
2	371186	1/2"	12	72	230V AC	DZ06 S6
2	371187	3/4"	20	100	230V AC	DZ06 S6



Technická data:

Výr. série: 121Z
P min: 0bar
P max: 10bar
Teplota média: -20° až 130°C
Membrána: FKM (voda)
Cívka: viz. tabulka
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Cívka
1	370071	1/8"	2,5	230V AC	DZ06 S6
2	370230	1/8"	2,5	24V DC	DZ02C2



Technická data:

Výr. série: 121K
P min: 0bar
P max: 10bar
Teplota média: -20° až 130°C
Membrána: FKM (voda)
Cívka: viz. tabulka
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Cívka
1	370072	1/8"	3,0	230V AC	DZ06 S6
2	370224	1/8"	3,0	24V AC	DZ02A2
3	370225	1/8"	3,0	24V DC	DZ02C2
4	370088	1/4"	3,0	230V AC	DZ06 S6
5	370226	1/4"	3,0	24V AC	DZ02A2


Technická data:

Výr. série: 121F
P min: 0bar
P max: 10bar
Teplota média: -10° až 140°C
Membrána: Ruby (voda/pára)
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Vel. příruby	Jmen. šířka	Napětí	Cívka
1	370211	32x32mm	3,5	230V AC	DZ06 S6

Magnetické ventily 3-cestné


Technická data:

Výr. série: 131K
P min: 0bar
P max: 10bar
Teplota média: -10° až 140°C
Membrána: Ruby (voda/pára)
Cívka: viz. tabulka
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Cívka
1	370222	1/8"	2,5	230V AC	DZ06 S6
2	370223	1/4"	2,5	230V AC	DZ06 S6


Technická data:

Výr. série: 131F
P min: 0bar
P max: 10bar
Teplota média: -10° až 140°C
Membrána: FKM (voda/pára)
Cívka: viz. tabulka
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Vel. příruby	Jmen. šířka	Napětí	Cívka
1	370053	32x32mm	2,5	230V AC	DZ06 S6
2	370054	32x32mm	2,5	24V AC	DZ06P0
3	370051	32x32mm	2,5	24V DC	DZ02C2

Příslušenství pro magnetické ventily LUCIFER

Magnetické cívky



Pol.	Obj. č.	Napětí	Typ	Výkon	Otvor (mm)
1	371031	230V AC	DZ06S6	9W	15
2	371032	24V AC	DZ06P0	9W	15
3	371043	24V DC	DZ02C2	9W	15
4	371083	24V AC	DZ02A2	9W	15

Tělo ventilu



Pol.	Obj. č.	Popis	Poznámka
1	370061	magnetické ventily - tělo	vnější kužel

Magnetické ventily ODE

Magnetické ventily 2-cestné


Technická data:

Výr. série: 21W3
P min: 0,1bar
P max: 16bar
Teplota média: -10° až 90°C
Membrána: NBR (voda)
Cívka: BDA
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)
1	370356	3/4"	19	230V AC	104


Technická data:

Výr. série: 21A
P min: 0bar
P max: viz. tabulka
Teplota média: -10° až 140°C
Membrána: FKM (voda/pára)
Cívka: BDA
Celk. délka (mm): 40
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	P max	Tělo
1	370208	1/8"	2,5	230V AC	14bar	
2	370209	1/8"	2,5	24V AC	14bar	
3	370145	1/4"	3,0	230V AC	10bar	
4	370139	1/4"	3,0	24V AC	10bar	
5	370349	1/4"	5,5	230V AC	3,5bar	nerez


Technická data:

Výr. série: 21A1
P min: 0bar
P max: 14bar
Teplota média: -10° až 140°C
Membrána: FKM (voda/pára)
Cívka: BDA
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Vel. příruby	Jmen. šířka	Napětí
1	370093	32x32mm	2,5mm	230V AC


Technická data:

Výr. série: 31A
P min: 0,1bar
P max: viz. tabulka
Teplota média: -10° až 140°C
Membrána: FKM (voda/pára)
Cívka: BDA
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	P max
1	370237	1/8"	2,5mm	230V AC	6bar
2	370231	1/4"	1,5mm	230V AC	4bar
3	370089	1/4"	2,5mm	230V AC	6bar

**Technická data:**

Výr. série: 31A1
 P min: 0,1bar
 P max: 6bar
 Teplota média: -10° až 140°C
 Membrána: FKM (voda/pára)
 Cívka: BDA
 Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Vel. příruby	Jmen. šířka	Napětí
1	370203	32x32mm	2,5	230V AC
2	370204	32x32mm	2,5	24V AC
3	370125	32x32mm	2,5	24V DC

Magnetické cívky



Pol.	Obj. č.	Napětí	Typ	Výkon	Otvor (mm)
1	371191	230V AC	LBA	5W	10
2	371150	230V AC	BDA	8W	12
3	371151	24V AC	BDA	8W	12
4	371152	24V DC	BDA	8W	12

Magnetické ventily BÜRKERT

Magnetické ventily 2-cestné

**Technická data:**

Výr. série: 6013
 P min: 0bar
 P max: viz. tabulka
 Teplota média: viz. tabulka
 Membrána: viz. tabulka
 Napětí: 230V AC
 Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Membran	Tepl. média	P max
1	370271	1/4"	2,0	FKM	-10 až 100C	25bar
2	370272	1/4"	3,0	PTFE	-10 až 180C	14bar
3	370273	3/8"	3,0	PTFE	-10 až 180C	14bar

**Technická data:**

Výr. série: 6213
 P min: 0bar
 P max: 10bar
 Teplota média: -30° až 120°C
 Membrána: EPDM
 Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí
1	370335	3/8"	10	230V AC
2	370274	1/2"	10	230V AC
3	370275	3/4"	12	230V AC
4	370265	3/4"	12	24V AC

**Technická data:**

Výr. série: 0406
 P min: 1bar
 P max: 12bar
 Teplota média: 180°C
 Membrána: PTFE
 Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí
1	370276	1/2"	12	230V AC
2	370277	3/4"	20	230V AC

**Technická data:**

Výr. série: 0407
 P min: 0bar
 P max: 10bar
 Teplota média: 180°C
 Membrána: PTFE
 Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí
1	370278	1/2"	12	230V AC
2	370279	3/4"	20	230V AC
3	370334	1"	25	230V AC

**Technická data:**

Výr. série: 0407
 P min: 0bar
 P max: 10bar
 Teplota média: 180°C
 Membrána: PTFE
 Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí
1	370364	3/8"	12	230V AC

Magnetické ventily ASCO



Technická data:
 Výr. série: 210
 P min: 0bar
 P max: 9bar
 Teplota média: -20° až 85°C
 Membrána: NBR (voda)
 Napětí: 230V AC
 Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Cívka	Oprav. sada
1	370121	1/2"	16	70	400425-217	A
2	370122	3/4"	19	71	400425-217	B



Technická data:
 Výr. série: 210
 P min: 0,35bar
 P max: 20bar
 Teplota média: -20° až 85°C
 Membrána: NBR (voda)
 Napětí: 230V AC
 Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Cívka	Oprav. sada
1	370197	1/2"	16	70	400425-117	C
2	370198	3/4"	19	71	400425-117	D



Technická data:
 Výr. série: 222
 P min: 0,35bar
 P max: 20bar
 Teplota média: -20° až 85°C
 Membrána: NBR (voda)
 Napětí: 230V AC
 Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Cívka	Oprav. sada
1	370199	1/2"	16	70	400425-117	E
2	370200	3/4"	19	71	400425-117	F
3	370470	1/2"	16			



Technická data:
 Výr. série: 222
 P min: 0bar
 P max: 9bar
 Teplota média: -20° až 184°C
 Membrána: Teflon (voda/pára)
 Napětí: 230V AC
 Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Cívka	Oprav. sada
1	370260	1/2"	16	70	400426-117	G
2	370261	3/4"	19	70	400426-117	H



Technická data:
 Výr. série: 220
 P min: 0,35bar
 P max: 10bar
 Teplota média: -20° až 184°C
 Membrána: Teflon (voda/pára)
 Napětí: 230V AC
 Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Cívka	Oprav. sada
1	370262	1"	25	95	400426-117	J



Technická data:
 Výr. série: 222
 P min: 0bar
 P max: 9bar
 Teplota média: -20° až 184°C
 Membrána: Teflon (voda/pára)
 Napětí: 230V AC
 Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Cívka	Oprav. sada
1	370263	3/4"	19	72	400426-117	H



Technická data:
 Provedení: normálně otevřený
 Výr. série: 222
 P min: 0bar
 P max: 9bar
 Teplota média: -20° až 184°C
 Membrána: Teflon (voda/pára)
 Napětí: 230V AC
 Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Cívka	Oprav. sada
1	370258	3/4"	19	72	400425-117	K



Technická data:
 Provedení: normálně otevřený
 Výr. série: 267
 P min: 0bar
 P max: 2bar
 Teplota média: -20° až 135°C
 Membrána: Teflon (voda/pára)
 Napětí: 230V AC
 Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Cívka	Oprav. sada
1	370134	1/2"	9,5	72	400425-117	L

Příslušenství pro magnetické ventily ASCO

Magnetické cívky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Cívka
1	371112	230V AC	400425-117
1	371127	230V AC	400426-117
1	371128	230V AC	400426-217
1	371113	230V AC	400526-117
1	371136	230V AC	400425-217
1	371137	230V AC	400525-117
2	371129	230V AC	400325-117
2	371130	230V AC	400406-217

Díly ventilů



Obr.	Obj. č.	Typ
1	371110	A
1	371111	B
1	371115	C
1	371118	D
1	371116	E
1	371119	F
1	371117	G
1	371124	H
1	371126	J
1	371125	K
2	371114	L

pro příslušenství magnetických ventilů (voda/ pára)



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ zásuvky	Poznámka
1	371090	zástrčka velká	DIN	
2	371092	zástrčka velká	DIN	s kabelem 150cm
3	371091	zástrčka malá	kompakt	
4	371093	zástrčka malá	kompakt	s kabelem 150cm



Obr.	Obj. č.	Popis	Zapojení
1	371095	O-kroužek Viton	1,78x 6,07mm
2	371100	O-kroužek Silikon	1,78x 6,07mm

Plynové magnetické ventily

Magnetické ventily BRAHMA

Mosazné magnetické ventily



Technická data:

Rychlé otvírání, rychlé zavírání bez nastavení průtoku.

P min: 0bar

P max: 500mbar

CE Reg. číslo: 63AQ0626

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	Cívka
1	101486	3/8"	10	230V AC	56	13747002
2	101487	1/2"	10	230V AC	56	13742002

Hliníkové magnetické ventily



Technická data:

Pomalé otvírání, rychlé zavírání s nastavením průtoku

P min: 0bar

P max: viz. tabulka

CE Reg. číslo: 63AQ0626

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	P max (mbar)	Cívka
1	101488	1/2"	15	230V AC	72	250	13922051
2	101490	3/4"	25	230V AC	96	300	13932000
3	101492	1"	30	230V AC	111	350	13942000
4	101493	1 1/2"	40	230V AC	138	200	13950200



Technická data:

Rychlé otvírání, rychlé zavírání bez nastavení průtoku.

P min: 0bar

P max: viz. tabulka

CE Reg. číslo: 63AQ0626

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	P max (mbar)	Cívka
1	101948	1/2"	15	230V AC	72	500	13902001
2	106069	3/4"	25	230V AC	96	500	18813004
3	106071	1"	30	230V AC	111	500	18813014



Obr.	Obj. č.	Napětí	Výkon	Otvor (mm)	Typ
1	101520	230V AC	20VA	17	13747002
1	101521	230V AC	20VA	17	13742002
1	101522	230V AC	20VA	17	13922051
1	101968	230V AC	20VA	17	13902001
2	101523	230V AC	33VA	30	13932000
2	101524	230V AC	35VA	30	13942000
2	101525	230V AC	37VA	30	13950200
2	106070	230V AC	37VA	30	18813004
2	106072	230V AC	37VA	30	18813014

Magnetické ventily DUNGS

Hliníkové magnetické ventily



Technická data:

Pomalé otvírání, rychlé zavírání s nastavením průtoku.

P min: 0bar

P max: 200mbar

CE Reg. číslo: 63AQ0626

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Napětí	Celk. délka (mm)
1	102379	1/2"	230V AC	76
2	102385	3/4"	230V AC	-
3	102386	1"	230V AC	-

Magnetické ventily ASCO

Mosazné magnetické ventily



Technická data:

P min: 0bar

P max: 140mbar

Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Napětí	Celk. délka (mm)
1	101378	1/2"	230V AC	58mm

Magnetické ventily KROMSCHRÖDER

Hliníkové magnetické ventily



Technická data:

P min: 0bar

P max: 360mbar

CE Reg. číslo: CE-0085AP0975

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Napětí	Celk. délka (mm)
1	101472	M12x1	230V AC	52
2	106584	1/8"	230V AC	52



Technická data:

P min: 0bar

P max: 360mbar

CE Reg. číslo: CE-0085AP0975

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Napětí	Celk. délka (mm)
1	370333	M12x1	230V AC	52

Magnetické ventily BÜRKERT

**Technická data:**

Výr. série: 0285
 P min: 0bar
 P max: 0,5bar
 Membrána: NBR
 Napětí: 230V AC
 CE Reg. číslo: CE-0085AS0391

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)
1	370281	1/2"	12mm	74,5

**Technická data:**

Výr. série: 0293
 P min: 0bar
 P max: 0,15bar
 Membrána: NBR
 Napětí: 230V AC
 CE Reg. číslo: CE-0085AS0390

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)
1	370282	3/4"	20	100
2	370283	1"	25	115

Magnetické ventily TECNOCONTROL

Mosazné magnetické ventily, bez proudu, otevř.

**Technická data:**

Výr. série: VR5
 P min: 0bar
 P max: 0,55bar
 Membrána: NBR

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Napětí
1	102941	1/2"	230V AC
2	102942	3/4"	230V AC
3	102943	1"	230V AC

Magnetické ventily RAPA

**Technická data:**

Výr. série: PV048
 P min: 0bar
 P max: 0,6bar
 Membrána: NBR
 CE Reg. číslo: CE-0085AR0365

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Napětí	vhodné pro
1	102319	3/8"	230V AC	Küppersbusch

Magnetické ventily pro chlazení

Magnetické ventily DANFOSS

Magnetické ventily - tělo



Technická data:
P max: viz. tabulka
Teplota média: -40° až 105°C

Obr.	Obj. č.	Typ	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	P max. (bar)
1	370159	EVR 3	1/4"	3,2	60	35
1	370161	EVR 6	3/8"	6	68,5	35
1	370162	EVR 10	1/2"	9,5	85	35
1	370163	EVR 15	5/8"	14	103,5	32
2	370160	EVR 3	6mm	3,2	-	35
2	370286	EVR 3	10mm	3,2	-	35
2	370287	EVR 6	10mm	6,0	-	35
2	370288	EVR 6	12mm	6,0	-	35
2	370289	EVR 10	12mm	9,5	-	35
2	370290	EVR 10	16mm	9,5	-	35
2	370291	EVR 15	16mm	14	-	32

Magnetické ventily



Technická data:
Napětí: 230V AC
P max: viz. tabulka
Teplota média: 40° až 105°C

Pol.	Best.-Nr.	Typ	Zapojení	Celk. délka (mm)	P max. (bar)
1	370292	EVR 3	7/16" UNF (6mm)	75	35
2	370297	EVR 6	5/8" UNF (10mm)	69	35
3	370298	EVR 10	3/4" UNF (12mm)	103	35
4	370299	EVR 15	7/8" UNF (16mm)	130	32



Technická data:
Napětí: 230V AC
P max: viz. tabulka
Teplota média: -40° až 105°C

Pol.	Obj. č.	Typ	Zapojení (mm)	P max. (bar)
1	370293	EVR 3	6	35
2	370294	EVR 6	10	35
3	370295	EVR 10	12	35
4	370296	EVR 15	16	32

Magnetické cívky



Obr.	Obj. č.	Pro typ	Napětí	Kabel
1	371039	EVR	230V AC	1m
2	371040	EVR	230V AC	bez

Magnetické ventily CASTEL


Magnetické ventily - tělo



Technická data:
P max: viz. tabulka
Teplota média: -35° až 110°C

Obr.	Obj. č.	Typ	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	P max. (bar)
1	370150	1020/2 S	1/4"	2,5	58	40
1	370152	1064/3 S	3/8"	7	68	32
1	370153	1070/4 S	1/2"	12,5	100	40
1	370381	1090/5 S	5/8"	16,5	120	32
1	370154	1090/6 S	3/4"	16,5	140	40
2	370151	1028/2 S	6,35	2,2	-	32
2	370382	1028/M10S	10	3	-	32
2	370383	1068/M10S	10	7	-	32
2	370384	1068/M12 S	12	7	-	32
2	370385	1078/M12 S	12	12,5	-	32
2	370386	1078/5 S	16	12,5	-	32
2	370387	1079/7S	22	12,5	-	32

Magnetické cívky

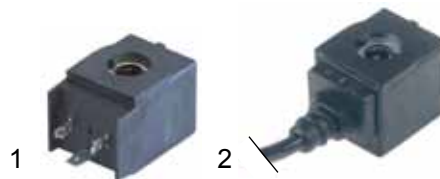

Obr.	Obj. č.	Napětí	Kabel
1	371041	230V AC	bez
1	371042	24V AC	bez
2	371084	230V AC	1m

Magnetické ventily pro chlazení - příslušenství

Převlečné matice



Pol.	Obj. č.	Velikost SAE	Velikost UNF	Trubka (mm)
1	750050	1/4"	7/16"	6
2	750057	3/8"	5/8"	6
3	750051	3/8"	5/8"	8
4	750052	3/8"	5/8"	10
5	750053	1/2"	3/4"	10
6	750054	1/2"	3/4"	12
7	750063	5/8"	7/8"	12
8	750064	5/8"	7/8"	14
9	750065	5/8"	7/8"	16
10	750055	3/4"	1"	14
11	750056	3/4"	1"	18