



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



NÁHRADNÍ DÍLY PRO VELKOKUCHYŇ



V.N.D. s.r.o.

K silu 1966, 393 01 Pehřimov

Tel.: 565 301 850 | 565 301 851

Fax: 565 301 853

obchod@vnd.cz

www.vnd.cz



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



KATALOG

Legenda

délka výtoku	A	délka	L
délka připojení	AL	délka 1	L1
šířka	B	délka 2	L2
šířka 1	B1	délka 3	L3
šířka 2	B2	délka 4	L4
šířka 3	B3	rozteč děr	LA
připevňovací rozteč	BA	šířka spony	LB
šířka vývodu	BA	délka spony	LL
připevňovací rozměry	BM	průměr spony	Lø
průměr kola ventilátoru	D	průměr otvoru	Lø
montážní pozice	EP	pozice motoru	MP
délka příruby	F	průměr	ø
délka příruby 1	F1	výkon	P
délka příruby 2	F2	fáze	Ph
šířka příruby	FB	velikost klíče	SW
délka příruby	FL	síla materiálu	t
průměr příruby	Fø	ø připojení termočlánku	TA ø
průměr příruby 1	Fø1	omezení teplot	TB
průměr příruby 2	Fø2	průchodka termostatu	TD
frekvence	Freq.	ø průchodky termostatu	TD ø
velikost závitů	G	průměr jímky termostatu	TH ø
délka závitů	GL	počet jímek termostatu	THA
výška výtoku	H	délka jímky termostatu	THL
výška	H	pozice jímky termostatu	THP
výška 1	H1	šroubení termostatu	TV
výška 2	H2	rychlosti	V
výška 3	H3	balení	VPE
výška 4	H4	délka válce	WL
výška vývodu	HA	délka hřídele	WL
topné okruhy	HK	průměr hřídele	Wø
		ø připojení zapalovací svíčky	ZKA ø

Pomocný materiál

Kabely	Str. 792
Zástrčky	Str. 796
Spojky	Str. 796
Svorkovnice	Str. 800
Držáky pojistek	Str. 801
Pojistky	Str. 801
Výkonové jističe	Str. 802
Motorové jističe	Str. 802
Řadová vest. zařízení	Str. 803
Spotřební materiál	Str. 803
Držáky jemných pojistek	Str. 804
Jemné pojistky	Str. 804
Kabelové zdířky/očka izolovaná	Str. 806
Kabelové zdířky/očka neizolovaná	Str. 808
Dutinky	Str. 809
Lisovací nářadí	Str. 810


Zkratky:

Cu = měď
Fe = železo
Ni = nikl
gal = galvanický



Kabel

Zapalovací kabely

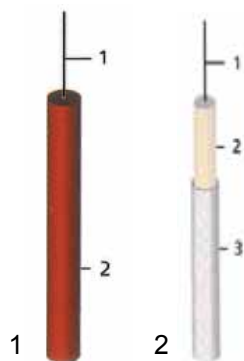

Technická data:

Impulz. napětí: 5 až 20kV
 Provozní napětí: 1,8/3kV
 Trvale odolné tepl.: **+ 180°C**
 Nejvyšší teplota: + 230°C
 Skladba: 1- mēd. vodič pocínov.
 2- silikon
 3- silikon. impregn. skl. tkanina

Obr.	Obj. č.	Balení (m)	mm ²	Barva	ø vnější (mm)
1	100028	5	1	červená	6,2
1	102628	100	1	červená	6,2
2	100027	5	0,34	bílá	3,0
2	102627	100	0,34	bílá	3,0

Měděná lanka



Technická data:

Jmen. napětí: 300/500V
 Krátk. napětí: 2000V
 Trvale odolné tepl.: **+ 180°C**
 Nejvyšší teplota: + 230°C
 Skladba: 1- mēd. vodič poníkl.
 2- silikon

Pol.	Obj. č.	Balení (m)	mm ²	Barva
1	550090	25	1	-
2	570090	100	1	-
3	550091	25	1,5	-
4	570091	100	1,5	-
5	550094	25	1,5	modrá
6	570094	100	1,5	modrá
7	550097	25	1,5	zelená/žlutá
8	570097	100	1,5	zelená/žlutá
9	550092	25	2,5	-
10	570092	100	2,5	-
11	550095	25	2,5	modrá
12	570095	100	2,5	modrá
13	550098	25	2,5	zelená/žlutá
14	570098	100	2,5	zelená/žlutá
15	550093	25	4,0	-
16	570093	100	4,0	-
17	550096	25	4,0	modrá
18	570096	100	4,0	modrá
19	550099	25	4,0	zelená/žlutá
20	570099	100	4,0	zelená/žlutá
21	550040	25	6,0	-
22	570040	100	6,0	-



Technická data:

Jmen. napětí: 300/500V
 Krátk. napětí: 2000V
 Trvale odolné tepl.: **+ 200°C**
 Nejvyšší teplota: + 250°C
 Skladba: 1- mēd. vodič poníkl.
 2- silikon
 3- silikon. impregn. skl. tkanina

Pol.	Obj. č.	Balení (m)	mm ²	Barva
1	550074	10	1,0	-
2	570074	100	1,0	-
3	550073	10	1,0	zelená/žlutá
4	570073	100	1,0	zelená/žlutá
5	550075	10	1,5	-
6	570075	100	1,5	-
7	550078	10	1,5	modrá
8	570078	100	1,5	modrá
9	550081	10	1,5	zelená/žlutá
10	570081	100	2,5	zelená/žlutá
11	550076	10	2,5	-
12	570076	100	2,5	-
13	550079	10	2,5	modrá
14	570079	100	2,5	modrá
15	550082	10	2,5	zelená/žlutá
16	570082	100	2,5	zelená/žlutá
17	550077	10	4,0	-
18	570077	100	4,0	-
19	550080	10	4,0	modrá
20	570080	100	4,0	modrá
21	550083	10	4,0	zelená/žlutá
22	570083	100	4,0	zelená/žlutá
23	550585	10	6,0	hnědá
24	570585	100	6,0	hnědá
25	550586	10	6,0	modrá
26	570586	100	6,0	modrá
27	550587	10	6,0	zelená/žlutá
28	570587	100	6,0	zelená/žlutá

**Technická data:**

Jmen. napětí: 300/500V
 Krátk. napětí: 2000V
 Trvale odolné tepl.: **+ 280°C**
 Nejvyšší teplota: + 350°C
 Skladba:
 1- měd. vodič poníkl.
 2- silikon. impregn.
 skl. tkanina
 3- silikon. impregn.
 skl. tkanina

Pol.	Obj. č.	Balení (m)	mm ²	Barva
1	550084	10	1,5	-
2	570084	100	1,5	-
3	550085	10	2,5	-
4	570085	100	2,5	-
5	550086	10	4,0	-
6	570086	100	4,0	-
7	550588	10	6,0	hnědá
8	570588	100	6,0	hnědá

Niklová lanka**Technická data:**

Jmen. napětí: 300/500V
 Krátk. napětí: 2000V
 Trvale odolné tepl.: **+ 350°C**
 Nejvyšší teplota: + 400°C
 Skladba:
 1- nikl. vodič
 2- silikon. impregn.
 skl. tkanina
 3- silikon. impregn.
 skl. tkanina

Pol.	Obj. č.	Balení (m)	mm ²	Barva
1	550087	10	1,5	-
2	550589	10	1,5	modrá
3	570087	100	1,5	-
4	570589	100	1,5	modrá
5	550088	10	2,5	-
6	550591	10	2,5	bílá
7	570088	100	2,5	-
8	570100	100	2,5	bílá
9	550089	10	4,0	-
10	570089	100	4,0	-
11	550590	10	6,0	hnědá
12	570590	100	6,0	hnědá

Kabely k připojení jádra**Technická data:**

Jmen. napětí: 300/500V
 Krátk. napětí: 2000V
 Trvale odolné tepl.: **+ 70°C**
 Nejvyšší teplota: + 70°C
 Skladba:
 1- dutinka oboustr.
 2- měd. vodič
 3- PVC-izolace

Pol.	Obj. č.	Délka (m)	mm ²	Barva vnější
1	550220	1,5	5x1,5	bílá
2	550221	3,0	5x1,5	bílá
3	550222	1,5	5x2,5	bílá
4	550223	3,0	5x2,5	bílá

silikonové kabely**Technická data:**

Jmen. napětí: 300/500V
 Krátk. napětí: 2000V
 Trvale odolné tepl.: **+ 180°C**
 Nejvyšší teplota: + 230°C
 Skladba:
 1- měd. vodič pocínov.
 2- silikon

Pol.	Obj. č.	Balení (m)	mm ²	Barva vnější
1	550065	25	3x1,5	červená
2	570065	100	3x1,5	červená
3	550066	25	5x1,5	červená
4	570066	100	5x1,5	červená
5	550064	25	3x2,5	červená
6	570064	100	3x2,5	červená
7	550067	25	5x2,5	červená
8	570067	100	5x2,5	červená
9	550068	25	5x4,0	červená
10	570068	100	5x4,0	červená

Vysokotepl. kabely




Technická data:

Jmen. napětí: 300/500V
 Krátk. napětí: 2000V
 Trvale odolné tepl.: **+ 350°C**
 Nejvyšší teplota: + 450°C
 Skladba:
 1- mēd. vodič poníkl.
 2- silikon. impregn.
 skl. tkanina
 3- silikon. impregn.
 skl. tkanina
 4- oplet silikonminerál.

Pol.	Obj. č.	Balení (m)	mm ²	Barva vnější
1	550581	5	4x2,5	šedá
2	550582	5	5x2,5	šedá
3	550583	5	4x4	šedá
4	550584	5	5x4	šedá

Spirálové kabely



Technická data:

Jmen. napětí: 450/750V
 Krátk. napětí: 2500V
 Trvale odolné tepl.: **+ 70°C**
 Nejvyšší teplota: + 70°C
 Skladba:
 1- zástrčka s dvojitým krytím
 2- mēd. vodič čirý
 3- guma
 4- PUR

Obr.	Obj. č.	Délka spirály (mm)	mm ²	Země	Barva vnější
A	550647	500	3x1,5	-	oranžová
A	550430	500	5x1,5	-	oranžová
A	550431	500	3x2,5	-	oranžová
A	550432	500	5x2,5	-	oranžová
B	550101	500	3x1,5	A/D/F/I/B	oranžová
C	550555	500	3x1,5	A/D/F/I/B	oranžová




Technická data:

Jmen. napětí: 450/750V
 Krátk. napětí: 2500V
 Trvale odolné tepl.: **+ 70°C**
 Nejvyšší teplota: + 70°C
 Skladba:
 1a- zástrčka s krytím (CH)
 1b- zástrčka s dvojitým krytím (B/F)
 2- mēd. vodič čirý
 3- guma
 4- PUR


Obr.	Obj. č.	Délka spirály (mm)	mm ²	Země	Barva vnější
A	550102	500	3x1,5	-	černá
B	550100	500	3x1,5	A/D/I	černá
B	550731	500	3x1,5	B/F	černá
C	550732	500	3x1,5 (10A)	CH	černá
C	550733	500	3x1,5 (16A)	CH	černá

Prodlužováký

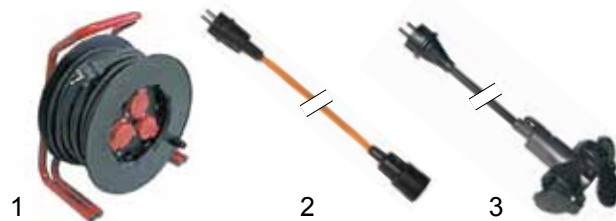

Obr.	Obj. č.	Délka kab. (m)	Materiál	mm ²	Země
1	550428	25	guma	3x1,5	A/D/I
2	550426	10	PUR	3x1,5	A/D/I
3	550427	5	guma	3x1,5	A/D/I

Přístrojové kabely 10A

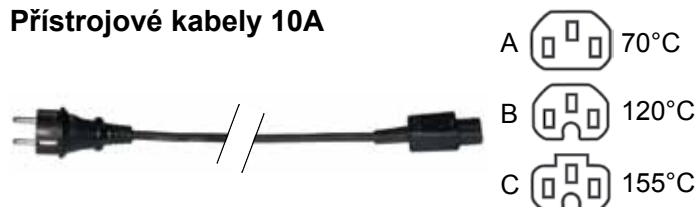

Obr.	Obj. č.	Délka kab. (m)	Materiál	mm ²	Teplota max.
1A	550726	2	PVC	3x1,0	70°C
1A	550554	3	PVC	3x1,5	70°C
1B	550553	2	PVC	3x1,0	120°C
1B	550729	3	PVC	3x1,5	120°C
1C	550229	2	guma	3x1,0	155°C
1C	550230	3	guma	3x1,0	155°C
1C	550730	3	PVC	3x1,5	155°C

Ruční svítilny



Obr.	Obj. č.	Popis	Délka kab. (m)	Materiál
1	550440	ruční svítilna	5	guma
2	550441	tyčová svítilna	5	PVC

Kovové ochranné hadice / šroubení



Technická data:

Kovová hadice
 Materiál: ocel. pozink.
 Šroubení
 Materiál: mosaz poníkl.

Obr.	Obj. č.	Balení	Popis	ø (mm) vnitřní	ø (mm) vnější
1	550036	10m	hadice PG13,5	16	19
1	550044	10m	hadice PG16	18	22
1	550035	10m	hadice PG21	23	27
2	550565	1 ks	šroubení PG13,5	-	-
2	550579	1 ks	šroubení PG16	-	-
2	550566	1 ks	šroubení PG21	-	-



Technická data:
Materiál: mosaz poníkl.

Pol.	Obj. č.	Balení (Ks)	Typ	ø (mm) pro kabel	ø (mm) mont.
1	550567	1	PG7	5,0 - 7,0	12,5
2	550302	5	PG7	5,0 - 7,0	12,5
3	550568	1	PG9	6,0 - 8,0	15,2
4	550303	5	PG9	6,0 - 8,0	15,2
5	550569	1	PG11	8,0 - 10,0	18,6
6	550304	5	PG11	8,0 - 10,0	18,6
7	550570	1	PG13,5	10,0 - 12,0	20,4
8	550305	5	PG13,5	10,0 - 12,0	20,4
9	550571	1	PG16	12,0 - 14,0	21,5
10	550306	5	PG16	12,0 - 14,0	21,5
11	550572	1	PG21	15,0 - 17,0	28,3
12	550307	5	PG21	15,0 - 17,0	28,3



Pol.	Obj. č.	Balení (Ks)	Typ	Síla (mm)	Klíč (mm)
1	550573	1	PG7	2,9	15
2	550320	5	PG7	2,9	15
3	550574	1	PG9	2,9	18
4	550321	5	PG9	2,9	18
5	550575	1	PG11	3,1	21
6	550322	5	PG11	3,1	21
7	550576	1	PG13,5	3,1	23
8	550323	5	PG13,5	3,1	23
9	550577	1	PG16	3,1	26
10	550324	5	PG16	3,1	26
11	550578	1	PG21	3,9	32
12	550325	5	PG21	3,9	32



Pol.	Obj. č.	Balení (Ks)	Typ	ø (mm) pro kabel	ø (mm) mont.
1	550971	1	PG16	12-14	21,5
2	550973	1	PG21	15-17	28,3



Pol.	Obj. č.	Balení (Ks)	Typ	Síla (mm)	Klíč (mm)
1	550972	1	PG16	6	30
2	550974	1	PG21	7	34

Průchodky



Pol.	Obj. č.	Balení (Ks)	Materiál	ø (mm) vnitřní	ø (mm) mont.
1	550310	10	neoprén	5	11
2	550311	10	neoprén	6	14
3	550312	10	neoprén	8	15
4	550313	10	neoprén	9	16
5	550314	10	neoprén	11	19
6	550315	10	neoprén	12	25

Izolované hadice

Technická data:

Trvale odolné tepl.:

Nejvyšší teplota:

Průrazné napětí:

Materiál:

+ 450°C

+ 500°C

800V

silikon. impregn.
skl. tkanina



Pol.	Obj. č.	Balení (m)	ø (mm) vnitřní	Pol.	Obj. č.	Balení (m)	ø (mm) vnitřní
1	550050	10	6	5	550052	10	10
2	570050	100	6	6	570052	100	10
3	550051	10	8	7	550053	10	12
4	570051	100	8	8	570053	100	12

Technická data:

Trvale odolné tepl.:

Nejvyšší teplota:

Průrazné napětí:

Materiál:

+ 250°C

+ 290°C

3000V

silikongum.
pokrytá
skl. tkanina



Pol.	Obj. č.	Balení (m)	ø (mm) vnitřní	Pol.	Obj. č.	Balení (m)	ø (mm) vnitřní
1	550014	10	3	6	570019	100	8
2	570014	100	3	7	550016	10	12
3	550015	10	6	8	570016	100	12
4	570015	100	6	9	550017	10	16
5	550019	10	8	10	570017	100	16

Technická data:

Trvale odolné tepl.:

Nejvyšší teplota:

Materiál:

+ 200°C


+ 250°C

silikon 60°



Pol.	Obj. č.	Balení (m)	ø vnitřní x síla	Pol.	Obj. č.	Balení (m)	ø vnitřní x síla
1	100030	10	3x0,65mm	6	570032	100	6x0,9mm
2	570030	100	3x0,65mm	7	100033	10	8x1mm
3	100031	10	5x0,9mm	8	570033	100	8x1mm
4	570031	100	5x0,9mm	9	100034	10	10x1mm
5	100032	10	6x0,9mm	10	570034	50	10x1mm

Smršťovací hadice



Pol.	Obj. č.	Balení (m)	ø (mm) vnitřní	ø (mm) smrštěná
1	100029	5	4,8	2,4
2	100035	5	6,3	3,2

Zástrčky

Zástrčky 2-pól. + uzem.



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550204	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/I	termoplast
2	550203	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/I	termoplast
3	550241	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/I	termoplast



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550723	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/F/B/I	termoplast
2	550724	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/F/B/I	termoplast
3	550720	2-pól. + uzem.	10A/ 250V	I	termoplast



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550721	2-pól. + uzem.	10A/ 250V	CH	termoplast
2	550722	2-pól. + uzem.	13A/ 250V	UK	termoplast
3	550212	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/F/B/I	PVC



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550664	2-pól. + uzem.	16A/ 250V, 3x2,5mm ²	D/F/B/I	guma



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550713	2-pól. + uzem.	10A/ 250V, 3x2,5mm ²	CH	celogum.
2	550714	2-pól. + uzem.	16A/ 250V, 3x2,5mm ²	CH	celogum.
3	550246	2-pól. + uzem.	16A/ 250V, 3x2,5mm ²	D/F/B/I	termoplast



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550200	2-pól. + uzem.	16A/ 250V, 3x1,5mm ²	D/I	celogum.
2	550906	2-pól. + uzem.	16A/ 250V, 3x1,5mm ²	F/B	celogum.
3	550908	2-pól. + uzem.	16A/ 250V, 3x2,5mm ²	D/F/B/I	celogum.



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550711	2-pól. + uzem.	10A/ 250V	CH	celogum.
2	550712	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	CH	celogum.

Spojky

Spojky / zásuvky 2-pól. + uzem.



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550526	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/I	PVC
2	550247	2-pól. + uzem.	16A/ 250V, 3x1,5mm ²	D/I	termoplast
3	550202	2-pól. + uzem.	16A/ 250V, 3x1,5mm ²	D/I	celogum.



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550717	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	CH	celogum.
2	550718	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	CH	celogum.
3	550527	3x2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/I	celogum.



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550535	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/I	termoplast
2	550698	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	F/B	termoplast



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550207	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/I	termoplast
2	550725	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/I	termoplast


Zástrčky 3-pól. + N + uzem.



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550205	3-pól. + N + uzem.	16A-250/400V	D	termoplast
2	550206	3-pól. + N + uzem.	16A-250/400V	D	termoplast
3	550208	3-pól. + N + uzem.	25A-250/400V	D	termoplast



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550217	3-pól. + N + uzem.	16A-250/400V	D	PVC
2	550216	3-pól. + N + uzem.	16A-250/400V	D	celogum.

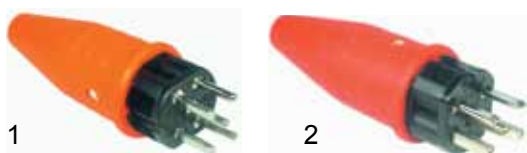

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550715	3-pól. + N + uzem.	10A-250/400V	CH	celogum.
2	550716	3-pól. + N + uzem.	16A-250/400V	CH	celogum.

Spojky / zásuvky 3-pól. + N + uzem.




Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550199	3-pól. + N + uzem.	16A-250/400V	D	celogum.
2	550219	3-pól. + N + uzem.	16A-250/400V	D	termoplast
3	550525	3-pól. + N + uzem.	16A-250/400V	D	termoplast

CEE- zástrčky 2-pól. + uzem.



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Materiál
1	550209	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	termoplast
2	550524	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	termoplast

Spojky / zásuvky 2-pól. + uzem.

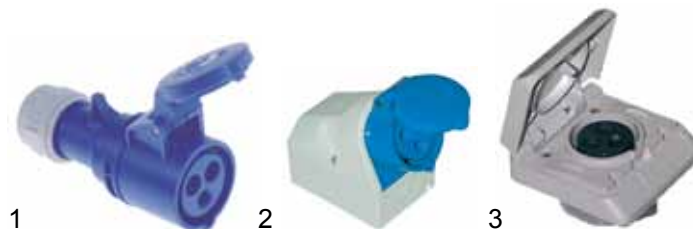

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Materiál
1	550520	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	termoplast
2	550265	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	termoplast
3	550218	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	termoplast

CEE- zástrčky 3-pól. + N + uzem.



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550210	3-pól. + N + uzem.	16A/400V	D	termoplast
2	550214	3-pól. + N + uzem.	16A/400V	D	termoplast
3	550211	3-pól. + N + uzem.	25A/400V	D	termoplast

Fázové měniče



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Materiál
1	550267	3-pól. + N + uzem.	16A/ 400V	termoplast
2	550523	3-pól. + N + uzem.	32A/ 400V	termoplast

CEE- spojky / zásuvky 3-pól. + N + uzem.



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Materiál
1	550215	3-pól. + N + uzem.	16A/ 400V	termoplast
2	550521	3-pól. + N + uzem.	32A/ 400V	termoplast
3	550263	3-pól. + N + uzem.	16A/ 400V	termoplast



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Materiál
1	550264	3-pól. + N + uzem.	16A/ 400V	termoplast
2	550522	3-pól. + N + uzem.	32A/ 400V	termoplast

Kombizásuvky



Pol.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Materiál
1	550266	2-pól. + uzem. 3-pól. + N + uzem.	16A/ 250V 32A/ 400V	termoplast

Přístroj. zásuvky / zástrčky Chlad. zař. 70°C



Obr.	Obj. č.	Popis	Zatížení	Připojení	Materiál
1	550242	příst. zásuvka	10A/ 250V	šroub	termoplast
2	550699	příst. zásuvka	10A/ 250V	šroub	termoplast
3	550244	vestav. zástrčka	10A/ 250V	šroub	termoplast
4	550704	vestav. zástrčka	10A/ 250V	Faston 6,3mm	termoplast



Obr.	Obj. č.	Popis	Zatížení	Připojení	Materiál
1	550700	příst. zásuvka	16A/ 250V	šroub	termoplast
2	550705	vestav. zástrčka	16A/ 250V	Faston 6,3mm	termoplast

Teplé přístroje 120°C



Obr.	Obj. č.	Popis	Zatížení	Připojení	Materiál
1	550702	příst. zásuvka	10A/ 250V	šroub	termoplast
2	550701	příst. zásuvka	10A/ 250V	šroub	termoplast
3	550706	vestav. zástrčka	10A/ 250V	šroub	termoplast
4	550872	vestav. zástrčka	10A/ 250V	Faston 6,3mm	termoplast
5	550707	vestav. zástrčka	10A/ 250V	Faston 6,3mm	termoplast

Horké přístroje 155°C



Obr.	Obj. č.	Popis	Zatížení	Připojení	Materiál
1	550243	příst. zásuvka	10A/ 250V	šroub	termoplast
2	550703	příst. zásuvka	10A/ 250V	šroub	termoplast
3	550245	vestav. zástrčka	10A/ 250V	šroub	termoplast
4	550708	vestav. zástrčka	10A/ 250V	Faston 6,3mm	termoplast

Horké přístroje 200°C




Obr.	Obj. č.	Popis	Zatížení	Připojení	Materiál
1	550316	příst. zásuvka	16A/ 250V	šroub	silikon/guma
2	550709	vestav. zástrčka	16A/ 250V	šroub	kov/steatit
3	550710	Držák	-	-	-

Připojovací krabičky na zeď



Obr.	Obj. č.	Popis	Zatížení	Připojení	Materiál
1	550240	krabička připojení sporáku	16A/ 400V, 3x2,5mm ²	šroub	termoplast
2	550425	krabička připojení přístrojů	16A/ 400V, 3x2,5mm ²	šroub	termoplast

Průžné svorky

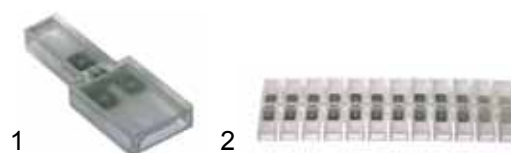

Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení
1	550327	1-pól. s odbočkou	Faston 6,3mm
2	550326	12-pól.	Faston 6,3mm

Řadové svorky pro TS 35 (plast)

Průchozí svorky



Pol.	Obj. č.	Průřez (mm ²)	Barva
1	550371	0,5-4,0	šedá
2	550409	0,5-4,0	modrá
3	550372	0,5-4,0	žlutá/zelená
4	550381	1,0-10	šedá
5	550383	1,0-10	modrá
6	550416	1,0-10	žlutá/zelená
7	550373	1,5-16	šedá
8	550374	1,5-16	modrá
9	550375	1,5-16	žlutá/zelená
10	550382	2,5-25	šedá
11	550455	2,5-25	modrá
12	550376	2,5-35	šedá
13	550377	2,5-35	modrá
14	550378	2,5-35	žlutá/zelená

Příčky / koncové desky




Pol.	Obj. č.	Pro svorky (mm ²)	Barva	Popis
1	550393	až 4	šedá	příčky
2	550394	až 10	modrá	příčky
3	550395	až 16	žlutá/zelená	příčky
4	550399	až 25/35	zelená	příčky
5	550384	až 4	modrá	koncové desky
6	550418	až 10	žlutá/zelená	koncové desky
7	550429	až 16	zelená	koncové desky
8	550392	až 25/35	modrá	koncové desky

Průchozí svorky



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	550434	2-pól., 6mm ²	šedá
2	550433	1-pól. + N + uzem., 6mm ²	-
3	550436	příčka	šedá
4	550435	koncová deska	šedá

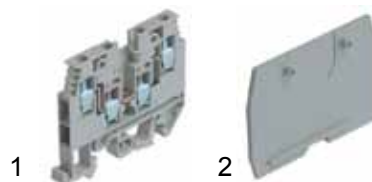

Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	550400	dvojitá svorka 6mm ²	šedá
2	550410	koncová deska	šedá

Příslušenství



Obr.	Obj. č.	Popis	Pro svorky (mm ²)
1	550461	spojovací most 2-pól.	0,5-4
1	550511	spojovací most 3-pól.	0,5-4
1	550462	spojovací most 2-pól.	1,5-10
1	550512	spojovací most 3-pól.	1,5-10
1	550463	spojovací most 2-pól.	1,5-16
1	550513	spojovací most 3-pól.	1,5-16
1	550464	spojovací most 2-pól.	2,5-25
1	550514	spojovací most 3-pól.	2,5-25
1	550466	spojovací most 2-pól.	2,5-35
1	550515	spojovací most 3-pól.	2,5-35
2	550370	koncová svorka	-
3	550465	U-kolejnice, balení 2m	-

Pojistkové svorky



Obr.	Obj. č.	Popis	Velikost pojistky	Jmen. průřez
1	550105	pojistková svorka	5x20mm	1,0-16mm ²
1	550439	pojistková svorka	6,3x32mm	1,0-16mm ²
2	550337	koncová deska	-	-
3	550104	pojistková svorka	5x20/25/30mm	0,5-6mm ²
3	550348	pojistková svorka	6,3x32mm	0,5-6mm ²

Řadové svorky (porcelán)




Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Jmen. průřez (mm ²)	Teplota	Zatížení
1	550124	1	2,5	250°C	32A/ 400V
2	550125	1	6	250°C	57A/ 400V
3	550126	1	10	250°C	76A/ 400V

Svorkovnice




Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Připojení	Teplota
1	550109	3	40A/ 250V	M6/Faston 6,3mm	130°C
2	550110	5	40A/ 250V	M6/Faston 6,3mm	130°C
3	550111	6	40A/ 250V	M6/Faston 6,3mm	130°C

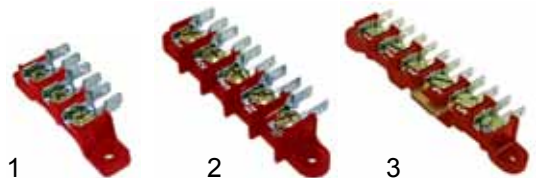

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Připojení	Teplota
1	550516	3	41A	M6/Faston 6,3mm	150°C
2	550517	5	41A	M6/Faston 6,3mm	150°C
3	550518	6	41A	M6/Faston 6,3mm	150°C



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Připojení	Teplota
1	550278	3	40A/ 400V	M6/Faston 6,3mm	150°C
2	550349	4	40A/ 400V	M6/Faston 6,3mm	150°C
3	550411	6	40A/ 400V	M6/Faston 6,3mm	150°C

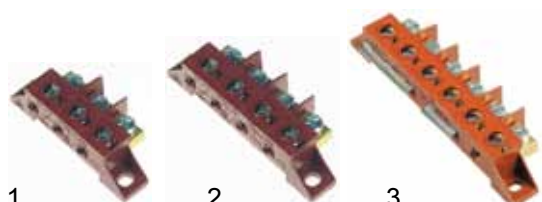

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Připojení	Teplota
1	550470	3	40A/ 400V	M6/M6	150°C
2	550507	4	40A/ 400V	M6/M6	150°C
3	550355	6	40A/ 400V	M6/M6	150°C




Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Připojení	Teplota
1	550034	5	32A/ 450V	6,3mm ²	150°C
2	550037	3	16A/400V	F6,3/F6,3	110°C
3	550038	6	16A/400V	F6,3/F6,3	110°C
4	550953	6	20A/450V	F6,3	90°C
5	550954	9	20A/450V	F6,3	90°C

Kolíkové svorkovnice



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Připojení	Teplota
1	550920	4	16A/ 450V	M3,5/2,5mm ²	120°C
2	550921	4	16A/ 450V	M3,5/2,5mm ²	120°C

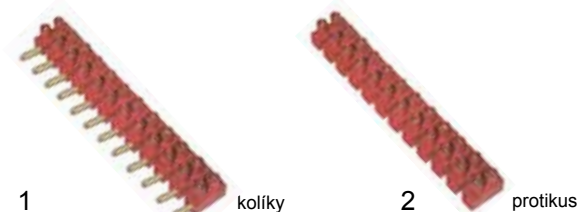

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Připojení	Teplota
1	519361	12	32A	M3,5/4,0mm ²	150°C
2	519360	12	32A	M3,5/4,0mm ²	150°C

Euro-svorkovnice



Pol.	Obj. č.	Počet pólů	Jmen. průřez	Teplota	Zatížení
1	550232	12	2,5mm ²	150°C	32A/ 450V
2	550838	12	6mm ²	150°C	41A/ 750V
3	550239	12	16mm ²	150°C	76A/ 750V

Porcelánové svorky



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Jmen. průřez	Rozteč děr	Zatížení
1	550592	1	2,5mm ²	-	10A/ 250V
2	550112	2	2,5mm ²	-	10A/ 250V
3	550113	3	2,5mm ²	11,5mm	10A/ 250V
4	550114	4	2,5mm ²	18,0mm	10A/ 250V



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Jmen. průřez	Rozteč děr	Zatížení
1	550593	1	4,0mm ²	-	20A/ 450V
1	550594	1	6,0mm ²	-	30A/ 450V
2	550115	2	10,0mm ²	-	30A/ 450V
3	550116	3	10,0mm ²	17,0mm	30A/ 450V
4	550414	4	10,0mm ²	29,0mm	30A/ 450V



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Jmen. průřez	Rozteč děr	Zatížení
1	550595	2	10,0mm ²	22,0mm	32A/ 450V
2	550596	3	10,0mm ²	19,0mm	32A/ 450V

Držáky pojistek

Držáky pojistek DIN-kolejnice



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ pojistky	Zatížení
1	358075	držák pojistek 1-pól.	10x38	32A/ 690V
2	358093	držák pojistek 1-pól.	D01	16A/ 400V
2	358094	držák pojistek 1-pól.	D02	63A/ 400V
3	358059	šroub, krytka D01	-	-
3	358061	šroub, krytka D02	-	-



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ pojistky	Zatížení
1	358057	držáky pojistek 1-pól.	D01	16A/ 400V
1	358058	držáky pojistek 1-pól.	D02	63A/ 400V
2	358062	Držáky pojistek 3-pól.	D01	16A/ 400V
2	358060	Držáky pojistek 3-pól.	D02	63A/ 400V
3	358059	šroub, krytka D01	-	-
3	358061	šroub, krytka D02	-	-

Vložky



Pol.	Obj. č.	Proud	Typ	Pol.	Obj. č.	Proud	Typ
1	358052	2A	D01	8	358063	10A	D02
2	358053	4A	D01	9	358064	16A	D02
3	358054	6A	D01	10	358065	20A	D02
4	358055	10A	D01	11	358066	25A	D02
5	358056	2A	D02	12	358067	35A	D02
6	358069	4A	D02	13	358068	50A	D02
7	358076	6A	D02				

Pojistky



10x38mm, rychlé
Balení 1 ks
Napětí 500V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358020	1A	5	358024	8A	8	358027	16A
2	358021	2A	6	358031	10A	9	358028	20A
3	358022	4A	7	358025	12A	10	358032	25A
4	358023	6A						



10x38mm, pomalé
Balení 1 ks
Napětí 500V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358033	1A	5	358037	8A	9	358041	20A
2	358034	2A	6	358038	10A	10	358042	25A
3	358035	4A	7	358039	12A	11	358030	32A
4	358036	6A	8	358040	16			



D01/ ø 11x36mm
Balení 10 ks
Napětí 250/400V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358070	2A	5	358072	6A	9	358077	13A
2	358071	4A	6	358073	10A	10	358043	16A



D02/ ø 15x36mm
Balení 10 ks
Napětí 250/400V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358048	20A	4	358045	35A	6	358046	50A
2	358044	25A	5	358079	40A	7	358047	63A
3	358078	32A						



DI/ ø 13,2x50mm
Balení 10 ks
Napětí 500V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358085	6A	3	358087	16A	5	358089	25A
2	358086	10A	4	358088	20A			



DII/ ø 21,5x50mm
Balení 5 ks
Napětí 500V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358080	6A	3	358082	16A	5	358084	25A
2	358081	10A	4	358083	20A			



DIII/ ø 27x50mm
Balení 5 ks
Napětí 500V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358090	35A	2	358091	50A	3	358092	63A

Výkonové jističe

Výkonové jističe, B-charakteristika, 1-pól.



Pol.	Obj. č.	Jmen. proud	Pol.	Obj. č.	Jmen. proud
1	358103	10A	4	358106	25A
2	358104	16A	5	358107	32A
3	358105	20A	6	358108	40A

Výkonové jističe, přístrojové jističe, C-charakteristika 1-pól.



Pol.	Obj. č.	Jmen. proud	Pol.	Obj. č.	Jmen. proud
1	380616	10A	3	358120	20A
2	345259	16A	4	358121	25A

Výkonové jističe, motorové jističe, K-charakteristika, 1-pól.



Pol.	Obj. č.	Jmen. proud	Pol.	Obj. č.	Jmen. proud
1	358210	4A	5	358217	20A
2	358212	6A	6	358218	25A
3	358214	10A	7	358219	32A
4	358216	16A	8	358220	40A

Výkonové jističe, motorové jističe, K-charakteristika, 1-pól. + N



Pol.	Obj. č.	Jmen. proud	Pol.	Obj. č.	Jmen. proud
1	345530	16A	4	345533	32A
2	345531	20A	5	345534	40A
3	345532	25A			

Výkonové jističe, motorové jističe, K-charakteristika, 3-pól.



Pol.	Obj. č.	Jmen. proud	Pol.	Obj. č.	Jmen. proud
1	358230	16A	4	358233	32A
2	358231	20A	5	358234	40A
3	358232	25A			

Výkonové jističe, motorové jističe, K-charakteristika 3-pól. + N



Pol.	Obj. č.	Jmen. proud	Pol.	Obj. č.	Jmen. proud
1	345540	16A	4	345543	32A
2	345541	20A	5	345544	40A
3	345542	25A			

Motorové jističe



Pol.	Obj. č.	Jmen. proud	Pol.	Obj. č.	Jmen. proud
1	380359	0,63 - 1A	6	380304	6,3 - 10A
2	380300	1 - 1,6A	7	380338	10 - 16A
3	380301	1,6 - 2,5A	8	380339	16 - 20A
4	380302	2,5 - 4A	9	380354	20 - 25A
5	380303	4 - 6,3A			

Pomocné spínače



Pol.	Obj. č.	Kontakty	Pol.	Obj. č.	Kontakty
1	380305	1 NO + 1 NC	4	380371	1 NC
2	380369	1 NO	5	380372	2 NC
3	380370	2 NO			

Signálky



Obr.	Obj. č.	Popis	Napájení
1	359253	červená	230V AC
2	359254	žlutá	230V AC
3	359255	zelená	230V AC
4	359256	čirá	230V AC

Řadová vest. zařízení

Instalační stykače



Obr.	Obj. č.	Napájení	AC1	Kontakty
1	380250	230V AC	20A	4 NO
1	380251	230V AC	20A	3 NO/1 NC
2	380255	230V AC	20A	2 NO
2	380256	230V AC	20A	1 NO/1 NC



Obr.	Obj. č.	Napájení	AC1	Kontakty
1	380257	230V AC	25A	4 NO
1	380258	230V AC	25A	3 NO/1 NC
1	380254	230V AC	25A	2 NO/2 NC
2	380259	230V AC	40A	4 NO
2	380252	230V AC	40A	3 NO/1 NC
2	380260	230V AC	63A	4 NO
2	380275	230V AC	63A	3 NO/1 NC

Síť. moduly/transformátory



Pol.	Obj. č.	Popis	Napájení	Výstup
1	378114	síť. modul	230V AC	12V DC

Prázdné skřínky



Pol.	Obj. č.	Popis	Velikost (mm)
1	550823	krabička IP56	100x100x60
2	550506	krabička IP56	190x140x70



Obr.	Obj. č.	Popis	Velikost (mm)
1	550505	spínací skříňka 4 moduly	150x110x70
2	550504	spínací skříňka 8 modulů	215x175x115



Obr.	Obj. č.	Popis	Velikost (mm)
1	550501	spínací skříňka 12 modulů	285x250x136
2	550502	spínací skříňka 12 modulů	285x375x136
3	550503	spínací skříňka 12 modulů	285x500x136

Spotřební materiál



Obr.	Obj. č.	Popis
1	550888	svorkovnice 8-pól.
2	550889	svorkovnice 8-pól.
3	550333	svorkovnice 12-pól.
4	550330	svorkovnice 12-pól.
5	550328	pouzdro 3,5mm
6	550334	kolík 3,5mm

Izolační pásy



Technická data:

Materiál: PVC
Teplota: -10° až 105°C
Šířka: 15mm
Délka: 10m
Atest: VDE

Pol.	Obj. č.	Barva	Pol.	Obj. č.	Barva
1	550021	černá	5	550025	šedá
2	550022	bílá	6	550026	zelená
3	550023	modrá	7	550032	žlutá/zelená
4	550024	červená			



Technická data:

Materiál: skelná vlákna
Teplota: max. 200°C

Obr.	Obj. č.	Délka (m)	Šířka (mm)
1	550031	20	12
2	550056	50	19

Kab. stah. pásy / sokl



Obr.	Obj. č.	Balení	Popis	Šířka (mm)	Délka (mm)
1	550249	100	sokl 19x19mm	-	-
2	550250	100	kab. stah. páska	2,5	100
2	550251	100	kab. stah. páska	2,5	160
2	550254	100	kab. stah. páska	3,6	140
2	550252	100	kab. stah. páska	3,6	200
2	550253	100	kab. stah. páska	3,6	290

Držáky jemných pojistek



Obr.	Obj. č.	ø Vestav.	Pojistka	Zatížení	Připojení
1	358383	13,1mm	5x20mm	10A/ 250V	letované připoj.
2	358384	15,2mm	5x20mm	10A/ 250V	letované připoj.
3	358385	16mm	5x20mm	16A/ 250V	Faston 6,3mm
4	358386	16mm	6,3x32mm	16A/ 250V	Faston 6,3mm




Obr.	Obj. č.	ø Vestav.	Pojistka	Zatížení	Připojení
1	358387	15,2mm	6,3x32mm	10A/ 250V	letované připoj.
2	358388	15,1mm	6,3x32mm	15A/ 250V	Faston 4,8mm
3	358396	13mm	6,3x32mm	10A/ 250V	Faston 4,8mm
4	550558	12,5mm	5x20mm	10A/ 250V	Faston 4,8mm



Obr.	Obj. č.	ø Vestav.	Pojistka	Zatížení	Připojení
1	358394	18,3mm	5x30mm	63A/ 5000V	letované připoj.
2	358395	-	5x30mm	-	-
3	358389	-	5x20mm	10A/ 250V	šroub. připoj.
4	358382	-	5x30mm	10A/ 250V	šroub. připoj.

Držáky jemných pojistek (Din-kolejnice)

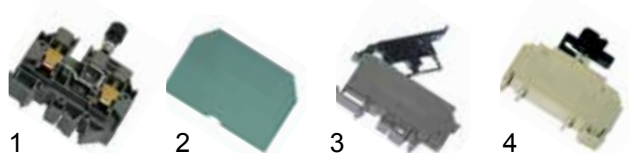

Obr.	Obj. č.	Popis	Pojistka	Zatížení	Jmen. průřez
1	550105	držák pojistek	5x20mm	10A/ 250V	1,0-16mm ²
1	550439	držák pojistek	6,3x32mm	10A/ 250V	1,0-16mm ²
2	550337	krycí deska	-	-	-
3	550104	držák pojistek	5x20/25/30mm	6,3A/ 600V	0,5-6mm ²
3	550348	držák pojistek	6,3x32mm	10A/ 600V	0,5-6mm ²
4	358512	držák pojistek	5x20mm	6,3A/ 600V	0,5-4,0mm ²

Svorkovnice s držákem pojistek



Pol.	Obj. č.	Počet pólů	Pro pojistku (mm)	Jmen. průřez (mm ²)	Zatížení
1	358389	-	5x20	2,5	24A/ 450V
2	358390	1	5x20	2,5	24A/ 450V
3	358391	2	5x20	2,5	24A/ 450V
4	358392	3	5x20	2,5	24A/ 450V
5	358393	4	5x20	2,5	24A/ 450V

Jemné pojistky



5x20mm, rychlé
Balení 10 ks
Napětí 250V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358661	100mA	9	358669	630mA	16	358676	3,15A
2	358662	125mA	10	358530	800mA	17	358677	4,0A
3	358663	160mA	11	358671	1,0A	18	358074	5,0A
4	358664	200mA	12	358531	1,25A	19	358533	6,3A
5	358665	250mA	13	358673	1,6A	20	358678	8A
6	358666	315mA	14	358532	2A	21	358610	10A
7	358667	400mA	15	358675	2,5A	22	358611	16A
8	358668	500mA						



5x20mm, středně pomalé
Balení 10 ks
Napětí 250V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358680	100mA	9	358688	630mA	16	358695	3,15A
2	358681	125mA	10	358889	800mA	17	358696	4,0A
3	358682	160mA	11	358690	1,0A	18	358700	5,0A
4	358683	200mA	12	358691	1,25A	19	358697	6,3A
5	358684	250mA	13	358692	1,6A	20	358698	8A
6	358685	315mA	14	358693	2A	21	358699	10A
7	358686	400mA	15	358694	2,5A	22	358705	16A
8	358687	500mA						



5x20mm, pomalé
Balení 10 ks
Napětí 250V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358590	63mA	8	358703	400mA	16	358604	2,5A
2	358591	80mA	9	358597	500mA	17	358605	3,15A
3	358592	100mA	10	358598	630mA	18	358606	4A
4	358593	125mA	11	358599	800mA	19	358609	5A
5	358594	160mA	12	358600	1A	20	358607	6,3A
6	358595	200mA	13	358601	1,25A	21	358704	8A
7	358596	250mA	14	358602	1,6A	22	358608	10A
8	358702	315mA	15	358603	2,0A	23	358706	16A



5x30mm, pomalé
Balení 10 ks
Napětí 500V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358795	100mA	8	358711	500mA	15	358717	2,5A
2	358796	125mA	9	358801	630mA	16	358718	3,15A
3	358797	160mA	10	358712	800mA	17	358719	4A
4	358798	200mA	11	358713	1,0A	18	358723	5A
5	358799	250mA	12	358714	1,25A	19	358720	6,3A
6	358710	315mA	13	358715	1,6A	20	358721	8A
7	358800	400mA	14	358716	2A	21	358722	10A



5x30mm, středně pomalé
Balení 10 ks
Napětí 500V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358802	100mA	8	358726	500mA	15	358732	2,5A
2	358803	125mA	9	358808	630mA	16	358733	3,15A
3	358804	160mA	10	358727	800mA	17	358734	4A
4	358805	200mA	11	358728	1,0A	18	358724	5A
5	358806	250mA	12	358729	1,25A	19	358735	6,3A
6	358725	315mA	13	358730	1,6A	20	358809	8A
7	358807	400mA	14	358731	2A	21	358736	10A



6,3x32mm, rychlé
Balení 10 ks
Napětí 500V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358810	100mA	9	358816	630mA	16	358748	3,15A
2	358811	125mA	10	358742	800mA	17	358749	4,0A
3	358812	160mA	11	358743	1,0A	18	358750	5,0A
4	358813	200mA	12	358744	1,25A	19	358751	6,3A
5	358814	250mA	13	358745	1,6A	20	358817	8A
6	358740	315mA	14	358746	2A	21	358752	10A
7	358815	400mA	15	358747	2,5A	22	358753	16A
8	358741	500mA						



6,3x32mm, středně pomalé
Balení 10 ks
Napětí 250V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358818	100mA	9	358824	630mA	16	358768	3,15A
2	358819	125mA	10	358762	800mA	17	358769	4,0A
3	358820	160mA	11	358763	1,0A	18	358770	5,0A
4	358821	200mA	12	358764	1,25A	19	358771	6,3A
5	358822	250mA	13	358765	1,6A	20	358825	8A
6	358760	315mA	14	358766	2A	21	358772	10A
7	358823	400mA	15	358767	2,5A	22	358773	16A
8	358761	500mA						



6,3x32mm, pomalé
Balení 10 ks
Napětí 250V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358826	100mA	9	358640	630mA	16	358788	3,15A
2	358827	125mA	10	358782	800mA	17	358789	4,0A
3	358828	160mA	11	358783	1,0A	18	358790	5,0A
4	358829	200mA	12	358784	1,25A	19	358791	6,3A
5	358830	250mA	13	358785	1,6A	20	358794	8A
6	358780	315mA	14	358786	2A	21	358792	10A
7	358831	400mA	15	358787	2,5A	22	358793	16A
8	358781	500mA						

Sortimentní skříňky pojistek



Sortiment:
12 druhů pojistek

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Typ pojistky	Jmenovité proudy po 10 ks
1	401030	5x20	rychlé	100mA, 160mA, 250mA, 500mA, 630mA, 800mA, 1A, 1,6A, 2A, 2,5A, 4A, 6,3A
2	401032	5x20	středně pomalé	100mA, 160mA, 250mA, 500mA, 630mA, 800mA, 1A, 1,6A, 2,5A, 4A, 6,3A, 10A
3	401034	5x20	pomalé	
4	401036	5x30	rychlé	315mA, 500mA, 800mA, 1A, 1,25A, 1,6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 6,3A, 10A
5	401037	5x30	středně pomalé	
6	401038	6,3x32	rychlé	
7	401039	6,3x32	středně pomalé	315mA, 500mA, 800mA, 1A, 1,25A, 1,6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 5A, 6,3A
8	401040	6,3x32	pomalé	




Sortiment:
18 druhů pojistek

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Typ pojistky	Jmenovité proudy po 10 ks
1	401031	5x20	rychlé	100mA, 125mA, 160mA, 200mA, 250mA, 315mA, 400mA, 500mA, 630mA, 800mA, 1A, 1,25A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 6,3A, 16A
2	401033	5x20	středně pomalé	
3	401035	5x20	pomalé	

Kabelové zdičky/očka izolovaná

Ploché zdičky

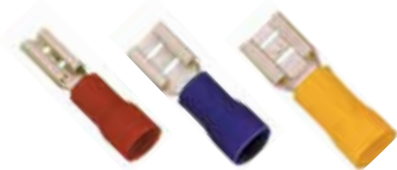

Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550150	2,8x0,8	0,5-1,5	červená
2	550255	2,8x0,8	1,5-2,5	modrá
3	550151	4,8x0,8	0,5-1,5	červená
4	550152	4,8x0,8	1,5-2,5	modrá
5	550153	6,3x0,8	0,5-1,5	červená
6	550154	6,3x0,8	1,5-2,5	modrá
7	550155	6,3x0,8	4,0-6,0	žlutá

Ploché zdičky s odbočkou



Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Obr.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550156	6,3x0,8	0,5-1,5	červená
2	550157	6,3x0,8	1,5-2,5	modrá
3	550282	6,3x0,8	4,0-6,0	žlutá

Ploché zdičky zcela izolované



Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550283	2,8x0,8	0,5-1,5	červená
2	550290	2,8x0,8	1,5-2,5	modrá
3	550235	4,8x0,8	0,5-1,5	červená
4	550236	4,8x0,8	1,5-2,5	modrá
5	550178	6,3x0,8	0,5-1,5	červená
6	550179	6,3x0,8	1,5-2,5	modrá
7	550291	6,3x0,8	4,0-6,0	žlutá

Kolíkové zdičky kruhové



Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Obr.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550168	1,9x12	0,5-1,5	červená
2	550169	1,9x12	1,5-2,5	modrá
3	550170	2,8x13	4,0-6,0	žlutá


Ploché zástrčky



Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez	Barva
1	550292	2,8x0,8	0,5-1,5	červená
2	550293	2,8x0,8	1,5-2,5	modrá
3	550294	4,8x0,8	0,5-1,5	červená
4	550295	4,8x0,8	1,5-2,5	modrá
5	550296	6,3x0,8	0,5-1,5	červená
6	550297	6,3x0,8	1,5-2,5	modrá
7	550615	6,3x0,8	4,0-6,0	žlutá

Kulaté zdičky

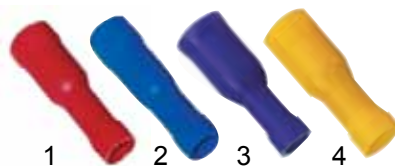

Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Obr.	Obj. č.	Velikost ø (mm)	Jmen. průřez	Barva
1	550187	4	0,5-1,5	červená
2	550188	4	1,5-2,5	modrá
3	550616	5	1,5-2,5	modrá
4	550617	5	4,0-6,0	žlutá

Kulaté zástrčky



Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Obr.	Obj. č.	Velikost ø (mm)	Jmen. průřez	Barva
1	550196	4	0,5-1,5	červená
2	550197	4	1,5-2,5	modrá
3	550618	5	1,5-2,5	modrá
4	550619	5	4,0-6,0	žlutá


Kolíkové zdičky ploché



Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Obr.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez	Barva
1	550620	3,0x14	0,5-1,5	červená
2	550621	2,2x13	1,5-2,5	modrá
3	550622	3,0x18	4,0-6,0	žlutá

Ploché zástrčky

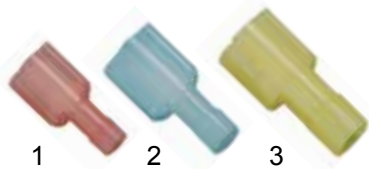

Technická data:

Teplota max.: 105°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: nylon
Balení: 100 ks

Obr.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550237	6,3x0,8	0,5-1,5	červená
2	550238	6,3x0,8	1,5-2,5	modrá
3	550644	6,3x0,8	4,0-6,0	žlutá

Ploché zdířky



Technická data:

Teplota max.: 105°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: nylon
Balení: 100 ks

Obr.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550641	6,3x0,8	0,5-1,5	červená
2	550642	6,3x0,8	1,5-2,5	modrá
3	550643	6,3x0,8	4,0-6,0	žlutá

Kulatá kabelová očka



Technická data:

Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550161	M3 (3,2mm)	0,5-1,5	červená
2	550623	M3 (3,2mm)	1,5-2,5	modrá
3	550624	M3,5 (3,7mm)	0,5-1,5	červená
4	550625	M3,5 (3,7mm)	1,5-2,5	modrá
5	550626	M3,5 (3,7mm)	4,0-6,0	žlutá
6	550162	M4 (4,3mm)	0,5-1,5	červená
7	550163	M4 (4,3mm)	1,5-2,5	modrá
8	550627	M4 (4,3mm)	4,0-6,0	žlutá
9	550628	M5 (5,3mm)	0,5-1,5	červená
10	550164	M5 (5,3mm)	1,5-2,5	modrá
11	550165	M5 (5,3mm)	4,0-6,0	žlutá
12	550629	M6 (6,5mm)	0,5-1,5	červená
13	550166	M6 (6,5mm)	1,5-2,5	modrá
14	550167	M6 (6,5mm)	4,0-6,0	žlutá
15	550630	M8 (8,5mm)	1,5-2,5	modrá
16	550631	M8 (8,5mm)	4,0-6,0	žlutá

Vidlicová kabelová očka



Technická data:

Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550632	M3 (3,2mm)	0,5-1,5	červená
2	550633	M3 (3,2mm)	1,5-2,5	modrá
3	550634	M3,5 (3,7mm)	0,5-1,5	červená
4	550635	M3,5 (3,7mm)	1,5-2,5	modrá
5	550636	M3,5 (3,7mm)	4,0-6,0	žlutá
6	550172	M4 (4,3mm)	0,5-1,5	červená
7	550173	M4 (4,3mm)	1,5-2,5	modrá
8	550637	M4 (4,3mm)	4,0-6,0	žlutá
9	550638	M5 (5,3mm)	0,5-1,5	červená
10	550174	M5 (5,3mm)	1,5-2,5	modrá
11	550175	M5 (5,3mm)	4,0-6,0	žlutá
12	550274	M6 (6,5mm)	0,5-1,5	červená
13	550176	M6 (6,5mm)	1,5-2,5	modrá
14	550177	M6 (6,5mm)	4,0-6,0	žlutá
15	550640	M8 (8,5mm)	4,0-6,0	žlutá

Koncové spojky



Technická data:

Teplota max.: 105°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: nylon
Balení: 10 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)
1	550749	10x21	1,0-2,5
2	550018	12,5x25	2,5-6,0
3	550033	15x28	6,0-8,5

Spojky



Obr.	Obj. č.	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550158	0,5-1,0	červená
2	550159	1,0-2,5	modrá
3	550160	2,5-6,0	žlutá

Kabelové zdičky/očka neizolovaná

Kruh. kabelová očka



Technická data:
Teplota max.: 650°C
Materiál: nikl
Balení: 10 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost	Jmen. průřez (mm²)
1	550750	M4 (4,2mm)	1,5-2,5
2	550751	M4 (4,2mm)	4,0-6,0



Technická data:
Teplota max.: 125°C
Materiál: Cu gal Sn
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost	Jmen. průřez (mm²)
1	550735	M3 (3,2mm)	0,5-1,5
2	550736	M3,5 (3,7mm)	0,5-1,5
3	550737	M4 (4,3mm)	1,5-2,5
4	550738	M4 (4,3mm)	4,0-6,0
5	550739	M5 (5,3mm)	1,5-2,5
6	550740	M5 (5,3mm)	4,0-6,0
7	550741	M6 (6,5mm)	4,0-6,0

Vidlicová kabelová očka



Technická data:
Teplota max.: 125°C
Materiál: Cu gal Sn
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost	Jmen. průřez (mm²)
1	550742	M3 (3,2mm)	0,5-1,5
2	550743	M3,5 (3,7mm)	0,5-1,5
3	550744	M4 (4,3mm)	1,5-2,5
4	550745	M4 (4,3mm)	4,0-6,0
5	550746	M5 (5,3mm)	1,5-2,5
6	550747	M5 (5,3mm)	4,0-6,0
7	550748	M6 (6,5mm)	4,0-6,0

Kruhová kabelová očka



Technická data:
Teplota max.: 340°C
Materiál: Fe gal Ni
Balení: 10 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost	Jmen. průřez (mm²)
1	551010	M3 (3,2mm)	1,0-2,5
2	551011	M4 (4,2mm)	1,0-2,5
3	551013	M4 (4,2mm)	4,0-6,0
4	551012	M5 (5,2mm)	1,0-2,5
5	551014	M5 (5,2mm)	4,0-6,0
6	551015	M6 (6,5mm)	4,0-6,0



Technická data:
Teplota max.: 400°C
Materiál: nerez
Balení: 10 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost	Jmen. průřez (mm²)
1	551004	M3 (3,2mm)	1,0-2,5
2	551005	M4 (4,2mm)	1,0-2,5
3	551007	M4 (4,2mm)	4,0-6,0
4	551006	M5 (5,2mm)	1,0-2,5
5	551008	M5 (5,2mm)	4,0-6,0
6	551009	M6 (6,5mm)	4,0-6,5

Ploché zdičky



Technická data:
Teplota max.: 125°C
Materiál: CuZn
Balení: 20 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)
1	100021	2,8x0,8	0,5-1,0
2	550959	4,8x0,8	1,0-2,5
3	100022	6,3x0,8	1,0-2,5



Technická data:
Teplota max.: 110°C
Materiál: CuZn gal Sn
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)
1	550650	2,8x0,8	0,5-1,0
2	550648	4,8x0,5	0,5-1,0
2	550649	4,8x0,5	1,0-2,5
2	550651	4,8x0,8	0,5-1,0
2	550652	4,8x0,8	1,0-2,5
3	550653	6,3x0,8	0,5-1,0
3	550654	6,3x0,8	1,0-2,5
3	550655	6,3x0,8	2,5-6,3

Ploché zástrčky/rozdělovač

Technická data:
Teplota max.: 110°C
Materiál: CuZn gal Sn
Balení: 100 ks



Obr.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)
1	550656	6,3x0,8	1,0-2,5
2	550657	6,3x0,8	1,0-2,5
3	550658	6,3x0,8	1,0-2,5
4	550047	6,3x0,8	zástr. rozdělovač

Ploché zdířky



Technická data:

Teplota max.: 110°C
Materiál: CuZn gal Sn
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)
1	550659	4,8x0,8	0,5-1,0
2	550660	4,8x0,8	1,0-2,5
3	550661	6,3x0,8	0,5-1,0
4	550279	6,3x0,8	1,0-2,5

Kabelová očka



Technická data:

Teplota max.: 340°C
Materiál: Fe gal Ni
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost	Jmen. průřez (mm²)
1	550007	M4 (4,3mm)	0,5-1,0
2	550008	M4 (4,2mm)	1,0-2,5
3	550009	M5 (5,3mm)	1,0-2,5
4	550010	M6 (6,2mm)	1,0-2,5

Ploché zdířky



Technická data:

Teplota max.: 340°C
Materiál: Fe gal Ni
Balení: 100 ks

Obr.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)
1	550045	6,3x0,8	0,5-1,5
1	550001	6,3x0,8	1,0-2,5
1	550046	6,3x0,8	2,5-5,0
2	550012	6,3x0,8	1,0-2,5
3	550198	6,3x0,8	1,0-2,5



Technická data:

Teplota max.: 400°C
Materiál: nerez
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)
1	551001	6,3x0,8	0,5-1,5
2	551002	6,3x0,8	1,0-2,5
3	551003	6,3x0,8	4,0-6,0

Izolační krytky pro ploché zdířky a zástrčky



Technická data:

Max. Teplota: 120°C
Materiál: nylon
Balení: 20 ks

Obr.	Obj. č.	Velikost (mm)	Pro
1	550665	2,8	ploché zdířky
1	550666	4,8	ploché zdířky
1	550331	6,3	ploché zdířky
2	550332	6,3	ploché zdířky
3	550667	6,3	ploché zástrčky

Kruhové zástrčky

Technická data:

Teplota max.: 125°C
Materiál: CuZn gal Sn (Obr.1)
CuZn (Obr.2+3)
Balení: 20 ks



Obr.	Obj. č.	ø (mm)	Jmen. průřez (mm²)
1	100112	2,0	0,25-1,0
2	100023	2,4	0,5-1,5
3	100024	4,0	0,25-1,5
4	550923	6,0	0,5-1,5

Dutinky



Technická data:

Teplota max.: 110°C
Materiál: Cu gal Sn
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Jmen. průřez (mm²)	Délka (mm)
1	550180	0,75	8
2	550181	1,0	10
3	550182	1,5	10
4	550183	2,5	12
5	550184	4,0	12
6	550185	6,0	12
7	550186	10,0	15

Dutinky s plastovým límcem



Technická data:

Teplota max.: 110°C
Materiál: Cu gal Sn
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Jmen. průřez (mm²)	Délka (mm)	Barva
1	550189	0,75	10 + límec	bílá
2	550190	1,0	10 + límec	žlutá
3	550191	1,5	10 + límec	červená
4	550192	2,5	12 + límec	modrá
5	550193	4,0	12 + límec	šedá
6	550194	6,0	12 + límec	černá
7	550195	10,0	15 + límec	slon. kost

Lisovací nářadí

Kleště s vyměnit. čelistmi



Obr.	Obj. č.	Kabel (mm ²)	Vhodné pro
1	800089	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0	
1	800088	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0	
1	800204	0,5-1,5 1,5-2,5	
1	800205	1,5-2,5 4,0-6,0 10,0	
1	800096	0,5 / 1,0/ 1,5/ 2,0/ 2,5/ 4,0	
2	800206	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0	
2	800207	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0	
2	800208	0,5-1,5 1,5-2,5	
2	800210	1,5-2,5 4,0-6,0 10,0	
2	800209	0,5/ 1,0/ 1,5/ 2,5/ 4,0/ 6,0	
3	800211	0,25-0,5 0,5-1,5 1,5-2,5	
3	800212	0,5-1,5 1,5-2,5	
3	800214	1,5-2,5 6,0	
3	800213	0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,5/ 2,5/ 4,0/ 6,0	
3	800223	0,5-1,5 1,5-2,5 0,25/ 2,5	

Čelisti



Obr.	Obj. č.	Kabel (mm ²)	Vhodné pro	Kleště
1	800217	0,5-1, 1,5-2,5 4,0-6,0		
1	800216	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0		800088 800089 800096 800204 800205 800206 800207 800208 800209 800210
1	800219	0,5-1,5 1,5-2,5		
1	800218	1,5/ 2,5/ 4,0/ 6,0/ 10,0		
1	800215	0,5/0,75/ 1,0/ 1,50/ 2,5/ 4,0/ 6,0		
2	800221	0,5-1,5 1,5-2,5		
2	800220	0,5-1,5 1,5-2,5		
2	800228	1,25/ 6,0		800211 800212 800213 800214 800223
2	800222	0,5/0,75/ 1,0/1,50/ 2,5/ 4,0/ 6,0		
3	800224	0,5-1,5 1,5-2,5 0,25/ 2,5		

Sada kleští



Pol.	Obj. č.	Kabel (mm²)	Vhodné pro	Nástavec
1	800201	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0		800217
		0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0		800216
		0,5-1,5 1,5-2,5		800219
		1,5/ 2,5/4,0/ 6,0/10,0		800218
		0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,50/2,5/ 4,0/6,0		800215



Pol.	Obj. č.	Kabel (mm²)	Vhodné pro	Nástavec
1	800203	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0		800217
		0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0		800216
		0,5-1,5 1,5-2,5		800219
		1,5/ 0,75/1,0/ 1,50/2,5/ 4,0/ 6,0		800218
		0,5/ 0,75/1,00/ 1,50/2,5/ 4,0/6,0		800215



Pol.	Obj. č.	Kabel (mm²)	Vhodné pro	Nástavec
1	800202	0,5-1,5 1,5-2,5		800221
		0,5-1,5 1,5-2,5		800220
		1,25/ 6,0		800228
		0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,5/ 2,5/ 4,0/ 6,0		800222
		0,5-1,5 1,5-2,5		800224
		0,25-2,5		



Obr.	Obj. č.	Kabel (mm²)	Vhodné pro
1	800092	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0	
1	800093	0,5-1, 1,5-2,5	
2	800091	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0	
2	800090	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0	
3	800094	0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,52,5	
4	800095	0,75/ 1,0 1,5/ 2,5 4,0/ 6,0 10,0/ 16	

[illegible]