



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



NÁHRADNÍ DÍLY PRO VELKOKUCHYŇ



V.N.D. s.r.o.

K silu 1966, 393 01 Pehřimov

Tel.: 565 301 850 | 565 301 851

Fax: 565 301 853

obchod@vnd.cz

www.vnd.cz



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



KATALOG

Legenda

délka výtoku	A	délka	L
délka připojení	AL	délka 1	L1
šířka	B	délka 2	L2
šířka 1	B1	délka 3	L3
šířka 2	B2	délka 4	L4
šířka 3	B3	rozteč děr	LA
přípevňovací rozteč	BA	šířka spony	LB
šířka vývodu	BA	délka spony	LL
přípevňovací rozměry	BM	průměr spony	Lø
průměr kola ventilátoru	D	průměr otvoru	Lø
montážní pozice	EP	pozice motoru	MP
délka příruby	F	průměr	ø
délka příruby 1	F1	výkon	P
délka příruby 2	F2	fáze	Ph
šířka příruby	FB	velikost klíče	SW
délka příruby	FL	síla materiálu	t
průměr příruby	Fø	ø připojení termočlánku	TA ø
průměr příruby 1	Fø1	omezení teplot	TB
průměr příruby 2	Fø2	průchodka termostatu	TD
frekvence	Freq.	ø průchodky termostatu	TD ø
velikost závitů	G	průměr jímky termostatu	TH ø
délka závitů	GL	počet jímek termostatu	THA
výška výtoku	H	délka jímky termostatu	THL
výška	H	pozice jímky termostatu	THP
výška 1	H1	šroubení termostatu	TV
výška 2	H2	rychlosti	V
výška 3	H3	balení	VPE
výška 4	H4	délka válce	WL
výška vývodu	HA	délka hřídele	WL
topné okruhy	HK	průměr hřídele	Wø
		ø připojení zapalovací svíčky	ZKA ø

Pomocný materiál


CrNi ocelové flexi hadice	Strana 1570
PVC-přívodní hadice	Strana 1572
Sprchové hadice	Strana 1572
Hadice (metrové zboží)	Strana 1575
Spojky	Strana 1579
Příslušenství hadic	Strana 1579
Zachycovače nečistot	Strana 1583
Tlakové ventily	Strana 1584
Odtokové hadice	Strana 1584
Sifóny a příslušenství	Strana 1586
Odtokové ventily	Strana 1588
Fitinky	Strana 1588
Kulové kohouty	Strana 1590
Hrdlová šoupě	Strana 1591
Rohové ventily, měděné trubky a šroubení trubek	Strana 1591
Těsn. prostředky a tuky na armatury	Strana 1593



CrNi ocelové flexi hadice

univerzální

rovné - rovné, ploché těsnění





Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520148	DN6	1/8"	200	7	520567	DN10	3/8"	1000	13	520625	DN12	1/2" - 3/4"	1500
2	520610	DN6	1/8"	300	8	520632	DN10	1/2"	500	14	520635	DN12	3/4"	500
3	520611	DN6	1/8"	600	9	520612	DN10	1/2"	1000	15	520614	DN12	3/4"	1000
4	540265	DN10	3/8"	300	10	520613	DN10	1/2"	1500	16	520615	DN12	3/4"	1500
5	540266	DN10	3/8"	500	11	520633	DN10	1/2"	2000	17	520627	DN12	3/4"	2000
6	520568	DN10	3/8"	750	12	520626	DN12	1/2"	1500					

rovné - zahnuté, ploché těsnění

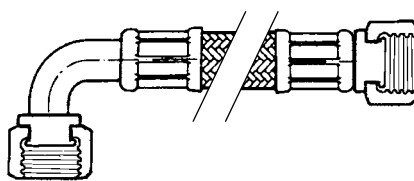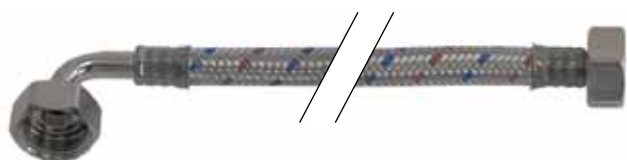



Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520569	DN8	3/8"	370	6	520565	DN10	1/2"	2500	11	520628	DN12	3/4"	2000
2	520570	DN8	3/8"	2000	7	520005	DN10	3/4"	1500	12	520009	DN12	3/4"	2500
3	520563	DN10	1/2"	1000	8	520006	DN10	3/4"	2500	13	520004	DN15	3/4"	1500
4	520564	DN10	1/2"	1500	9	520629	DN12	3/4"	1000	14	520007	DN15	3/4"	2500
5	520636	DN10	1/2"	2000	10	520008	DN12	3/4"	1500					

pro kávovary

rovné - rovné, konické těsnění




Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520616	DN6	1/8"	370	5	520299	DN8	3/8"	450	8	520601	DN8	3/8"	1000
2	520617	DN6	1/8"	1500	6	520572	DN8	3/8"	500	9	520602	DN8	3/8"	1500
3	520149	DN6	1/4"	280	7	520600	DN8	3/8"	750	10	520603	DN8	3/8"	2000
4	520256	DN8	3/8"	330										

rovné - rovné, ploché těsnění a konické těsnění





Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520618	DN8	3/8"	300	3	520620	DN8	3/8"	750	5	520624	DN8	3/8"	1200
2	520619	DN8	3/8"	500	4	520621	DN8	3/8"	1000	6	520622	DN8	3/8"	1500

rovné - zahnuté, kónické těsnění

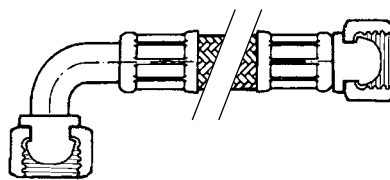
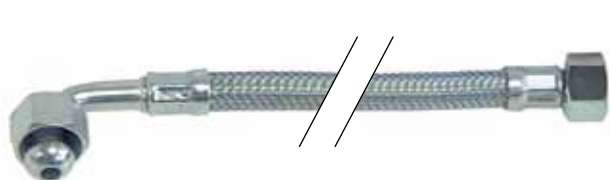

Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA,
CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520604	DN8	3/8"	500
2	520605	DN8	3/8"	1000

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
3	520606	DN8	3/8"	1500



Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
4	520607	DN8	3/8"	2000

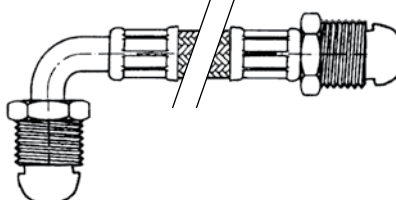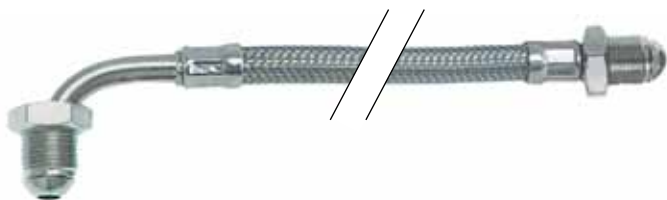
Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA,
CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520623	DN8	3/8"	300


rovné - zahnuté, ploché těsnění a kónické těsnění

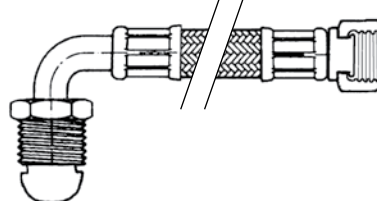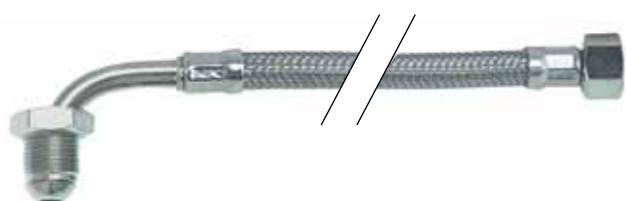
Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA,
CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520634	DN8	3/8"	500

pro armatury, s vnitřním a vnějším závitem



Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA,
CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
1	520104	DN10	3/8"	1/2"	500
2	520638	DN10	3/8"	1/2"	800

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
3	520643	DN10	3/8"	1/2"	1200

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
4	520733	DN10	1/2"	1/2"	400



Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA,
CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
1	520639	DN8	M10x1	3/8"	300
2	520105	DN8	M10x1	3/8"	500

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
3	520640	DN8	M10x1	1/2"	300

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
4	520102	DN8	M10x1	1/2"	500



Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA,
CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
1	520641	DN8	M10x1	3/8"	300
2	520147	DN8	M10x1	3/8"	360

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
3	520106	DN8	M10x1	3/8"	500
4	520642	DN8	M10x1	1/2"	300

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
5	520103	DN8	M10x1	1/2"	500



Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
1	520392	DN10	3/8"	3/4"	700

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
2	520393	DN10	3/8"	3/4"	1000

pro armatury, s vnitřním závitem a trubkovým připojením



Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	ø trub. připojení (mm)	IG	Délka (mm)
1	540263	DN8	10	3/8"	300

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	ø trub. připojení (mm)	IG	Délka (mm)
2	540264	DN8	10	3/8"	500

pro armatury, s trubkovým připojením a trubkovou přípojkou



Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	ø trub. připojení (mm)	ø trub. přípojky (mm)	Délka (mm)
1	540261	DN8	10	10	300

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	ø trub. připojení (mm)	ø trub. přípojky (mm)	Délka (mm)
2	540262	DN8	10	10	500

PVC přívodní hadice rovné - zahnuté



Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat, VDE
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520010	DN12	3/4"	1500
2	520011	DN12	3/4"	2000

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
3	520012	DN12	3/4"	2500
4	520013	DN12	3/4"	3000

rovné - rovné



Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat, VDE
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520630	DN12	3/4"	1000

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
2	520631	DN12	3/4"	1500

Sprchové hadice

CrNi ocel vlnité hadice pro sprchy na nádobí




Technická data:

KTW atest
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 40bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	540292	1/2"	875
2	540066	1/2"	1000

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
3	541812	1/2"	1075
4	540070	1/2"	1250

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
5	540224	1/2"	1500



Technická data:

KTW atest
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 40bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	540230	1/2"	2000

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
2	540231	1/2"	2500


Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
3	540239	1/2"	3000



Technická data:
NSF atest
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 40bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Připojení	Délka (mm)
1	547594	7/8" - 20UNF	3/4" - 10UNC	965

Hadice Hytrel®



Technická data:
KTW atest
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 40bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	540145	1/2"	950	2	540146	1/2"	1200	3	540147	1/2"	2000



Technická data:
KTW atest
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 40bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	547562	1/2"	950	3	547563	1/2"	1200



Technická data:
KTW atest
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 40bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	547564	1/2"	1000	2	547565	1/2"	1250

EPDM hadice, CrNi oc. opletené a PVC potažené



Technická data:
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	542014	1/2"	850	3	542016	1/2"	1100	5	542017	1/2"	1500
2	542015	1/2"	1000	4	542017	1/2"	1200	6	542019	1/2"	2000



Technická data:
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	542020	1/2"	1050	2	542021	1/2"	1200



Technická data:
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 50bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	540603	1/2"	1000	2	540604	1/2"	1500	3	540605	1/2"	2000


Technická data:

Prac. tlak: 15bar
Max. tlak: 40bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	540578	1/2"	1000


Technická data:


Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	548306	1/2"	1100


Technická data:

Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	548151	1/2"	850


Technická data:

Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	541396	1/2"	1050


Technická data:

Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	541422	1/2"	1050

EPDM-hadice, nylonem opletené a PVC potažené, s John-Guest-konektorem


Technická data:

Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 40bar
Teplota: max. 70°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	548155	1/2"	1000

nevhodné pro sprchy na nádobí

Vlnité hadice (poniklovaná mosaz)


Technická data:

TÜV atest
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 115bar
Teplota: max. 70°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	540063	1/2"	1000


CrNi ocel vlnité hadice


Technická data:

Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 100bar
Teplota: max. 70°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	540290	1/2"	1500

PVC hadice s tkaninou



360°

Technická data:

Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 30bar
Teplota: max. 60°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	520272	1/2"	1000
2	520277	1/2"	1500

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
3	520096	1/2"	2000
4	520097	1/2"	2200

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
5	520098	1/2"	2600



Technická data:

Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 30bar
Teplota: max. 60°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	540293	1/2"	1000
2	540294	1/2"	1200

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
3	540295	1/2"	1500

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
4	540297	1/2"	2000

Příslušenství pro sprchové hadice




Pol.	Obj. č.	Popis	Připojení
1	548353	adaptér otočného kloubu	1/2" IG - 1/2" AG
2	540674	ot. spojka sprchy	1/2" IG - 1/2" AG
3	548195	adaptér	1/2" IG - 15mm

Pol.	Obj. č.	Popis	Připojení
4	541918	šroubení	1/2" IG - 1/2" IG
5	520168	šroubení	1/2" AG - 1/2" AG

Pol.	Obj. č.	Popis	Připojení
6	540071	fibr. těsnění	1/2"
7	520055	gumové těsnění	1/2"

Hadice (metrové zboží)

Hadice na pitnou vodu GASTROTOP®

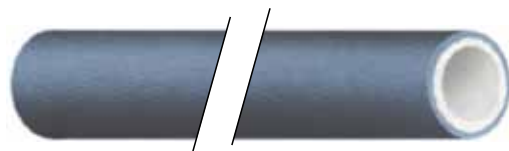

Technická data:


LMBG atest
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 30bar
Teplota: max. 70°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520100	13	19	5
2	520101	13	19	20

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
3	520095	13	19	40
4	520254	19	27	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
5	520255	19	27	20
6	520109	19	27	40

PVC hadice s tkaninou



Technická data:


Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 30bar
Teplota: max. 60°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520018	4	10	5
2	570018	4	10	50
3	520019	6	12	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
4	570020	6	12	50
5	530564	10	16	10
6	570564	10	16	50

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
7	530565	13	19	10
8	570565	13	19	50

PVC hadice na pivo s SK označením



Technická data:

Prac. tlak: 16bar
Max. tlak: 30bar
Teplota: max. 80°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520030	6	12	10
2	520048	6	12	20

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
3	570048	6	12	50
4	520049	8	14	10

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
5	520144	8	14	20
6	570049	8	14	50

EPDM přítokové hadice



Technická data:

Prac. tlak: 30bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 95°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520015	10	17	5
2	520014	10	17	40

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
3	520017	13	20	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
4	520016	13	20	40

Univerzální hadice Niplaflex®



Technická data:

Prac. tlak: 25bar
Max. tlak: 75bar
Teplota: max. 110°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	530561	10	17	5
2	570561	10	17	40

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
3	530562	13	21	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
4	570562	13	21	100

Přítokové hadice Goldschlange®



Technická data:

Prac. tlak: 30bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 60°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	530540	13	19,5	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
2	530538	13	19,5	40

Sací- a tlakové hadice



Technická data:

Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 30bar
Teplota: max. 80°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	530340	25	35	0,5
2	530440	25	35	1,0
3	530341	28	38	0,5
4	530441	28	38	1,0
5	530342	32	43	0,5
6	530442	32	43	1,0
7	530343	35	46	0,5
8	530443	35	46	1,0

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
9	530344	38	50	0,5
10	530444	38	50	1,0
11	530345	40	53	0,5
12	530445	40	53	1,0
13	530346	42	55	0,5
14	530446	42	55	1,0
15	530347	45	59	0,5
16	530447	45	59	1,0

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
17	530348	48	61	0,5
18	530448	48	61	1,0
19	530349	50	64	0,5
20	530449	50	64	1,0
21	530350	60	74	0,5
22	530450	60	74	1,0
23	530351	63	79	0,5
24	530451	63	79	1,0

Hadice pro presostaty




Technická data:

Prac. tlak: 30bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 60°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	530563	4	10	5
2	570563	4	10	20

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
3	530560	5	11	5
4	570560	5	11	20

PVC hadice transparentní




Technická data:
Teplota: max. 60°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520090	4	6	2
2	520026	4	6	10
3	570026	4	6	100
4	520027	4	7	10
5	570027	4	7	100
6	520380	5	7	2
7	520046	5	7	10

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
8	570046	5	7	100
9	520278	6	8	2
10	520028	6	8	10
11	570028	6	8	100
12	520279	6	9	2
13	520029	6	9	10

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
14	570029	6	9	100
15	520030	6	12	10
16	520047	6	12	50
17	520022	8	12	10
18	520434	8	12	50
19	570022	8	12	100

PVC hadice modré



Technická data:
Teplota: max. 60°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520383	4	6	2
2	520384	4	6	10

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
3	570383	4	6	100
4	520381	5	8	2

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
5	520382	5	8	10
6	570381	5	8	100

Nylonové hadice transparentní



Technická data:
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 50bar
Teplota: max. 100°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520091	4	6	2
2	520031	4	6	5
3	520251	4	6	50

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
4	520252	6	8	5
5	520253	6	8	50

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
6	530566	8	10	5
7	570566	8	10	50

Nylonové hadice modré



Technická data:
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 50bar
Teplota: max. 100°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520032	4	6	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
2	570025	4	6	50

Silikonové hadice bez vložky (čiré)

Technická data:
Prac. tlak: bez tlaku
Max. tlak: nedefinován
Teplota: max. 200°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	361609	5	8	5
2	570609	5	8	100
3	530550	6	10	5
4	570550	6	10	100
5	530552	8	14	5
6	570552	8	14	25

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
7	530821	10	15	1
8	530822	10	16	1
9	530823	12	16	1
10	530555	12	18	5
11	570555	12	18	25

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
12	530060	13	19	1
13	530061	14	20	1
14	530730	15	20	1
15	530062	16	23	1
16	530063	18	25	1

Silikonové hadice bez vložky (hnědé)



Technická data:

Prac. tlak: bez tlaku
Max. tlak: nedefinován
Teplota: max. 200°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520842	3	6	1
2	520843	5	9	1
3	520844	6	9	1

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
4	520841	6	12	1
5	520959	8	10	2

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
7	520960	9	12	2
8	520840	9	13	1

Silikonové hadice s monofilovým opletením, transparentně potažené



Technická data:

Prac. tlak: 4 bar
Max. tlak: nedefinován
Teplota: max. 200°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	530542	10	17	5
2	570542	10	17	50

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
3	530543	13	21	5
4	570543	13	21	50

Silikonové hadice s monofilovým opletením, bíle potažené



Technická data:

Prac. tlak: 4 bar
Max. tlak: 26 bar při 95°C
14 bar při 130°C
Teplota: max. 200°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520025	12	19	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
2	570125	12	19	25

Silikonové hadice opletené skleněnou tkaninou, bíle potažené



Technická data:

Prac. tlak: 4 bar
Max. tlak: 26 bar při 95°C
14 bar při 130°C
Teplota: max. 200°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520023	6	12	5
2	570023	6	12	25

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
3	520024	9,5	17	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
4	570024	9,5	17	25

Silikonové hadice pro hadic. čerpadla



Technická data:

Teplota: max. 200°C
Tvrdost: 55° Shore A

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	361601	2,0	5,2	5
2	570601	2,0	5,2	100
3	361602	2,5	5,7	5
4	570602	2,5	5,7	100
5	361603	3,0	5,0	5
6	570603	3,0	5,0	100
7	361604	3,0	6,0	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
8	570604	3,0	6,0	100
9	361605	3,0	7,0	5
10	570605	3,0	7,0	100
11	520242	4,0	7,0	5
12	570606	4,0	7,0	100
13	361607	4,0	7,2	5
14	570607	4,0	7,2	100

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
15	361608	4,0	8,0	5
16	570608	4,0	8,0	100
17	361609	5,0	8,0	5
18	570609	5,0	8,0	100
19	361610	5,0	9,0	5
20	570610	5,0	9,0	100

Hadice Santoprene® pro hadic. čerpadla



Technická data:

Teplota: max. 135°C

Tvrdość: 65° +/- 5° Shore A

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	361631	2,4	5,6	5
2	361632	3,0	5,0	5
3	361633	3,2	6,4	5
4	361634	4,0	6,0	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
5	361635	4,0	7,0	5
6	361636	4,0	8,0	5
7	361637	5,0	8,0	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
8	361638	6,0	9,0	5
9	361639	6,0	10,0	5
10	361640	7,0	10,0	5

Spojky



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ	Připojení
1	540484	spojka pochrom. mosaz	DN13	1/2" AG
1	540485	spojka pochrom. mosaz	DN13	3/4" AG
2	540486	spojka pochrom. mosaz	DN13	1/2" IG
2	540487	spojka pochrom. mosaz	DN13	3/4" IG
3	540515	spojka pochrom. mosaz	DN13	1/2" hadice (13mm)

Obr.	Obj. č.	Popis	Typ	Připojení
4	540516	vložka pochrom. mosaz	DN13	1/2" IG
4	540640	vložka pochrom. mosaz	DN13	3/4" IG
5	540641	vložka pochrom. mosaz	DN13	1/2" AG
5	540642	vložka pochrom. mosaz	DN13	3/4" AG
6	540485	vložka pochrom. mosaz	DN13	1/2" hadice (13mm)
6	540643	vložka pochrom. mosaz	DN13	3/4" hadice (19mm)



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ	Připojení
1	540519	spojka pochrom. mosaz	DN19	1/2" AG
2	540518	spojka pochrom. mosaz	DN19	3/4" hadice

Obr.	Obj. č.	Popis	Typ	Připojení
3	540519	vložka pochrom. mosaz	DN19	3/4" IG
4	540489	vložka pochrom. mosaz	DN19	3/4" hadice



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ	Připojení
1	540520	spojka CrNi oc.	DN13	3/8" AG
1	540521	spojka CrNi oc.	DN13	1/2" AG
2	540522	spojka CrNi oc.	DN13	1/2" IG

Obr.	Obj. č.	Popis	Typ	Připojení
3	540479	vložka CrNi oc.	DN13	1/2" IG
4	540523	vložka CrNi oc.	DN13	1/2" AG

Příslušenství hadic

Šroubení hadic z mosazi



Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
1	361170	4x1	1/8"
1	361171	4x1	1/4"
1	361172	4x1	3/8"
1	361500	6x1	1/8"
1	361501	6x1	1/4"
1	361502	6x1	3/8"

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
2	361173	4x1	1/8"
2	361174	4x1	1/4"
2	361175	4x1	3/8"
2	361503	6x1	1/8"
2	361504	6x1	1/4"

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
2	361505	6x1	3/8"
3	361178	4x1	1/8"
3	361179	4x1	1/4"
3	361506	6x1	1/8"
3	361507	6x1	1/4"



Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Provedení	Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Provedení	Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Provedení
1	361176	4x1	rovné	2	361177	4x1	průchodka	3	361180	4x1	lomené
1	361508	6x1	rovné	2	361509	6x1	průchodka	3	361510	6x1	lomené

Plastové šroubení trubek



Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Provedení	Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Provedení	Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Provedení
1	361090	4x1	M10x1	2	361093	6x1	M10x1	3	361095	6x1-6x1	rovné
1	361091	6x1	M10x1	3	361094	4x1-4x1	rovné	3	361096	4x1-6x1	rovné
2	361092	4x1	M10x1								



Obr.	Obj. č.	Bal.	ø hadice (mm)	Připojení	Obr.	Obj. č.	Bal.	ø hadice (mm)	Připojení	Obr.	Obj. č.	Bal.	ø hadice (mm)	Připojení
1	520050	1	10	¾" AG	2	520057	5	13	¾" IG	3	520059	5	13	¾" IG
2	520056	5	11	¾" IG	3	520058	5	11	¾" IG					



Obr.	Obj. č.	Bal.	Popis	Připojení	Obr.	Obj. č.	Bal.	Popis	Připojení	Obr.	Obj. č.	Bal.	Popis	Připojení
1	520051	1	rohové šroubení	¾"	3	520064	5	dvojvsuvka	¾"	5	520055	10	gumové těsnění	½"
2	520052	1	Y-šroubení	¾"	4	520053	10	gumové těsnění se sítkem	¾"	5	520054	10	gumové těsnění	¾"
3	520063	5	dvojvsuvka	½"	5	521138	10	gumové těsnění	¾"					



1



2

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
1	361099	4	M10x1
1	361688	4	1/8"
1	361689	4	1/4"
1	361100	6	M10x1
1	361690	6	1/8"
1	361691	6	1/4"
1	361692	6	3/8"
1	361693	8	M10x1
1	361694	8	1/8"
1	361695	8	1/4"
1	361696	8	3/8"

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
1	361697	8	1/2"
1	361698	12	3/8"
1	361750	12	1/2"
1	506052	12	3/4"
1	361751	19	3/4"
2	361101	4	M10x1
2	361752	4	1/8"
2	361753	4	1/4"
2	361102	6	M10x1
2	361754	6	1/8"
2	361755	6	1/4"

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
2	361756	6	3/8"
2	361757	8	M10x1
2	361758	8	1/8"
2	361759	8	1/4"
2	361760	8	3/8"
2	361761	8	1/2"
2	519277	10	1/4"
2	506125	12	3/8"
2	361686	12	1/2"
2	361762	19	3/4"

Šroubení hadic z mosazi pochromované



Pol.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
1	520195	7	1/8" AG
2	520196	7	1/4" AG
3	520197	8	1/8" AG
4	520198	9	1/8" AG

Pol.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
5	520199	9	1/4" AG
6	520200	9	3/8" AG
7	520201	12	1/4" AG
8	520202	12	3/8" AG

Pol.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
9	520203	12	1/2" AG
10	520204	17	3/8" AG
11	520205	17	1/2" AG
12	520206	19	3/4" AG

Šroubení hadic z mosazi



1



2



3

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
1	511278	6	M8 AG
1	520677	12	3/8" AG
1	511279	13	3/8" AG

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
1	540473	13	1/2" AG
1	540474	19	3/4" AG
2	540510	13	3/4" IG

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
2	540511	19	3/4" IG
3	512058	10	1/4" IG

Šroubení hadic z CrNi oceli



1



2



3



4



5



6

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
1	501005	13	M14x1 AG
1	540475	13	1/2" AG
1	501121	19	1/2" AG
1	540476	19	3/4" AG

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
2	540512	13	1/2" IG
3	540513	13	1/2" IG
3	540645	19	1/2" IG
4	542955	13	1/2" IG

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
5	540477	13	1/2" AG
5	540478	19	1/2" AG
6	542956	13	1/2" AG
6	542957	19	1/2" AG

Plastové konektory hadic



Obr.	Obj. č.	Provedení	ø hadice (mm)	Obr.	Obj. č.	Provedení	ø hadice (mm)	Obr.	Obj. č.	Provedení	ø hadice (mm)
1	361494	2-cestné	4-4	2	361684	2-cestné	12-12	3	695187	3-cestné	17-17-17
1	361497	2-cestné	4-6	2	501212	2-cestné	13-13	3	695343	3-cestné	19-19-19
1	361498	2-cestné	4-8	2	361685	2-cestné	19-19	4	517166	3-cestné	10-10-10
1	361495	2-cestné	6-6	3	507174	3-cestné	4-4-4	4	501040	3-cestné	13-13-13
1	361499	2-cestné	6-8	3	361490	3-cestné	10-8-10	4	501211	3-cestné	19-19-19
1	361496	2-cestné	8-8	3	518347	3-cestné	10-10-10	5	507104	3-cestné	13-13-13
1	361679	2-cestné	10-10	3	361491	3-cestné	12-6-12	6	361687	3-cestné	12-12-12-12
1	361680	2-cestné	12-12	3	516082	3-cestné	12-7-12	6	508241*	3-cestné	12-12-12-12
1	361681	2-cestné	13-13	3	361492	3-cestné	12-8-12	7	511274	4-cestné	12-12-12-12
1	361682	2-cestné	19-19	3	519216	3-cestné	12-12-12	7	507105	4-cestné	13-13-13-13
2	361683	2-cestné	10-10	3	510842	3-cestné	13-13-13	* 1 cesta uzavřena			



Obr.	Obj. č.	Provedení	ø hadice (mm)	Obr.	Obj. č.	Provedení	ø hadice (mm)	Obr.	Obj. č.	Provedení	ø hadice (mm)
1	540498	2-cestné mosaz	13-13	3	504206	3-cestné CrNi oc.	11-11-11	4	504202	4-cestné CrNi oc.	12-12-12-12
1	540499	2-cestné mosaz	19,19	4	504582	4-cestné CrNi oc.	11-11-11-11	5	524186	4-cestné CrNi oc.	12-12-12-12
2	524187	3-cestné CrNi oc.	11-11-11								

Hadicové spony



Obr.	Obj. č.	Bal.	Rozsah sevř. (mm)	Materiál	Pásek (mm)	Obr.	Obj. č.	Bal.	Rozsah sevř. (mm)	Materiál	Pásek (mm)
1	520110	10	8-12	W2	9	3	520071	5	17-22	CrNi ocel/mos.	11
1	520111	10	10-16	W2	9	3	520073	5	20-25	CrNi ocel/mos.	11
1	520112	10	12-20	W2	9	3	520074	5	22-27	CrNi ocel/mos.	11
1	520113	10	16-25	W2	9	3	520075	5	24-29	CrNi ocel/mos.	11
1	520114	10	20-32	W2	9	3	520076	5	25-30	CrNi ocel/mos.	11
1	520115	10	25-40	W2	9	3	520077	5	28-33	CrNi ocel/mos.	11
1	520116	5	32-50	W2	9	4	520084	1	5-10	W4	10
1	520117	5	40-60	W2	9	4	520078	1	7-12	W4	10
1	520118	5	50-70	W2	9	4	520079	1	9-14	W4	10
1	520119	5	60-80	W2	9	4	520080	1	12-17	W4	11
2	520120	1	12-20	W4	9	4	520081	1	14-19	W4	11
2	520121	1	16-25	W4	9	4	520082	1	16-21	W4	11
3	520065	5	5-10	CrNi ocel/mos.	10	4	520083	1	17-22	W4	11
3	520066	5	7-12	CrNi ocel/mos.	10	4	520085	1	20-25	W4	11
3	520067	5	9-14	CrNi ocel/mos.	10	4	520086	1	22-27	W4	11
3	520068	5	12-17	CrNi ocel/mos.	11	4	520087	1	24-29	W4	11
3	520069	5	14-19	CrNi ocel/mos.	11	4	520088	1	25-30	W4	11
3	520070	5	16-21	CrNi ocel/mos.	11	4	520089	1	28-33	W4	11

Sety hadicových spon a sortiment hadicových spon



1

Obr.	Obj. č.	Popis
1	520127	set hadicových spon, 9 dílů (pásek 3m a 8 spojek)



2

Obr.	Obj. č.	Popis
2	401067	sortiment hadicových spon a set hadicových spon (520127) sortiment je složen z 58 dílů (12 různých spoj. kroužků s rozsahem sevření 8-80mm) a setu hadicových spon sestávající se z 9 dílů (pásek 3m a 8 spojek)

Zachycovače nečistot



1

2

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)
1	510836	plast	3/4"	77

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)
2	504586	plast	3/4"	108



1

2

3

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)
1	520129*	plast, s převlečnou matkou	3/4"	87
2	520146*	plast, s převlečnou matkou	3/4"	122

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)
3	504585	plast, s převlečnou matkou	3/4"	122

*výrobce: Müller - vyrobeno v Německu



1

2

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)
1	520260	mosaz	3/8"	65
1	520261	mosaz	1/2"	65
1	520262	mosaz	3/4"	75
1	520263	mosaz	1"	90

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)
1	520264	mosaz	1 1/4"	110
2	530178	mosaz	3/8"	67
2	530179	mosaz	1/2"	68

Tlakové ventily



Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka (mm)
1	520271	½" IG	53
2	520298	½" IG	70
3	520265	½" AG	152

Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka (mm)
3	520266	¾"	171
3	520267	1"	175

Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka (mm)
4	520093	¾"	178
5	520270	manometr	

Zpětné ventily



Obr.	Obj. č.	Připojení
1	543266	¾" IG
1	520273	½" IG
1	520274	¾" IG
1	520275	1" IG

Obr.	Obj. č.	Připojení
1	520276	1 ¼" IG
2	543260	¾" IG/AG
2	543261	½" IG/AG
2	543262	¾" IG/AG

Obr.	Obj. č.	Připojení
3	543263	¾" AG
3	543264	½" AG
3	543265	¾" AG

Odtokové hadice

Metrové zboží a koncovky



Technická data:
Teplota: max. 100°C

Obr.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520020	19	26	5
1	570120	19	26	15
1	520021	22	29	5
1	570021	22	29	15

Obr.	Obj. č.	ø pro hadici vnitřní (mm)	ø koncového kusu vnitřní (mm)
2	520040	19	19
2	520041	19	22
2	520043	19	28
2	520042	22	22

Odtokové hadice s 1-koncovým kusem, rovné



Pol.	Obj. č.	Koncový kus (mm)		Hadice (mm)		Délka (m)
		ø vnitř.	ø vnější	ø vnitř.	ø vnější	
1	524257	28	35	20	25	1,7
2	508043	21	28	19	25	2,0
		28	33			

Pol.	Obj. č.	Koncový kus (mm)		Hadice (mm)		Délka (m)
		ø vnitř.	ø vnější	ø vnitř.	ø vnější	
3	530587	33	40	28	35	2,0
4	530615	56	65	40	48	1,0



Odtokové hadice s 1-koncovým kusem, zahnuté



Pol.	Obj. č.	Koncový kus (mm)		Hadice (mm)		Délka (m)
		ø vnitř.	ø vnější	ø vnitř.	ø vnější	
1	505081	31	40	25	31	1,5
2	530568	40	47	25	32	2,0

Pol.	Obj. č.	Koncový kus (mm)		Hadice (mm)		Délka (m)
		ø vnitř.	ø vnější	ø vnitř.	ø vnější	
3	505082	48	57	25	31	1,5
4	518068	50	59	34	42	2,0


Odtokové hadice s 2 koncovými kusy - zahnutý a rovný

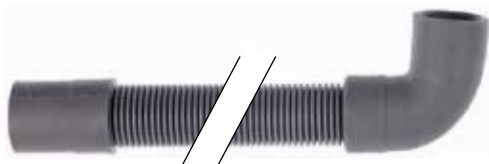

Pol.	Obj. č.	Koncový kus rovný ø vnitř. (D1/D2/D3) (mm)	Koncový kus zahnutý ø vnitř. (mm)	ø hadice vnější (mm)	Délka (mm)
1	504252	18	28	23	2150
2	530064	19/23/40	22	24	1500
3	506207	19	21	25	1500
4	530722	19	21	24	180
5	530613	19	21	20	3000
6	505084	21	22	27	2000

Pol.	Obj. č.	Koncový kus rovný ø vnitř. (D1/D2/D3) (mm)	Koncový kus zahnutý ø vnitř. (mm)	ø hadice vnější (mm)	Délka (mm)
7	530614	21	28	28	1750
8	530571	24	28	29	1500
9	530572	24	28	29	2000
10	506208	25	42	31	1500
11	519272	31	42	38	1500
12	518515	35	52	40	260


Odtokové hadice s 2 koncovými kusy (rovné)



Pol.	Obj. č.	Koncový kus (mm) ø vnitř. (D1/D2)	Koncový kus (mm) ø vnitř.	ø hadice vnější (mm)	Délka (mm)
1	530570	21/28	21	25	2000
2	530631	21/28	21	25	2500
3	530632	21/28	21	25	3500
4	507329	19	21	24	1500
5	501136	19	21	24	2500
6	530723	19	19	24	135
7	530724	19	19	24	180
8	530725	19	19	24	210
9	530728	19	19	24	270
10	530727	19	19	24	280
11	530726	19	19	24	280
12	530729	19	19	24	290
13	518219	19	19	24	375

Pol.	Obj. č.	Koncový kus (mm) ø vnitř.	Koncový kus (mm) ø vnitř.	ø hadice vnější (mm)	Délka (mm)
14	518518	21	21	24	630
15	511205	23	29	25	1500
16	507207	24	24	28	1500
17	530608	24	28	29	1500
18	530607	24	28	29	2000
19	513051	25	25	32	2000
20	530573	32	40	38	1500
21	530574	32	41	38	2000
22	507211	33	33	35	1500
23	504253	35	40	28	1600
24	530606	35	40	40	2000
25	530575	35	41	41	1000
26	504254	35	41	41	1600


Odtokové hadice s 2 koncovými kusy (rovné (roztážitelné))



Pol.	Obj. č.	Koncový kus ø vnitř. (mm) (D1/D2)	Koncový kus ø vnitř. (mm)	ø hadice vnější (mm)	Délka (m)
1	530640	21/28	21	29	0,75 - 2,0

Pol.	Obj. č.	Koncový kus ø vnitř. (mm) (D1/D2)	Koncový kus ø vnitř. (mm)	ø hadice vnější (mm)	Délka (m)
2	530612	21/28	21	29	1,35 - 4,0

Odtokové hadice s drátovým zesílením (kovová spirála)




Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520034	12	18	30
2	520035	14	20	30
3	520072	16	21	5
4	520036	16	21	30

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
5	520037	18	25	30
6	520038	20	27	30
7	506074	31	41	1

Set odtokového systému, 21-dílný

Hadice roztažitelná, drátem zesílená, tvarovatelná, drží tvar!

Obsah balení


Obr.	Obj. č.	Obsah	Obr.	Obj. č.	Obsah
	515074	6 ks		515073	3 ks
	515076	3 ks		515072	6 ks
	515079	1 ks		515077	1 ks
Obr.			Obj. č.		
			515070		
			1 ks		



1

Obr.	Obj. č.	Popis
1	401018	kufr se sortimentem pro odtokový systém

Hadice a přípojovací kusy



1



2



3



4




5

Obr.	Obj. č.	Popis	ø vnější (mm)	Bal. (ks)
1	515070	hadice 3-5,5m (flex)	30	1
2	515074	přípojovací kus rovný	32	4
2	515075	přípojovací kus rovný	36,5	4
2	515076	přípojovací kus rovný	40	4
3	515079	přípojovací kus zahnutý	32	4

Obr.	Obj. č.	Popis	Závít	Bal. (ks)
4	515071	přípojovací kus rovný	1"	4
4	515072	přípojovací kus rovný	1 1/4"	4
4	515073	přípojovací kus rovný	1 1/2"	4
5	515077	přípojovací kus zahnutý	1 1/4"	4
5	515078	přípojovací kus zahnutý	1 1/2"	4

Odtokové hadice Easyflex



Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Připojení	Délka (m)
1	515081	35	40	1 1/2"	400


Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Připojení	Délka (m)
2	515082	35	40	1 1/2"	750

Sifóny a příslušenství



Obr.	Obj. č.	Provedení
1	515001	1½", jednoduchý odtok ø 40/50mm
2	515008	1½", jednoduchý odtok ø 40mm
2	515009	1½", jednoduchý odtok ø 50mm

Obr.	Obj. č.	Provedení
3	515007	trychtýř. odtok ø 50mm
4	515015	1½", jednoduchý odtok flex ø 40mm
5	515011	1½", jednoduchý odtok ø 40mm, výška 80mm

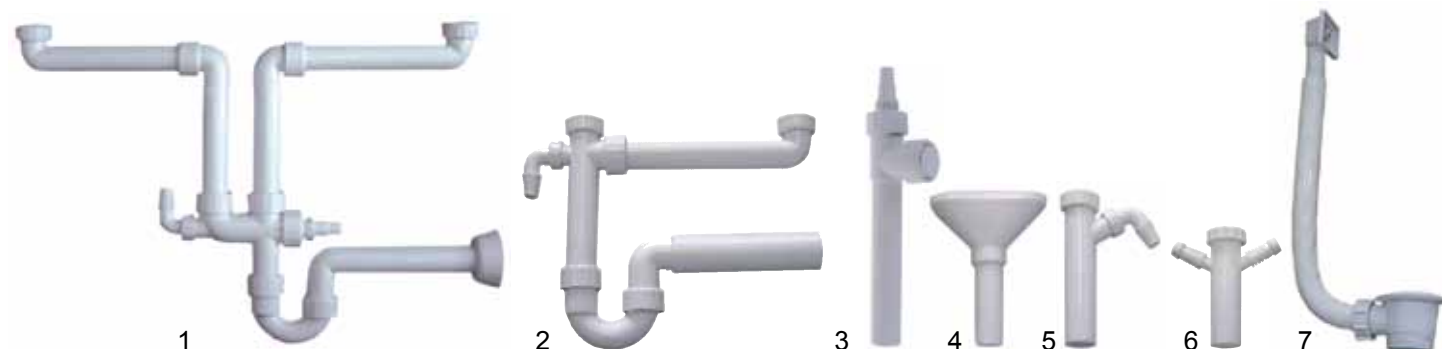

Obr.	Obj. č.	Provedení
1	515004	1½", dvojitý odtok ø 40mm, vzdálenost odtoku max. 630mm
1	515005	1½", dvojitý odtok ø 50mm, vzdálenost odtoku max. 630mm
2	515002	1½", dvojitý odtok ø 40mm, vzdálenost odtoku max. 260mm
2	515003	1½", dvojitý odtok ø 50mm, vzdálenost odtoku max. 260mm
3	515110	připojení hadice 260mm, ø 40mm

Obr.	Obj. č.	Popis
4	515032	trychtýř ø 40mm
5	515012	1½", mezikus 200mm ø 40mm
6	515013	1½", mezikus 160mm ø 40mm
7	515010	odtokový ventil s přepadem



Obr.	Obj. č.	Popis
1	515014	mezikus 1½" 100mm ø 40mm
2	520045	přípoj na hadici dvojitý
3	520044	přípoj na hadici jednoduchý
4	515102	redukce plastová 1¼" IG - 1" AG
4	515103	redukce plastová 1½" IG - 1¼" AG

Obr.	Obj. č.	Popis
5	515104	redukce plastová 2" IG - 1½" AG
6	515038	redukce kovová 1¼" IG - 1" AG
6	515039	redukce kovová 1½" IG - 1¼" AG
7	515121	sífon 1½", dvojitý
8	515120	sífon 1½", jednoduchý

Odtokové ventily



1



2



3



4



5



6

Obr.	Obj. č.	Popis
1	515033	úhlové šroubení mosaz 1" ø 26mm
1	515034	úhlové šroubení mosaz 1 1/4" ø 32mm
1	515035	úhlové šroubení mosaz 1 1/2" ø 40mm
2	515093	úhlové šroubení 1 1/4" ø 32mm
2	515094	úhlové šroubení 1 1/2" ø 40mm
3	515036	úhlové šroubení 1 1/4" ø 40mm
3	515037	úhlové šroubení 1 1/2" ø 40mm

Obr.	Obj. č.	Popis
4	515095	úhlové šroubení 1 1/4" ø 40/50mm
4	515096	úhlové šroubení 1 1/2" ø 40/50mm
5	515097	připojení odtok. ventilu 1 1/4" ø 32mm
5	515098	připojení odtok. ventilu 1 1/2" ø 40mm
6	515099	připojení odtok. ventilu 1 1/4" ø 32mm
6	515100	připojení odtok. ventilu 1 1/2" ø 40 mm



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Popis	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)
1	515083	těsnění trubky HT	40	50
2	515084	těsnění trubky HT	25 - 32	50

Obr.	Obj. č.	Popis	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)
3	515085	těsnění trubky HT	25 - 32	40

Fitinky

dvojvsuvka

mosaz pochromovaná



1



2

Obr.	Obj. č.	Popis	AG	AG	Obr.	Obj. č.	Popis	AG	AG	Obr.	Obj. č.	Popis	AG	AG
1	520160	dvojvsuvka	1/8"	1/8"	1	520171	dvojvsuvka	1"	1"	2	520167	redukce	3/8"	1/2"
1	520163	dvojvsuvka	1/4"	1/4"	2	520161	redukce	1/8"	1/4"	2	520218	redukce	3/8"	3/4"
1	520166	dvojvsuvka	3/8"	3/8"	2	520162	redukce	1/8"	3/8"	2	520208	redukce	1/2"	3/4"
1	520168	dvojvsuvka	1/2"	1/2"	2	520164	redukce	1/4"	3/8"	2	520170	redukce	1"	3/4"
1	520169	dvojvsuvka	3/4"	3/4"	2	520165	redukce	1/4"	1/2"					

Nátrubky



Pol.	Obj. č.	Popis	IG	IG	Pol.	Obj. č.	Popis	IG	IG	Pol.	Obj. č.	Popis	IG	IG
1	520172	nátrubek	1/8"	1/8"	5	520176	nátrubek	3/4"	3/4"	8	520192	red. nátrubek	1/4"	3/8"
2	520173	nátrubek	1/4"	1/4"	6	520207	red. nátrubek	1/8"	1/4"	9	520193	red. nátrubek	1/4"	1/2"
3	520174	nátrubek	3/8"	3/8"	7	520191	red. nátrubek	1/8"	3/8"	10	520194	red. nátrubek	3/8"	1/2"
4	520175	nátrubek	1/2"	1/2"										

Redukce



Obr.	Obj. č.	Popis	AG	IG
1	520177	redukce	1/4"	1/8"
1	520178	redukce	3/8"	1/8"
1	520179	redukce	3/8"	1/4"
1	520180	redukce	1/2"	1/4"
1	520181	redukce	1/2"	3/8"

Obr.	Obj. č.	Popis	AG	IG
1	520209	redukce	3/4"	3/8"
1	520182	redukce	3/4"	1/2"
1	520183	redukce	1"	3/4"
2	520184	prodloužení	1/8"	1/8"
2	520185	redukce	1/8"	1/4"

Obr.	Obj. č.	Popis	AG	IG
2	520186	prodloužení	1/4"	1/4"
2	520187	redukce	1/4"	3/8"
2	520188	prodloužení	3/8"	3/8"
2	520189	redukce	3/8"	1/2"
2	520190	prodloužení	1/2"	1/2"

Průchodky




Pol.	Obj. č.	Popis	AG	ø hadice (mm)
1	520195	průchodka	1/8"	7
2	520196	průchodka	1/4"	7
3	520197	průchodka	1/8"	8
4	520198	průchodka	1/8"	9
5	520199	průchodka	1/4"	9

Pol.	Obj. č.	Popis	AG	ø hadice (mm)
6	520200	průchodka	3/8"	9
7	520201	průchodka	1/4"	12
8	520202	průchodka	3/8"	12
9	520203	průchodka	1/2"	12

Pol.	Obj. č.	Popis	AG	ø hadice (mm)
10	520204	průchodka	3/8"	17
11	520205	průchodka	1/2"	17
12	540644	průchodka	1/2"	19
13	520206	průchodka	3/4"	19

Kolénka

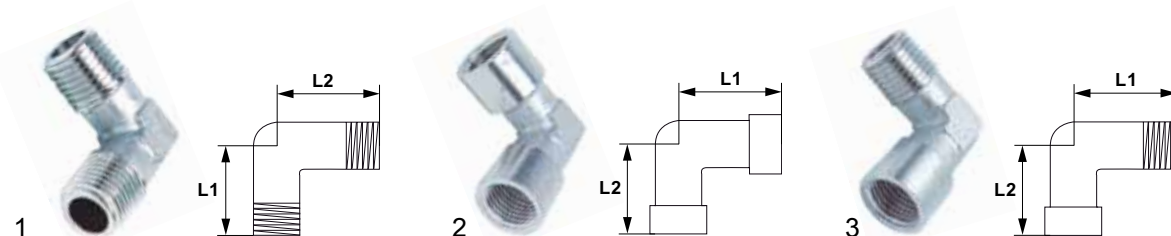

Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka L1/ L2 (mm)
1	520816	1/8"	18/ 18
1	520817	1/4"	24/ 24
1	520818	3/8"	27/ 27
1	520819	1/2"	29,5/ 29,5

Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka L1/ L2 (mm)
2	520820	1/8"	21/ 21
2	520821	1/4"	25,5/ 25,5
2	520822	3/8"	28/ 28
2	520823	1/2"	32/ 32

Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka L1/ L2 (mm)
3	520824	1/8"	21/ 18,5
3	520825	1/4"	25,5/ 24
3	520826	3/8"	28/ 27
3	520827	1/2"	32/ 29,5

X-kusy



Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka L1/ L2 (mm)
1	520828	1/8"	39/ 39
1	520829	1/4"	49/ 49
1	520830	3/8"	56/ 56

Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka L1/ L2 (mm)
1	520831	1/2"	64/ 64
2	520832	1/8"	39/ 37
2	520833	1/4"	49/ 48,5

Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka L1/ L2 (mm)
2	520834	3/8"	56/ 54
2	520835	1/2"	64/ 61

T-kusy



Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka (mm)	Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka (mm)	Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka (mm)
1	520385	1/8"	35	3	520800	1/8"	35	5	520808	1/8"	39
1	520340	1/4"	46	3	520801	1/4"	46	5	520809	1/4"	49
1	520341	3/8"	51,5	3	520802	3/8"	51	5	520810	3/8"	54
1	520342	1/2"	59	3	520803	1/2"	59	5	520811	1/2"	64
2	520837	1/8"	39	4	520804	1/8"	37	6	520812	1/8"	37
2	520343	1/4"	49	4	520805	1/4"	47,5	6	520813	1/4"	47,5
2	520344	3/8"	54	4	520806	3/8"	52,5	6	520814	3/8"	52,5
2	520345	1/2"	64	4	520807	1/2"	61,5	6	520815	1/2"	61,5

Kulové kohouty

Kulové minikohouty



Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)	Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)	Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)
1	520720	IG - IG	1/8"	39	1	520296	IG - IG	1/2"	47	2	520722	AG - IG	1/4"	39
1	520294	IG - IG	1/4"	39	1	520297	IG - IG	3/4"	54	2	520723	AG - IG	3/8"	40
1	520295	IG - IG	3/8"	40	2	520721	AG - IG	1/8"	39	2	520724	AG - IG	1/2"	45



Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka	Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka	Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka
1	520350	IG - IG	1/2"	49mm	2	520353	AG - IG	3/4"	52mm	3	520355	IG - ø16mm	3/4"	65mm
1	520351	IG - IG	3/4"	58mm	3	520354	IG - ø15mm	1/2"	55mm	4	520356	prodloužení páčky	-	-
2	520352	AG - IG	1/2"	45mm										

Kulové kohouty



1



2



3



4



5

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka
1	693046	IG - IG	3/8"	41mm
1	520280	IG - IG	1/2"	55mm
1	540731	IG - IG	1/2"	61mm
1	520281	IG - IG	3/4"	55mm
1	540730	IG - IG	3/4"	70mm
1	520282	IG - IG	1"	67mm
1	514325	IG - IG	1"	83mm
2	540991	AG - IG	3/8"	62mm

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka
2	520283	AG - IG	1/2"	59mm
2	520284	AG - IG	3/4"	65mm
2	520285	AG - IG	1"	75mm
2	540758	AG - IG	1"	90mm
2	504162	AG - IG	1 1/4"	96mm
3	101895	IG - IG	1/4"	45mm
3	540931	IG - IG	3/8"	54mm

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka
3	540646	IG - IG	3/4"	59mm
3	540658	IG - IG	3/4"	69mm
3	540775	IG - IG	1"	83mm
4	520726	AG - IG	1/2"	70mm
4	540982	AG - IG	3/4"	70mm
4	540983	AG - IG	1"	80mm
5	540937	IG - IG	3/4" - 1"	88mm

Hrdlová šoupě



Pol.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka
1	520290	IG - IG	1/2"	40mm
2	520291	IG - IG	3/4"	41mm

Pol.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka
3	520292	IG - IG	1"	41mm
4	520377	IG - IG	1"	51mm

Pol.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka
5	520293	IG - IG	1 1/4"	53mm

Rohové ventily, měděné trubky a šroubení trubek

Rohové ventily



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Popis	Vstup	Výstup1	Výstup2
1	540041	dvojitý rohový ventil	1/2"	3/8" / 10mm	3/4"

Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení
2	543270	ventil s bočním připojením vpravo, se zpětnou klapkou	3/4"
3	543271	ventil s bočním připojením vlevo, se zpětnou klapkou	3/4"



1

2

Obr.	Obj. č.	Popis	Vstup	Výstup
1	540073	provzdušňovač DVGW atest	1/2"	1/2"

Obr.	Obj. č.	Popis	Vstup	Výstup
2	540039	provzdušňovač DVGW atest	3/4"	3/4"



1

2

3

4

5

Obr.	Obj. č.	Popis	Vstup	Výstup
1	540095	rohový ventil	3/8"	3/8" / 10mm
1	540042	rohový ventil	1/2"	3/8" / 10mm
2	540043	rohový ventil se zachycovačem nečistot	1/2"	3/8" / 10mm
3	543280	rohový ventil samotěsnící	1/2"	3/8" / 10mm

Obr.	Obj. č.	Popis	Vstup	Výstup
4	542891	rohový ventil	3/4"	3/4" - 15mm
5	543285	rohový ventil	1/2"	1/2"
5	543286	rohový ventil	3/4"	1/2"
5	543287	rohový ventil	3/4"	3/4"

Měděné trubky pochromované



Pol.	Obj. č.	Popis	Bal.	ø trubky (mm)
1	540067	měd. trubka pochrom.	5m	8
2	540068	měd. trubka pochrom.	5m	10

Pol.	Obj. č.	Popis	Bal.	ø trubky (mm)
3	540069	měd. trubka pochrom.	5m	12

Trubková šroubení



Pol.	Obj. č.	Popis	Závit	ø trubky (mm)
1	540057	sada šroubení	3/8"	8
2	540058	sada šroubení	3/8"	10
3	540059	sada šroubení	3/8"	12
4	540060	sada šroubení	1/2"	10

Pol.	Obj. č.	Popis	Závit	ø trubky (mm)
5	540061	sada šroubení	1/2"	12
6	543281	sada šroubení	1/2"	15
7	543282	sada šroubení	1/2"	15



1

2

3

4

5

6

Obr.	Obj. č.	Popis	Závit	ø trubky
1	540044	podložka na stěnu	3/8"	10mm
1	540045	podložka na stěnu	1/2"	10mm
2	540046	Y-odbočka	1/2"	-
3	543275	redukce	3/8"	10mm
3	543276	redukce	3/8"	12mm
3	540050	redukce	1/2"	10mm
3	543277	redukce	1/2"	12mm

Obr.	Obj. č.	Popis	ø trubky
4	540047	šroubení rovné	8mm
4	540048	šroubení rovné	10mm
4	540049	šroubení rovné	12mm
4	543283	šroubení rovné	15mm
5	540051	rohové šroubení	8mm
5	540052	rohové šroubení	10mm
5	540053	rohové šroubení	12mm

Obr.	Obj. č.	Popis	ø trubky
6	540054	T-šroubení	8mm
6	540055	T-šroubení	10mm
6	540056	T-šroubení	12mm



Obr.	Obj. č.	Popis	ø trubky (mm)
1	520346	T-kus	15
1	520347	T-kus	16

Obr.	Obj. č.	Popis	ø trubky (mm)
2	520348	kolénko	15
2	520349	kolénko	16

Těsnící prostředky a tuky na armatury

Těsnící prostředky



Obr.	Obj. č.	Bal.	Popis
1	890100	1	PTFE-kotouč s těsnicí páskou (teflon), DVGW atest dle DIN EN751-3, 12m délka/ 12mm šířka/ 0,1mm síla
2	890162	50m	PTFE-kotouč s těsnícím vláknem (teflon), DVGW atest dle DIN EN751-2, KTW atest
3	890109	150m	
4	890086	80g	konopí
5	890089	1	dávkovač konopí



Obr.	Obj. č.	Bal.	Popis
1	890080	150g	Neo-Fermit, univerzální těsnicí pasta dle DIN EN751-2 vhodná pro plynová zařízení i potrubí s pitnou vodou
2	890081	650g	vysokotlaký fermit, nejedovatý těsnicí tmel, v konzistenci masti, odolný proti vysokým teplotám a vysokému tlaku, nevysychá, k těsnění závitů, přírub, ploch a vysokotlakých zařízení
3	890082	500g	Aqua-fermit, červený těsnicí a nátrubkový tmel, viskózně-elastický, lehce mísitelný, vysoká lepicí síla, také po delší době
4	890083	250g	Plastic-fermit, bílá, trvale elastická těsnicí hmota na bázi plastů splňující nejvyšší požadavky, odolná proti teplotě, vysoce elastická, vysoká lepidlost



Obr.	Obj. č.	Bal.	Popis
1	890084	125g	tekutá umělá pryskyřice - těsnicí materiál, odolný proti plynu, vodě, páře atd., k těsnění závitů, přírub na vodním a plynovém vedení
2	890096	100g	Siseals - závitová těsnění hmota pro závity 3/8" až 2", vysoce pevná, nerozpouštělná, DVGW atest (není určena pro plynové vedení)
3	890135	50ml	Loctite 511, univerzální závitové těsnění pro závity až 2", jen ke spojení s požadavkem na demontáž, DVGW atest, není určen pro plynové instalace a pevné instalace
4	890098	100g	Loctite 5331, trvale elastické těsnění pro plastové závity, kombinace plast/kov, KTW atest



Obr.	Obj. č.	Bal.	Popis
1	890070	50ml	Loctite 518 elastické plošné těsnění pro středně až velmi pevné spojení
2	890071	50ml	Loctite 573 méně pevné plošné těsnění, snadná demontáž
3	890072	50ml	Loctite 574 rychle tvrdnoucí plošné těsnění, po montáži rychle pevný
4	890097	50ml	Loctite 577 na potrubí a závity, až 3", DVGW atest, snadná demontáž



Obr.	Obj. č.	Bal.	Barva	Popis
1	890110	310ml	transpar.	silikonový tmel, pro vnitřní i venkovní použití, trvale elastický, fyziologicky nezávadný
1	890111	310ml	bílý	
1	890112	31 l	hliník.	
2	890113	310ml	transpar.	silikon pro potraviny a vodu, trvale elastický, KTW atest
2	890114	310ml	bílý	
2	890115	310ml	šedivý	

Montážní tuky



Obr.	Obj. č.	Bal.	Popis
1	890087	25g	montážní mazací tuk pro potravinářské provozy, schváleno LMBG a FDA
2	890101	100ml	
3	890119	25g	montážní mazací tuk pro potravinářské provozy, schváleno LMBG a FDA
4	890118	1kg	
5	890116	60g	montážní mazací tuk pro potravinářské provozy, KTW atest