



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



NÁHRADNÍ DÍLY PRO VELKOKUCHYŇ



V.N.D. s.r.o.

K silu 1966, 393 01 Pehřimov

Tel.: 565 301 850 | 565 301 851

Fax: 565 301 853

obchod@vnd.cz

www.vnd.cz



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ




KATALOG

Legenda

délka výtoku	A	délka	L
délka připojení	AL	délka 1	L1
šířka	B	délka 2	L2
šířka 1	B1	délka 3	L3
šířka 2	B2	délka 4	L4
šířka 3	B3	rozteč děr	LA
přípevňovací rozteč	BA	šířka spony	LB
šířka vývodu	BA	délka spony	LL
přípevňovací rozměry	BM	průměr spony	Lø
průměr kola ventilátoru	D	průměr otvoru	Lø
montážní pozice	EP	pozice motoru	MP
délka příruby	F	průměr	ø
délka příruby 1	F1	výkon	P
délka příruby 2	F2	fáze	Ph
šířka příruby	FB	velikost klíče	SW
délka příruby	FL	síla materiálu	t
průměr příruby	Fø	ø připojení termočlánku	TA ø
průměr příruby 1	Fø1	omezení teplot	TB
průměr příruby 2	Fø2	průchodka termostatu	TD
frekvence	Freq.	ø průchodky termostatu	TD ø
velikost závitů	G	průměr jímky termostatu	TH ø
délka závitů	GL	počet jímek termostatu	THA
výška výtoku	H	délka jímky termostatu	THL
výška	H	pozice jímky termostatu	THP
výška 1	H1	šroubení termostatu	TV
výška 2	H2	rychlosti	V
výška 3	H3	balení	VPE
výška 4	H4	délka válce	WL
výška vývodu	HA	délka hřídele	WL
topné okruhy	HK	průměr hřídele	Wø
		ø připojení zapalovací svíčky	ZKA ø

Plynové termostaty

<i>Plynové termostaty PEL 25/24</i>	Strana 842
<i>Plynové termostaty SABAF</i>	Strana 844
<i>Plynové termostaty COPRECI/IS</i>	Strana 846
<i>Plynové termostaty ROBERTSHAW</i>	Strana 847
<i>Plynové termostaty EGA</i>	Strana 849
<i>Plynové termostaty SIT</i>	Strana 850
<i>Plynové termostaty MP JUNKERS</i>	Strana 855
<i>Plynové termostaty MERTIK</i>	Strana 856
<i>Plynové termostaty STN3R</i>	Strana 857



Plynové termostaty PEL 25S



Obr.	Obj. č.	Teplota (°C)	Vstup plynu	ø vstupní trubky (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Výstup plynu	ø výstupní trubky (mm)	Připojení termočlánku	Délka kapiláry (mm)	ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)	Délka 1/2 (mm)	Osa (mm)
1	101441	30 - 90	M16x1,5	10	0,35	M16x1,5	10/8	M9x1	1200	6	160	21/15	
	101719	30-110	M16x1,5	10	0,35	M16x1,5	10/8	M9x1	1200	6	160	21/15	
	101955	až 140	M16x1,5	10	0,50	M16x1,5	10/8	M8x1	1200	6	120	38/15	
	101442	100 - 200	M16x1,5	10	0,35	M16x1,5	10/8	M9x1	1200	6	120	21/15	
	101906	až 250	M16x1,5	10	1,00	M16x1,5	10/8	M8x1	1200	6	120	36/20	
	101907	až 280	M16x1,5	10	1,00	M16x1,5	10/8	M8x1	1200	6	120	36/20	
	101991	100 - 300	M16x1,5	10	0	M16x1,5	10/8	M9x1	1200	6	100	21/15	
	101172	100 - 300	M16x1,5	10	0,35	M16x1,5	10/8	M9x1	1200	6	100	21/15	
2	101332	120 - 320	M16x1,5	10	0	M16x1,5	10/8	M9x1	1200	6	100	21/15	
3	101901	50 - 300	trubk. příruba ø 21mm	-	0,35	M16x1,5	10/8	M9x1	1200	6	100	21/15	
	101905	100 - 200	trubk. příruba ø 21mm	-	0,35	M16x1,5	10/8	M9x1	1200	6	120	21/15	

Příslušenství a náhradní díly pro PEL 25S



Obr.	Obj. č.	Popis	Závít	ø trubky (mm)
1	101451	převlečná matice	M16x1,5	8
2	101300	převlečná matice	M16x1,5	10
3	101450	dvojkužel	-	8
4	101278	dvojkužel	-	10



Obr.	Obj. č.	Popis
1	101060	magnet. cívka
2	106199	matice magnet. cívky M8x1
	106200	matice magnet. cívky M9x1
3	101880	těsnění pro trubk. přírubu ø 21mm


Tryska věčného plamene pro PEL 25



Obr.	Obj. č.	Popis	Závít	ø trubky (mm)
1	100908	šroub	M10x1	4
2	100909	šroub	M10x1	6
3	101246	dvojkužel	-	4
4	101286	dvojkužel	-	6

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	106191	0	8	100428	0,65	15	100407	1,00
2	100259	0,35	9	100429	0,70	16	100435	1,05
3	100281	0,40	10	100432	0,75	17	100436	1,10
4	100414	0,45	11	100409	0,80	18	100437	1,15
5	100390	0,50	12	100410	0,85	19	100438	1,20
6	100391	0,55	13	100433	0,90	20	100413	1,65
7	100392	0,60	14	100434	0,95	21	100776	1,75

Plynové termostaty PEL 24S

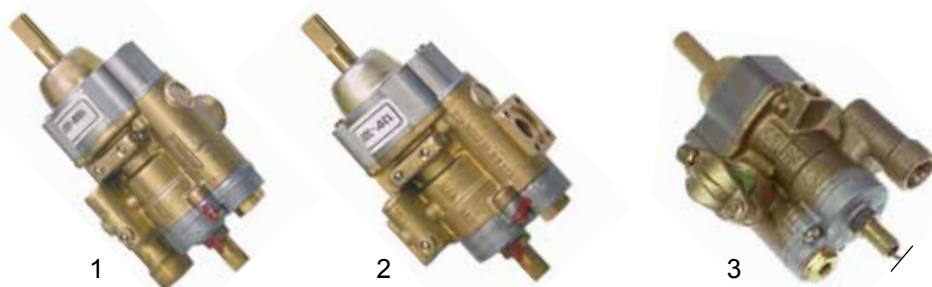

Obr.	Obj. č.	Teplota (°C)	Vstup plynu	ø vstupní trubky (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Výstup plynu	ø výstupní trubky (mm)	Připojení termočlánku	Délka kapiláry (mm)	ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)	Délka 1/2 (mm)	Osa (mm)
1	101078	55 - 110	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M9x1	1200	6	160	27/17	
	101077	110 - 220	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M9x1	1200	6	120	27/17	
	101900	až 280	M20x1,5	12	0,80	M20x1,5	12/10	M8x1	1200	6	120	31/15	
	106203	120 - 280	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M9x1	1200	6	120	27/17	
	101759	100 - 300	M20x1,5	12	1,50	M20x1,5	12/10	M9x1	1200	6	100	27/17	
	101433	100 - 300	M20x1,5	12	0	M20x1,5	12/10	M9x1	1200	6	100	27/17	
	101076	120 - 320	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M9x1	1200	6	100	27/17	
	106192	140 - 340	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M8x1	1200	6	100	27/17	
	106193	až 90	příruba		0	příruba		M9x1	1200	6	160	27/17	
	106194	až 110			0			M9x1	1200	6	160	27/17	
	106195	až 210			0			M9x1	1200	6	120	27/17	
2	106026	100 - 300			0			M9x1	1200	6	100	27/17	
	106382	110-310			0			M9x1	1200	6	100	27/17	
	101159	120 - 320			0,35			M9x1	1200	6	100	27/17	
	106391	140-340			0			M9x1	1200	6	100	27/17	
	106196	až 350			0			M9x1	1200	6	100	27/17	
3	106197	120 - 280	trubk. příruba ø 21mm		0,35	M20x1,5	12/10	M9x1	1200	6	120	27/17	
	106198	140 - 340			0,35	M20x1,5	12/10	M8x1	1200	6	100	27/17	

Příslušenství a náhradní díly pro PEL 24S



Obr.	Obj. č.	Popis	Závít	ø (mm)
1	101250	převlečná matice	M20x1,5	10
	101251	převlečná matice	M20x1,5	12
2	101249	dvojkůžel	-	10
3	101248	dvojkůžel	-	12
4	100908	šroub	M10x1	4
	100909	šroub	M10x1	6
5	101246	svěrací kroužek	-	4
6	101286	svěrací kroužek	-	6

Příruby



Obr.	Obj. č.	Popis	Závít	ø (mm)
1	101240	příruba vodorovná	M20x1,5	12/10
2	101241	příruba kolmá	M20x1,5	12/10
3	101235	příruba vodorovná	M20x1,5	12/10
4	101236	příruba kolmá	M20x1,5	12/10
5	101365	příruba vodorovná	M20x1,5	12



Obr.	Obj. č.	Popis	Závít	ø (mm)
1	101239	šroub	3/8"	10
2	101461	sada šroubů	-	-
3	101460	O-kroužek	-	-
4	101331	adaptér pro vedení plynu 12/10mm	-	-
5	106165	těsnění pro trubk. přírubu ø 27mm	-	-

Tryska věčného plamene pro PEL 24




Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	106201	0	12	100627	1,00	23	100699	1,55
2	100455	0,35	13	100628	1,05	24	100250	1,60
3	100448	0,50	14	100649	1,10	25	100251	1,65
4	100458	0,60	15	100655	1,15	26	100263	1,70
5	100459	0,65	16	100659	1,20	27	100264	1,75
6	100493	0,70	17	100664	1,25	28	100265	1,80
7	100494	0,75	18	100666	1,30	29	100266	1,85
8	100497	0,80	19	100667	1,35	30	100267	1,90
9	100546	0,85	20	100674	1,40	31	100268	1,95
10	100597	0,90	21	100677	1,45	32	100273	2,00
11	100598	0,95	22	100679	1,50			



Obr.	Obj. č.	Popis
1	101058	magnet. cívka
	106199	matice magnet. cívky M8x1
2	106200	matice magnet. cívky M9x1

Plynové termostaty SABAF

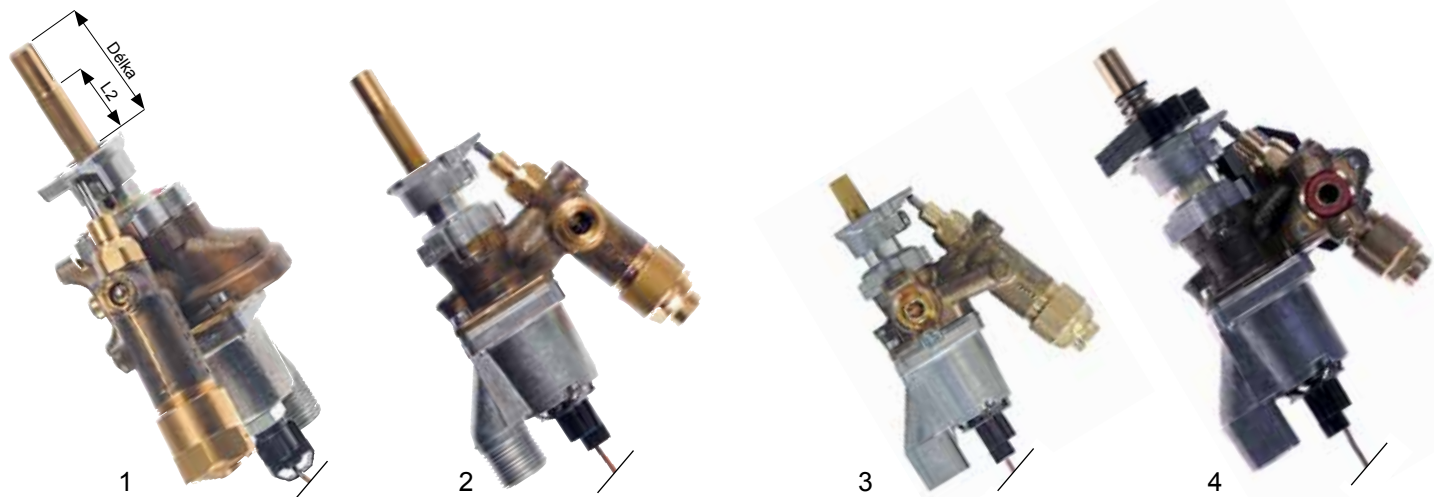

Obr.	Obj. č.	Teplota (°C)	Vstup plynu	ø vstupní trubky (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Výstup plynu 1	Výstup plynu 2	Připojení termočlánku	Délka kapiláry (mm)	ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)	Délka 1/2 (mm)	Osa (mm)
1	101679	300	trub. příruba	-	0,35	3/8"AG/10mm	M13x1 IG/8mm	M8x1(2x)	850	4	150	34/14	
	101837	300	trub. příruba	-	0,45	3/8"AG/10mm	M13x1 IG/8mm	M8x1(2x)	850	4	140	34/14	
2	101692	300	M13x1	8	0,50	3/8"AG/10mm	-	M8x1	850	4	140	34/14	
	101173	300	M13x1	8	0,80	3/8"AG/10mm	-	M8x1	850	4	140	37/14	
3	101687	300	trub. příruba	-	0,45	M13x1 IG/8mm	-	M8x1	850	4	140	17/12	
	101886	300	trub. příruba	-	0,52	M13x1 IG/8mm	-	M8x1	850	4	140	17/12	
	101181	300	trub. příruba	-	0,46	M13x1 IG/8mm	-	M8x1	850	4	150	45/27	
4	106310	300	trub. příruba	-	0,39	M13x1 IG/8mm	-	M8x1	850	4	140	34/14	



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Teplota (°C)	Vstup plynu	ø vstupní trubky (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Výstup plynu 1	Výstup plynu 2	Připojení termočlánku	Délka kapiláry (mm)	ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)	Délka 1/2 (mm)	Osa (mm)
1	101694	300	trubk. příruba	-	0,38	M13x1 IG/8mm	-	M8x1	850	4	150	29/29	
	101695	300	trubk. příruba	-	0,52	M13x1 IG/8mm	-	M8x1	850	4	150	29/29	
2	101836	300	trubk. příruba	-	0,45	3/8"AG/10mm	M13x1 IG/8mm	M8x1 (2x)	850	4	140	34/14	
3	101175	300	trubk. příruba	-	0,35	3/8"AG/10mm	M13x1 IG/8mm	M8x1 (2x)	850	4	150	27/13	

Příslušenství a náhradní díly pro SABAF



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Popis	Závít	ø trubky (mm)
1	101476	převlečná matice	M13x1	8
	101478	převlečná matice	3/8"	10
2	101477	přesuvný šroub	M13x1	8
3	101277	dvojkužel	-	8
	101278	dvojkužel	-	10



1



2



3



4




5




6

Obr.	Obj. č.	Popis
1	101375	přípojná příruba
2	693074	trubka
3	101376	těsnění
4	101351	držák příruby
5	101751	držák příruby
6	346333	mikrospínač


Plynové termostaty COPRECI/IS

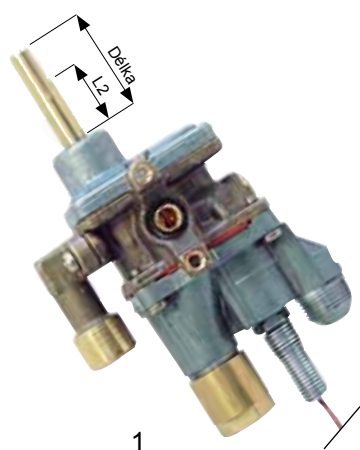

1

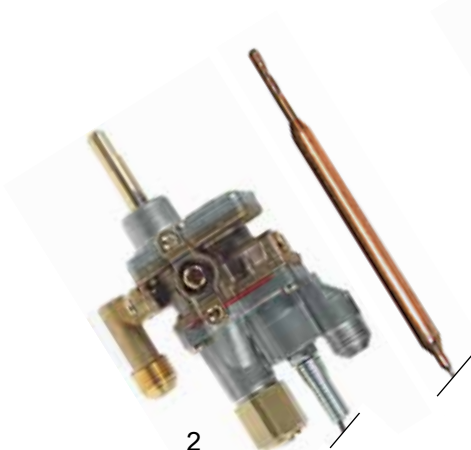

2

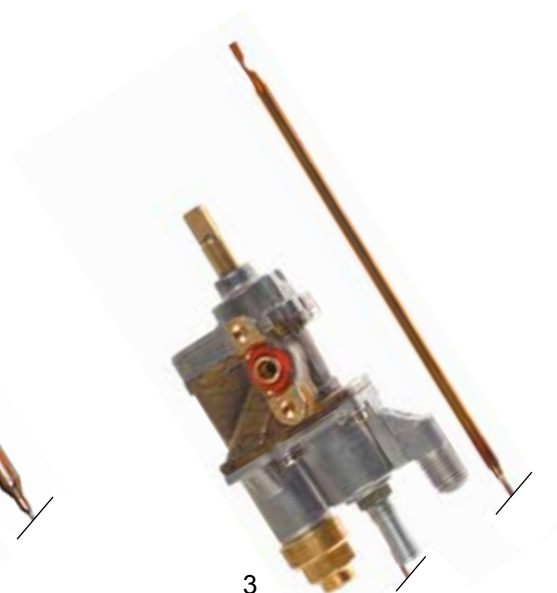

3

Obr.	Obj. č.	Výrobce	Teplota (°C)	Vstup plynu	ø vstupní trubky (mm)	ø trysky věč. plamene (mm)	Výstup plynu	Připojení zap. hořáku	Připojení termočláčku	Délka kapiláry (mm)	ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)	Délka 1/2 (mm)	Osa (mm)
1	101533	Copreci	110	trub. příruba	-	0,35	3/8"	1/8"	M8x1	1000	7	150	33/12	
	109534	Copreci	300	trub. příruba	-	0,50	3/8"	1/8"	M8x1	1100	4	84	33/12	
	109051	Copreci	300	trub. příruba	-	0,60	3/8"	1/8"	M8x1	1100	4	84	33/12	
2	109050	Copreci	300	trub. příruba	-	0,64	3/8"	3/8"	2xM8x1	1000	5	110	33/12	
3	106016	Is	300	příruba	-	0,45	1/4"	-	M8x1	840	4	150	23/11	

Příslušenství a náhradní díly pro COPRECI/IS



1



2




3



4

Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	101060	magnet. cívka	3	101376	těsnění příruby
2	101538	držák příruby	4	101537	těsnění příruby

Plynové termostaty ROBERTSHAW



Obr.	Obj. č.	Teplota (°C)	Teplota (°F)	Vstup plynu/ Výstup plynu	Vstup trubky/ Výstup trubky	Délka kapiláry (mm)	ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)	Ucpávka	Délka (mm)	Číslo Robertshaw	Osa (mm)
1	580054	26 - 93	80 - 200	M11x1 IG	1/4" *	610	9,3	130	3/8"	21	GSE 070240000	
	580051	93 - 190	200 - 375	M11x1 IG	1/4" *	460	6,4	320	1/4"	23	GSE 020180000	
	580052	93 - 190	200 - 375	M11x1 IG	1/4" *	610	9,3	130	3/8"	21	GSH 30240000	
	580041	93 - 204	200 - 400	M11x1 IG	1/4" *	760	9,3	130	1/4"	21	GSA 60301800	
	580053	93 - 204	200 - 400	M11x1 IG	1/4" *	1530	9,3	130	3/8"	21	GSF 90602300	
2	580055	93 - 190	200 - 375	3/8" IG	-	1830	8	190	-	47	GSE 030720000	
	580056	65 - 287	150 - 550	3/8" IG	-	1400	5	390	-	21	FDTOE 30254	
	580057	až 287	low-550	1/2" IG	-	1400	5	390	-	21	FDTE 010154	
	580058	65 - 287	150 - 550	-	-	1400	5	390	-	21		
	580059	93 - 204	200 - 400	3/8" IG	-	600	8	250	-	21	FDL 30136	
3	580060	65 - 287	150 - 550	1/2" IG	-	1250	5	390	-	21	FDO 10748	

*1/4" trubka americká = 6,5mm



Obr.	Obj. č.	Teplota (°C)	Teplota (°F)	Vstup plynu/ Výstup plynu	Vstup trubky/ Výstup trubky	Délka kapiláry (mm)	ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)	Délka/2 (mm)	Typ	Osa (mm)
1	580061	100 - 300	212 - 572	příruba	3/8"	720	5	200	25/15	RTGJ	
2	580062	93 - 287	200 - 550	příruba	7/16" trubka	1200	5	290	-	BJWA	-
3	106371	93 - 287	200 - 550	příruba	7/16" trubka	1200	5	250	-	BJWA 25PB	-



Pol.	Obj. č.	Teplota (°C)	Vstup plynu/ Výstup plynu	Vstup trubky/ Výstup trubky	Délka kapiláry (mm)	ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)	Ucpávka	Připojení termočlánku	Typ
1	580063	50 - 110	3/4"	3/4"	900	9,5	149	3/8"	ASA 11/32	RGIST 1
	580064	90 - 190	3/4"	3/4"	1200	6	160	3/8"	ASA 11/32	RGIST 2x160
	580065	100 - 320	3/4"	3/4"	900	3,9	223	-	ASA 11/32	RGIST 3
	580066	100 - 450	3/4"	3/4"	900	3,9	210	-	-	RGIST 4

Příslušenství a náhradní díly pro ROBERTSHAW



Obr.	Obj. č.	Popis	Závit	ø trubky (mm)
1	106111	svěrací šroub	M11x1	6
	106109	svěrací šroub	M11x1	1/4"
2	106110	přesuvný šroub	M11x1	1/4"
3	101263	šroub s drážkou	ASA 11/32	-
4	101481	dvojkoužel	-	1/4" CCT


Plynové termostaty EGA



Obr.	Obj. č.	Typ	Teplota (°C)	Vstup plynu	ø vstupní trubky (mm)	Výstup plynu	ø výstupní trubky (mm)	Připojení termočláčku	Čidlo teploty
1	nml*	25213	30 - 100	M15x1	10	3/8"	10	M8x1	Typ 1
	nml*	25213	100 - 200	M15x1	10	3/8"	10	M8x1	Typ 2
	nml*	25213	100 - 250	M15x1	10	3/8"	10	M8x1	Typ 3
	nml*	25213	100 - 300	M15x1	10	3/8"	10	M8x1	Typ 3
	nml*	25213	100 - 300	M15x1	10	M17x1	12	M8x1	Typ 3
2	nml*	21495	100 - 200	M15x1	10	3/8"	10	M8x1	Typ 4
3	nml*	21383	100 - 200	M18x1,5	12	M18x1,5	12	M8x1	Typ 3
	nml*	21383	120 - 300	M18x1,5	12	M18x1,5	12	M8x1	Typ 3

*již se nedodává

Příslušenství a náhradní díly pro EGA

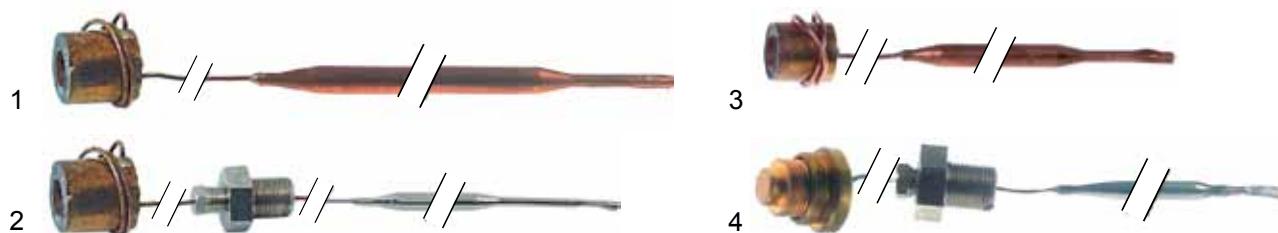


Obr.	Obj. č.	Teplota (°C)	Délka kapiláry (mm)	ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)	Použití	Typ plyn. termostatu	Ucpávka	Typ čidla teploty
1	102743	až 125	900	8	160	bainmarie ohř. skříň vařič těstovin	25213 21383	-	1
2	102135	až 200	900	5	150	fritéza		M12x1	2
3	102133	až 320	900	8	90	trouba		-	3
	102134	až 320	1250	8	90	gril sklopná pánev		-	3
4	102197	až 200	900	5	135	fritéza	21495	M12x1	4




Obr.	Obj. č.	Popis
1	101230	matice magnet. cívky M8x1
	101231	matice magnet. cívky M9x1
	101233	matice magnet. cívky M10x1
2	101060	magnet. cívka
3	101058	magnet. cívka

Plynové termostaty BABYSIT

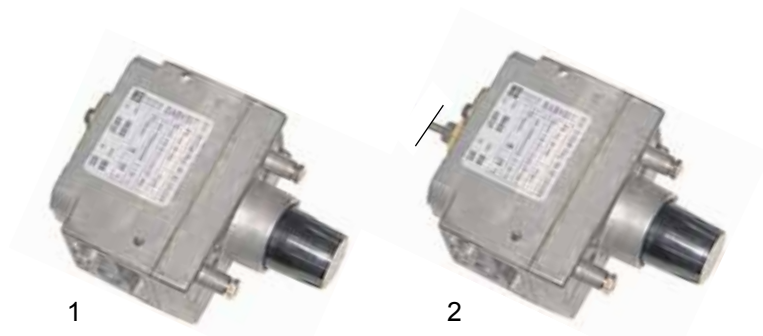

Obr.	Obj. č.	Teplota (°C)	Vstup plynu	Výstup plynu	Připojení termostátu	Délka kapiláry (mm)	Ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)	Číslo Sit
1	101103	ručně	3/8"	3/8"	M9x1	bez termost. regulace			0.660.190
	106031	30 - 90	3/8"	3/8"	M9x1	1000	6	230	0.660.193
	101104	30 - 110	3/8"	3/8"	M9x1	1000	6	237	0.660.806
2	101889	30 - 110	3/8"	3/8"	M9x1	1000	6	237	0.660.802
	101105	75 - 315	3/8"	3/8"	M9x1	1000	5	185	0.660.606

Plynové termostaty AC2/AC3

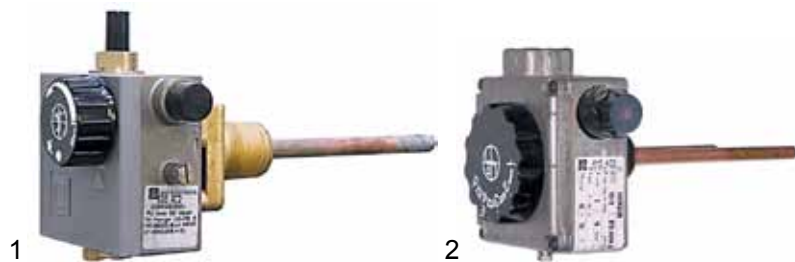

Obr.	Obr.	Teplota (°C)	Vstup plynu	Výstup plynu	Připojení termostátu	Regulace tlaku	Číslo Sit
1	101439	20 - 70	3/8"	3/8"	M9x1	-	0.610.016
2	101440	30 - 70	1/2"	1/2"	M9x1	3 - 18 mbar	0.610.001

Příslušenství a náhradní díly pro BABYSIT, regulátor AC2/AC3



Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	100001	piezozapalovač	5	102875	nast. šroub ø 0,70mm
2	101055	magnet. cívka		100904	svěrací šroub ø 4mm
3	100903	šroubení cívky	6	100905	svěrací šroub ø 6mm
4	101333	zátkka 3/8" s o-kroužkem	7	101273	dvojkužel ø 12mm
5	102874	nast. šroub bez díry	8	101276	převlečný šroub 3/8" - ø 12mm

Plynové termostaty MINISIT

1

2

3

Obr.	Obj. č.	Teplota (°C)	Vstup plynu	Výstup plynu	Připojení termočlánku	Délka kapiláry (mm)	ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)	Čidlo (s.14)	Regulace tlaku	Ucpávka	Číslo Sit
3	101106	ručně	1/2"	3/8"	M9x1	-	-	-	-	-	-	0.710.106
5	101431	13 - 38	1/2"	1/2"	M10x1	1050	8	120	Typ E1	ano	-	0.710.125
2	101910	20 - 90	1/2"	3/8"	M9x1	1050	14,5	19	Typ F2	ano	-	0.710.852
4	101432	30 - 90	1/2"	1/2"	M9x1	1050	8	100	Typ E2	ano	-	0.710.199
1	101130	30 - 100	1/2"	3/8"	M9x1	1050	5	125	Typ A1	ne	-	0.710.850
2	101088	30 - 100	1/2"	3/8"	M9x1	1050	5	125	Typ A1	ano	-	0.710.851
6	106030	40 - 110	1/2"	3/8"	M9x1	1050	5	125	Typ A1	ano	-	0.710.817
7	101689	40 - 110	1/2"	3/8"	M9x1	1050	5	125	Typ A1	ne	-	0.710.819
2	101912	50 - 190	1/2"	3/8"	M9x1	1050	14,4	14,5	Typ F1	ano	-	0.710.752
	101131	50 - 190	1/2"	3/8"	M9x1	1200	5	95	Typ A2	ne	-	0.710.750
1	101135	110 - 190	1/2"	3/8"	M9x1	1050	6	105	Typ A3	ne	-	0.710.756
	101434	110 - 190	1/2"	3/8"	M9x1	1200	5	105	Typ G1	ne	-	0.710.758
	101437	110 - 190	1/2"	3/8"	M9x1	1050	6	105	Typ A3	ano	-	0.710.757
2	101114	110 - 190	1/2"	3/8"	M9x1	1050	14,4	26	Typ F3	ano	-	0.710.754
1	101678	110 - 190	1/2"	3/8"	M9x1	1050	14,4	26	Typ F3	ne	-	0.710.760


4

5

6



7



8



9

Obr.	Obj. č.	Teplota (°C)	Vstup plynu	Výstup plynu	Připojení termočlánku	Délka kapiláry (mm)	ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)	Čidlo (S.14)	Regulace tlaku	Ucpávka	Číslo Sit
1	101385	60 - 200	3/8"	3/8"	M10x1	1050	5	95	Typ D2	ne	M14x1,5	0.710.724
11	106037	60 - 200	3/8"	3/8"	M10x1	1050	5	95	Typ D2	ano	M14x1,5	0.710.746
8	106029	120 - 200	3/8"	3/8"	M9x1	1050	6	105	Typ D1	ne	M14x1,5	0.710.743
1	101132	100 - 340	1/2"	3/8"	M9x1	1050	5	70	Typ B1	ne	-	0.710.650
1	101134	100 - 340	1/2"	3/8"	M9x1	1800	5	70	Typ B1	ne	-	0.710.652
2	101438	100 - 340	1/2"	3/8"	M9x1	1050	5	70	Typ B1	ano	-	0.710.651
11	101796	100 - 340	1/2"	3/8"	M9x1	1800	5	70	Typ B1	ano	-	0.710.657
1	101435	100 - 340	1/2"	3/8"	M9x1	1050	4	72	Typ C1	ne	-	0.710.654
10	106018	120 - 340	1/2"	3/8"	M10x1	1050	5	68	Typ B2	ano	-	0.710.656
8	102873	140 - 380	1/2"	3/8"	M9x1	1050	4	72	Typ C2	ne	-	0.710.648
9	101768	160 - 380	3/8"	3/8"	M10x1	1050	5	68	Typ B2	ne	-	0.710.618
12	102872	160 - 340	3/8"	3/8"	M10x1	1050	5	68	Typ B2	ne	-	0.710.619
2	106239	100 - 340	1/2"	3/8"	M9x1	1050	4	72	Typ C1	ano	-	0.710.655



10




11




12

Príslušenství a náhradní díly pro MINISIT

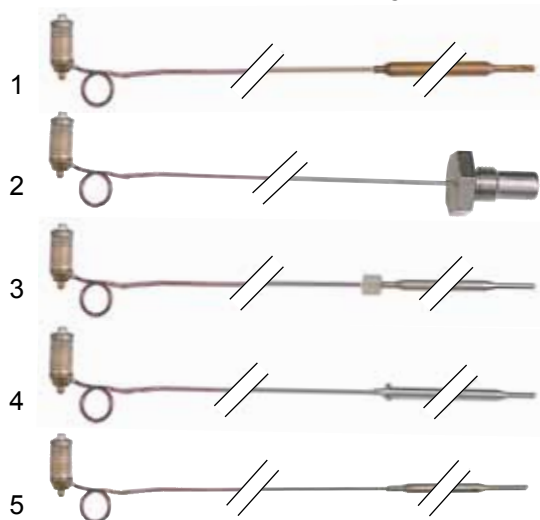

Obr.	Obj. č.	Teplota (°C)	Kapilar. délka (mm)	ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)	Použití	Čidlotyp
1	102106	13 - 38	1050	8	120	hork. trouby	E1
2	106223	20 - 90	1050	1/4"	19	bainmarie	F2
1	102117	30 - 90	1050	8	100	bainmarie	E2
3	102100	30 - 100	1050	5	125	bainmarie	A1
	102103	50 - 190	1050	5	95	fritézy	A2
	nml**	50 - 190	1050	1/4"	14,5	fritézy	F1
2	102104	110 - 190	1050	1/4"	26	fritézy	F3
4	102105	110 - 190	1200	5	105	fritézy	G1
3	102118	110 - 190	1050	6	105	fritézy	A3
	102844*	60 - 200	1050	5	95	fritézy	D2
	106225	120 - 200	1050	6	105	fritézy	D1
	102102	100 - 340	1050	5	70	trouby/grily	B1
5	102107*	100 - 340	1050	4	72	trouby/grily	C1
	106226	140 - 380	1050	4	72	trouby/grily	C2
	106227	160 - 380	1050	5	68	trouby/grily	B2

*kapilar. trubka a čidlo, CrNi ocel **již se nedodává

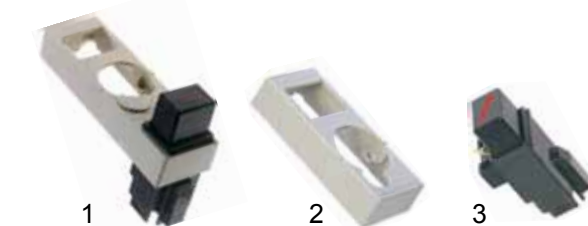

Obr.	Obj. č.	Popis
1	101136	piezozapalovač s krycí deskou
2	101137	kryt
3	100001	piezozapalovač



Pol.	Obj. č.	Popis	Otvor	Pol.	Obj. č.	Popis	Otvor	Pol.	Obj. č.	Popis	Otvor
1	102926	nastav. šroub Minimum	0	1	102931	nastav. šroub Minimum	1,10	1	102936	nastav. šroub Minimum	2,00
1	102945	nastav. šroub Minimum	0,50	1	102602	nastav. šroub Minimum	1,15	1	102937	nastav. šroub Minimum	2,10
1	102927	nastav. šroub Minimum	0,55	1	102932	nastav. šroub Minimum	1,20	1	102938	nastav. šroub Minimum	2,20
1	102928	nastav. šroub Minimum	0,80	1	102603	nastav. šroub Minimum	1,25	1	102939	nastav. šroub Minimum	2,50
1	102929	nastav. šroub Minimum	0,85	1	102933	nastav. šroub Minimum	1,30	1	102940	nastav. šroub Minimum	2,80
1	102601	nastav. šroub Minimum	0,95	1	102934	nastav. šroub Minimum	1,60				
1	102930	nastav. šroub Minimum	1,00	1	102935	nastav. šroub Minimum	1,90				



Obr.	Obj. č.	Popis	Závít
1	101505	přípojná příruba	3/8"
2	101504	přípojná příruba	1/2"
3	101516	šroub pro přírubu 3/8"1/2"	-
4	101517	šroub pro přírubu 1/2"	-
5	100809	O-kroužek	-



Obr.	Obj. č.	Popis	Vnitřní závít	Vnější závít
1	110068	knoflík	-	-
2	101053	magnet. cívka M9x1	-	-
	101054	magnet. cívka M10x1	-	-
3	101267	redukce	3/8"	1/2"
4	101270	přípojný kus	3/8"	3/8"
4	101970	přípojný kus	3/8"	1/2"
4	101271	přípojný kus	1/2"	3/8"
5	101272	přípojný kus	1/2"	3/8"



Obr.	Obj. č.	Popis	Závít	ø trubky
	101275	přesuvný šroub	1/2"	16mm
1	101276	přesuvný šroub	3/8"	12mm
	101279	přesuvný šroub	3/8"	10mm
	101274	svěrací kroužek	-	16mm
2	101273	svěrací kroužek	-	12mm
	101278	svěrací kroužek	-	10mm
	100904	svěrací šroub	M10x1	4mm
3	100905	svěrací šroub	M10x1	6mm
	101602	svěrací šroub	M10x1	1/4"
4	100820	ucpávka kompl.	M14x1,5	-

Plynové termostaty EUROSIT



Obr.	Obj. č.	Teplota (°C)	Vstup plynu	Výstup plynu	Připojení termočlánku	Délka kapiláry (mm)	ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)	Číslo Sit
1	101199	13 - 38	3/8"	3/8"	M10x1	1000	8	120	0.630.025
	101413	30 - 100	3/8"	3/8"	M9x1	1000	5	120	0.630.325
	106164	0 - 120	3/8"	3/8"	M9x1	1000	4	72	0.630.345
	101188	110 - 190	3/8"	3/8"	M9x1	1000	4	205	0.630.332
	101992	110 - 190	3/8"	3/8"	M9x1	1000	4	205	0.630.337
	101409	40 - 280	3/8"	3/8"	M9x1	1000	4	72	0.630.328
2	101696	60 - 300	3/8"	3/8"	M9x1	1000	4	72	0.630.330
	101915	80 - 320	3/8"	3/8"	M9x1	1000	4	72	0.630.327
	101700	100 - 340	3/8"	3/8"	M9x1	1000	4	72	0.630.331
	101125	100 - 340	3/8"	3/8"	M9x1	1000	4	72	0.630.326
	106035	100 - 340	3/8"	3/8"	M9x1	1000	4	72	0.630.336
	102870	140 - 380	3/8"	3/8"	M9x1	1000	4	72	0.630.205
3	101769	100 - 340	3/8"	3/8"	M10x1	1000	4	72	0.630.206

Příslušenství a náhradní díly pro EUROSIT




Obr.	Obj. č.	Popis	vhodné pro	Obr.	Obr.	Popis	vhodné pro
1	101358	kryt s piezozapalovačem		4	106811	osa ø 8x6,5mm	Olis
2	101392	adaptér pro knoflík			106158	osa ø 8x6,5mm	Baron
3	101390	osa ø 6x4,6mm	Zanussi/Mareno	5	110358	adaptér pro knoflík ø 10x8mm	Zanussi
	110357	osa ø 8x6,5mm	Zanussi/Baron	6	101711	adaptér pro knoflík ø 10x8mm	Zanussi
	100825	osa ø 8x6,5mm	Angelo Po	7	101712	adaptér pro knoflík ø 10x8mm	Olis
	100924	osa ø 8x6,5mm	Lotus	8	101816	adaptér pro knoflík ø 10x8mm	Mareno
4	101600	osa ø 8x6,5mm	Tecnoinox	9	113022	adaptér pro knoflík ø 10x8mm	Fagor
	106810	osa ø 8x6,5mm	Olis	10	110069	knoflík	



Obr.	Obj. č.	Popis
1	101050	magnet. cívka
2	101273	dvojkůžel ø 10mm
3	101276	šroubení 3/8"/ø 12mm
	100904	svěrací šroub ø 4mm
4	100905	svěrací šroub ø 6mm
	101602	svěrací šroub ø 1/4"
5	101333	zátky 3/8" s O-kroužkem

Plynové termostaty MP/JUNKERS


Obr.	Obj. č.	Teplota (°C)	Vstup plynu	Výstup plynu	Regulace tlaku	Připojení termočlánku	Délka kapiláry (mm)	ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)	Číslo Junkers/MP
1	101167	135 - 200	3/8" zahnutý	3/8" přímý	ne	M10x1	920	6	220	7743-633-201
	101177	135 - 200	3/8" zahnutý	3/8" přímý	ano	M10x1	920	6	220	7743-643-201
2	106024	170 - 300	3/8" přímý	3/8" přímý	ne	M10x1	820	6	100	7743-643-402

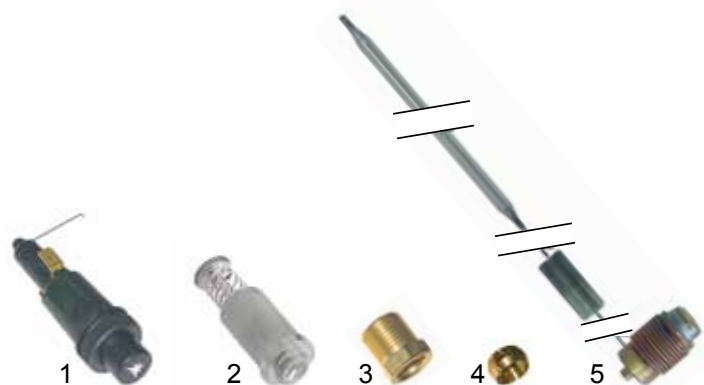Příslušenství a náhradní díly pro MP/JUNKERS


Obr.	Obj. č.	Popis
1	100039	piezozapalovač pro 106024
2	101060	magnet. cívka
3	101276	šroubení 3/8"/ø 12mm
4	101273	dvojkůžel ø 12mm
	102137	čidlo 135 - 200°C pro 101167 + 101177
5	101407	čidlo 130 - 300°C pro 106024 + 106215
	102154	čidlo 30 - 110°C pro 106216 + 106217

Plynové termostaty MERTIK



Obr.	Obj. č.	Teplota (°C)	Vstup plynu dolní	Vstup plynu boční	Výstup plynu dolní	Výstup plynu boční	Připojení termočlánku	Délka kapiláry (mm)	Ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)	Regulace tlaku	Ucpávka	MERTIK-Číslo
1	101966	30 - 110	-	3/8"	-	3/8"	M9x1	720	6	80	-	-	GV31T-C2AKA2K0A0
2	101786	30 - 110	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	M10x1	720	6	80	-	-	GV30-C5AKH2C0
	101982	110 - 190	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	M9x1	720	4	160	5 - 40mbar	-	GV31T-C5AXE2K0Y0
1	101979	110 - 190	3/8"	-	-	3/8"	M9x1	720	4	165	5 - 40mbar	-	GV31T-C3AXE2K0Y0
	101746	100 - 195	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	M10x1	720	6	70	-	1/4"	GV30-C5AÜA2C000
2	106222	100 - 195	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	M10x1	720	6	70	-	1/4"	GV30-C5AÜA2C0L0
	101959	100 - 340	3/8"	-	-	3/8"	M9x1	720	4	68	2,5 - 20mbar	-	GV30T-C3A7A2K6
	101957	100 - 340	3/8"	-	-	3/8"	M9x1	720	4	68	-	-	GV30T-C3A7A2K6A0/1
1	101960	100 - 340	3/8"	-	3/8"	-	M9x1	720	4	72	-	-	GV31T-C1A7AGK000
	106205	100 - 340	3/8"	-	3/8"	-	M9x1	720	4	68	-	-	GV30T-C1A7AMK6Z0
	101745	100 - 340	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	M10x1	720	4	68	-	-	GV30T-C5A7A2C0
2	101744	100 - 340	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	M10x1	720	4	68	-	-	GV30T-C5A7AGC000
	101564	30 - 110	-	3/8"	-	3/8"	M9x1	720	6	80	-	-	GV31T-C2AKA2K0E0
	106434	30 - 110	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	M9x1	720	6	80	-	-	GV30T-C5AKEAK0-001
	106700	110 - 190	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	M9x1	720	4	165	-	-	GV31T-C5AXE2K0E0
	106435	110 - 190	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	M9x1	720	4	165	-	1/4"	GV30T-C5AYEAK0-001
3	101855	100 - 340	3/8"	-	-	3/8"	M9x1	720	4	72	-	-	GV30T-C3A7A2K0003
	106397	100 - 340	3/8"	-	3/8"	-	M9x1	720	4	72	-	-	GV30T-C1A7AMK6E0
	106813	100 - 340	3/8"	-	3/8"	-	M9x1	720	4	72	-	-	GV31T-C1A7AGK0E0
	106814	100 - 340	3/8"	-	-	3/8"	M9x1	720	4	72	-	-	GV30T-C3A7A2K0002
	106436	100 - 340	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	M9x1	720	4	72	-	-	GV30T-C5A6EAK0-001

Příslušenství a náhradní díly pro MERTIK




Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	101276	šroubení	5	100197	zapal. kabel 600mm, ø2,4mm / Faston 2,8mm
2	101273	dvojkůžel	5	100179	zapal. kabel 1200mm, ø2,4mm / Faston 2,8mm
3	106702	3/8" zátka	5	100015	zapal. kabel 600mm, ø2,4mm / ø2,4mm
4	106701	adaptér knoflíku	5	102180	zapal. kabel 1200mm, ø2,4mm / ø2,4mm
			5	100018	zapal. kabel 600mm, ø2,4mm / ø4mm
			5	100193	zapal. kabel 1200mm, ø2,4mm / ø4mm



1

Obr.	Obj. č.	Popis
1	112950	knoflík Mertik (piezozapalovač)



2

3

Obr.	Obj. č.	Popis
2	112598	symbol Mertik (piezozapalovač), stříbrný
3	112599	symbol Mertik (piezozapalovač), červený



1




2

3

Obr.	Obj. č.	Popis
1	112949	knoflík Mertik (ovladač)
2	112388	symbol Mertik (ovladač), stříbrný
3	112387	symbol Mertik (ovladač), červený



4



5

Obr.	Obj. č.	Popis
4	112601	symbol Mertik (ovladač), stříbrný
5	112602	symbol Mertik (ovladač), červený

Plynové termostaty STN3R



Pol.	Obj. č.	Teplota (°C)	Vstup plynu	Výstup plynu	Délka kapiláry (mm)	ø čidla (mm)	Délka čidla (mm)
1	106207	110	1/2"	1/2"	1200	6,5	200
2	106208	200	1/2"	1/2"	1200	6,5	140
3	106209	300	1/2"	1/2"	1200	6,5	130
1	106210	450	1/2"	1/2"	1200	6,5	250

Příslušenství a náhradní díly pro STN3R



1



2

Obr.	Obj. č.	Popis
1	106211	knoflík STOP
2	106212	knoflík ovladače 2 - 8

[illegible]